

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES



2023  
FİYAT LİSTESİ



**USKON**

Akışkan Kontrol Sistemleri  
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

[www.us-kon.com.tr](http://www.us-kon.com.tr)





# USKON

akışkan kontrolünde yenilikçi ve ihtiyaç odaklı çözümler sunar.

USKON Akışkan Kontrol Sistemleri, ürün gamındaki endüstriyel kontrol vanaları ve ölçme ekipmanlarıyla sayısız sektöre ve uygulamaya çözüm sunmaktadır. Ekibimiz, en zor uygulamaları ve teknik sorunları çözmeye yardımcı olacak uzmanlardan oluşmaktadır.


Pazara, yüksek performanslı bir ürün portföyü sunarken, müşterilerimizle yakın ortaklıklar geliştirir ve problemlerinin çözümüne sadakatle katılarak destek sunarız.

Sizin için doğru iş ortağı olduğumuzun, birden fazla nedeni var...

**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Bugün 33 'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ve güvenirliliği kanıtlanmış, USKON un tescilli markası

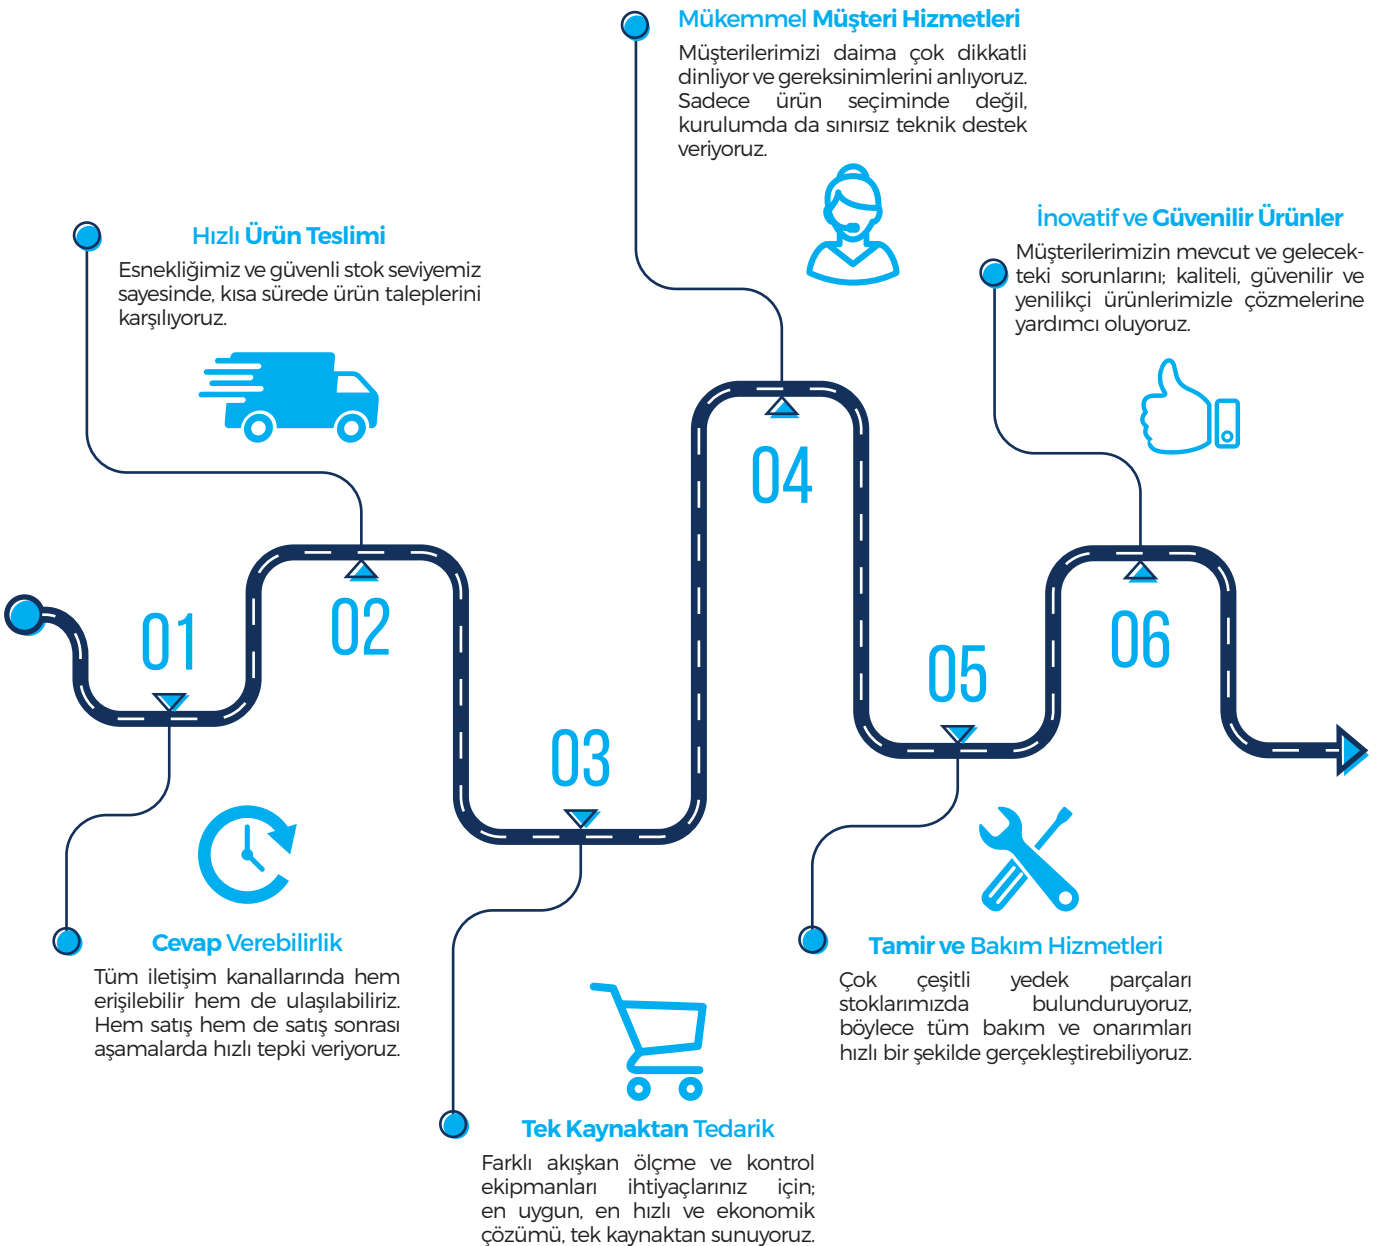

# İÇİNDEKİLER

## 01

### ELEKTRİKLİ VANALAR

Sayfa

Rotary Elektrikli Aktüatörler .....	004
Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar .....	006
Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar .....	014
Ekonomik Rotary Elektrikli Aktüatörler .....	020
Eko. Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar .....	021
Eko. Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar .....	022
Mini Elektrik Aktüatörlü Vanalar .....	024
Elektrikli Pistonlu Vanalar .....	027




## 02

### PNÖMATİK VANALAR

Sayfa

Rotary Pnömatik Aktüatörler .....	030
Pnömatik Aktüatör Aksesuarları .....	032
Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar .....	034
Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar .....	044
Pnömatik Pistonlu Vanalar .....	050
Pnömatik Pinç Vanalar .....	052
Pnömatik Eksenel Vanalar .....	053
Pnömatik Bıçaklı Vanalar .....	054

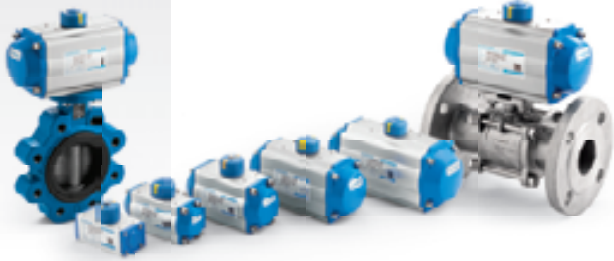

## 03

### MANUAL VANALAR

Sayfa

Küresel Vanalar .....	056
Plug Vanalar .....	062
Kelebek Vanalar .....	063
İğneli Vanalar .....	064
Manual Pistonlu Vanalar .....	064
Pislik Tutucular .....	064
Çekvalfler .....	064



### BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

Sayfa

Basınç Düşürücü Vanalar .....	068
Emniyet Ventilleri .....	069



## 04

### SOLENOID VALFLER

Sayfa

Sık Kullanılan Solenoid Valfler .....	072
Genel Maksat Solenoid Valfler .....	074
Buhar Solenoid Valfleri .....	080
Vakum Solenoid Valfleri .....	084
Yakıt Solenoid Valfleri .....	085
Kompresör Solenoid Valfleri .....	088
Paslanmaz Solenoid Valfler .....	093
Özel Solenoid Valfler .....	098
Patlaç Valfler .....	102
Valf Aksesuarları (Bobin, Soket, Timer) .....	103
Valf Yedek Parçaları .....	107



## 05

## 06

### ÖLÇÜ-KONTROL

Sayfa

Debimetreler ve Akış Şalterleri .....	112
Basınç Transmitterleri ve Göstergeleri .....	120
Seviye Şalterleri ve Transmitterleri .....	125
Sıcaklık Transmitterleri .....	128




## 06

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

- 3000Nm'ye kadar yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik ile etkin kontrol
- Hassas pozisyonlama ile kontrol esnekliği
- Farklı voltaj seçenekleriyle birlikte enerji verimliliği
- Sabit hız ve sessiz çalışma
- Düşük işletme maliyeti
- Sadece belli parçalardan değiştirilmesi ile gerçekleştirilebilecek kolay bakım

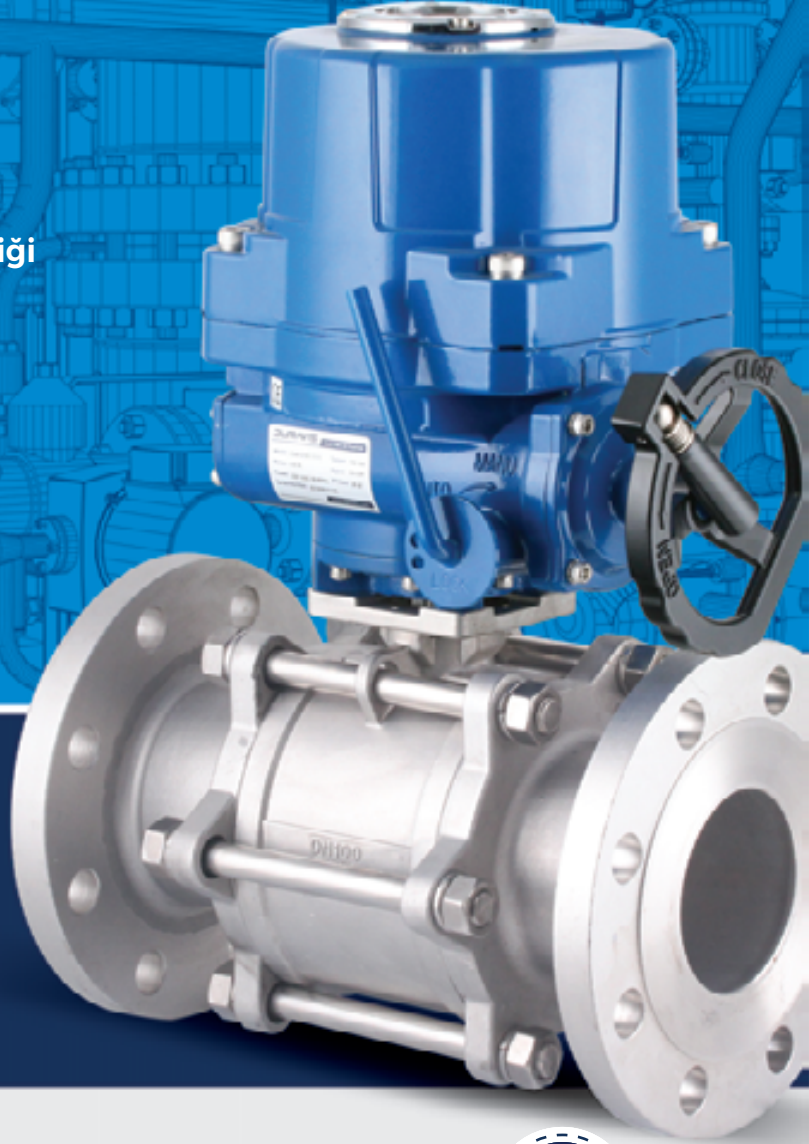

## ELEKTRİKLİ VANALAR

### Elektrik Aktüatörlü Vana İçin Kritik Sorular

- Vana tipi? (Küresel, kelebek, plug vb.)
- Vana ölçüsü ve bağlantı şekli?
- Akışkan?
- Çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Ortam sıcaklığı?
- Çalışma şekli? (On-Off / Oransal)
- Voltaj?

### Elektrik Aktüatörlü Vana İçin Opsiyonlar

- El kumandası (Manual override)
- Tork switchi
- Pozisyon transmitteri
- Potansiyometre kontrol ünitesi
- Ek limit switch
- Lokal kontrol ünitesi
- IP68 su geçirmezlik
- 0-90° harici dönüş açıları (120°, 135°, 180°, 270° dönüş)



**DURAVIS Elektrik Aktüatörlerinin elektrik bağlantı şema animasyonlarını izleyip, kolay kurulum gerçekleştirin.**

Yandaki kare barkod yardımıyla veya USRÖN YouTube kanalı vasıtasıyla görsel olarak elektrikli bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz.



## EAR SERİSİ

## ÇEYREK TURLU ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Kullanım Alanları** : Kelebek, küresel ve plug vanaların, damperlerin, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.
- Voltaj** : 220V AC 1ph, 24VAC/DC
- Dönüş Açısı** :  $90^\circ \pm 5^\circ$  (0-100°)
- Gövde Malzemesi** : Alüminyum Alaşım, Polycarbonat
- Ortam Sıcaklığı** : -20°C ... +70°C
- Manual Override** : Allen Anahtarı veya Manuel Direksiyon
- Switch** : Açık/Kapalı SPDT Limit Switch ve 2xEkstra (Kuru Kontak)
- Koruma Sınıfı** : IP67



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Aktüatör Torku (Nm)	Aç-Kapa Döngüsü (saniye)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
						USD
EAR-004-1111	On-Off	95-245V AC	40Nm	7 s	F03/F04/F05	280
EAR-006-1111	On-Off	220V AC	60Nm	15-17 s	F05/F07	355
EAR-008-1111	On-Off	220V AC	80Nm	15-17 s	F05/F07	444
EAR-010-1111	On-Off	220V AC	100Nm	18-21 s	F07	723
EAR-016-1111	On-Off	220V AC	160Nm	21-25 s	F07/F10	848
EAR-024-1111	On-Off	220V AC	240Nm	21-25 s	F07/F10	904
EAR-035-1111	On-Off	220V AC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1118
EAR-050-1111	On-Off	220V AC	500Nm	26-31 s	F10/F12	1265
EAR-080-1111	On-Off	220V AC	800Nm	32-39 s	F12/F14	1683
EAR-110-1111	On-Off	220V AC	1100Nm	32-39 s	F12/F14	1867
EAR-200-1111	On-Off	220V AC	2000Nm	50-59 s	F14/F16	2432
EAR-300-1111	On-Off	220V AC	3000Nm	50-59 s	F14/F16	2958
EAR-004-1211	On-Off	24V AC/DC	40Nm	7 s	F03/F04/F05	280
EAR-006-1211	On-Off	24V DC	60Nm	15-17 s	F05/F07	487
EAR-008-1211	On-Off	24V DC	80Nm	15-17 s	F05/F07	575
EAR-010-1211	On-Off	24V DC	100Nm	18-21 s	F07	855
EAR-016-1211	On-Off	24V DC	160Nm	21-25 s	F07/F10	980
EAR-024-1211	On-Off	24V DC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1035
EAR-035-1211	On-Off	24V DC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1242
EAR-006-1141	PCU (Oransal)	220V AC	60Nm	15-17 s	F05/F07	1127
EAR-008-1141	PCU (Oransal)	220V AC	80Nm	15-17 s	F05/F07	1216
EAR-010-1141	PCU (Oransal)	220V AC	100Nm	18-21 s	F07	1495
EAR-016-1141	PCU (Oransal)	220V AC	160Nm	21-25 s	F07/F10	1620
EAR-024-1141	PCU (Oransal)	220V AC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1676
EAR-035-1141	PCU (Oransal)	220V AC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1883
EAR-050-1141	PCU (Oransal)	220V AC	500Nm	26-31 s	F10/F12	2038
EAR-080-1141	PCU (Oransal)	220V AC	800Nm	32-39 s	F12/F14	2455
EAR-006-1241	PCU (Oransal)	24V DC	60Nm	15-17 s	F05/F07	1259
EAR-008-1241	PCU (Oransal)	24V DC	80Nm	15-17 s	F05/F07	1348
EAR-010-1241	PCU (Oransal)	24V DC	100Nm	18-21 s	F07	1627
EAR-016-1241	PCU (Oransal)	24V DC	160Nm	21-25 s	F07/F10	1752
EAR-024-1241	PCU (Oransal)	24V DC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1808
EAR-035-1241	PCU (Oransal)	24V DC	350Nm	26-31 s	F10/F12	2015

· Tork switchleri sadece EAR-016 ve üzeri modellerde mevcuttur

## EAR SERİSİ

### ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR YEDEK PARÇALARI

#### Ürün Açıklaması :

EAR serisi Elektrik Aktüatörlerin bakımı kompakt tasarımları sayesinde kolaydır. Bir elektrik aktüatörü voltajdaki dalgalanmalar veya aşırı zorlanmalar sonucu mekanik veya elektriksel arıza verebilir.

DURAVIS Elektrik Aktüatörlerinin; motoru, baskı devre kartı veya aktarma dişlileri kolaylıkla değiştirilebilir.



Ürün Kodu	Yedek Parça Tipi	Kullanılan Model	Fiyat
			USD
EAR-S-PCB-004A	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-004-1111, 230VAC	100
EAR-S-PCB-004D	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-004-1211, 24VDC/AC	100
EAR-S-PCB-006/8A	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-006-1111 ve EAR-008-1111 (230VAC)	142
EAR-S-PCB-006/8D	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-006-1211 ve EAR-008-1211 (24VDC) [DC2]	213
EAR-S-GEAR-006/8	Aktarma Dişli Seti	EAR-006 ve EAR-008	71

## EAR SERİSİ

### ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR AKSESUARLARI / OPSİYONLARI

#### Ürün Açıklaması :

Aşağıda tabloda belirtilen opsiyonel özellikler, her ölçüdeki elektrikli aktüatöre uygulanamayabilir. Lütfen danışınız.



Ürün Kodu	Aksesuar / Opsiyon Açıklaması	Fiyat
		USD
EAR-A-WE	Su-geçirmezlik (Watertight) Koruma Sınıflı Aktüatör (IP68 , 10M / 100HR)	+%20
EAR-A-PU	Potansiyometre Birimi (1K $\Omega$ )	230
EAR-A-PCU	Potansiyometre Kontrol Ünitesi (Giriş , Çıkış 4-20mA DC veya 0-10VDC)	901
EAR-A-ATS	Ek Tork Switchleri (SPDT x 2EA 250V AC Rating)	307
EAR-A-PTM	Pozisyon Transmitteri (Çıkış 4-20mA DC)	614
EAR-A-EXT	Eklenti 120° , 135° , 180° , 270° Dönüş	192
EAR-A-ALS	Ek Limit Switchler (SPDT x 2EA)	230
EAR-A-LCU1	Lokal Kontrol Ünitesi (Remote / Open / Stop / Close, Selector Switch) - 1P	767
EAR-A-LCU2	Lokal Kontrol Ünitesi (Remote / Open / Stop / Close, Selector Switch) - 3P	1227

## EBLV 100/101 SERİSİ

## ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 100/101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi	: <b>Nikel Kaplı Pirinç</b> , Tam Geçişli, İki Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -30°C...+150°C
Çalışma Basıncı	: <b>1/2" ...2" (PN40), 2 1/2" ...3" (PN25)</b>
Koruma Sınıfı	: IP67



## ▶ VANA : NİKEL KAPLI PİRİNÇ

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 100-015	EAR-004-1111	BLV-N122BP015M	1/2"	220VAC	311
EBLV 100-020	EAR-004-1111	BLV-N122BP020M	3/4"	220VAC	319
EBLV 100-025	EAR-004-1111	BLV-N122BP025M	1"	220VAC	333
EBLV 100-032	EAR-004-1111	BLV-N122BP032M	1 1/4"	220VAC	363
EBLV 100-040	EAR-004-1111	BLV-N122BP040M	1 1/2"	220VAC	391
EBLV 100-050	EAR-006-1111	BLV-N122BP050M	2"	220VAC	521
EBLV 100-065	EAR-006-1111	BLV-N122BP065M	2 1/2"	220VAC	586
EBLV 100-080	EAR-008-1111	BLV-N122BP080M	3"	220VAC	835
EBLV 101-015	EAR-004-1211	BLV-N122BP015M	1/2"	24VDC/AC	311
EBLV 101-020	EAR-004-1211	BLV-N122BP020M	3/4"	24VDC/AC	319
EBLV 101-025	EAR-004-1211	BLV-N122BP025M	1"	24VDC/AC	333
EBLV 101-032	EAR-004-1211	BLV-N122BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	363
EBLV 101-040	EAR-004-1211	BLV-N122BP040M	1 1/2"	24VDC/AC	391
EBLV 101-050	EAR-006-1211	BLV-N122BP050M	2"	24VDC	653
EBLV 101-065	EAR-006-1211	BLV-N122BP065M	2 1/2"	24VDC	717
EBLV 101-080	EAR-008-1211	BLV-N122BP080M	3"	24VDC	967

## EBLV 250/251 SERİSİ

## ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: EBLV 250/251 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi	: <b>304 SS</b> , Tam Geçişli, İki Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 63</b>
Koruma Sınıfı	: IP67



## ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 250-015	EAR-004-1111	BLV-S522BP015M	1/2"	220VAC	315
EBLV 250-020	EAR-004-1111	BLV-S522BP020M	3/4"	220VAC	326
EBLV 250-025	EAR-004-1111	BLV-S522BP025M	1"	220VAC	350
EBLV 250-032	EAR-004-1111	BLV-S522BP032M	1 1/4"	220VAC	372
EBLV 250-040	EAR-006-1111	BLV-S522BP040M	1 1/2"	220VAC	491
EBLV 250-050	EAR-006-1111	BLV-S522BP050M	2"	220VAC	541
EBLV 250-065	EAR-008-1111	BLV-S522BP065M	2 1/2"	220VAC	853
EBLV 250-080	EAR-010-1111	BLV-S522BP080M	3"	220VAC	1260
EBLV 251-015	EAR-004-1211	BLV-S522BP015M	1/2"	24VDC/AC	315
EBLV 251-020	EAR-004-1211	BLV-S522BP020M	3/4"	24VDC/AC	326
EBLV 251-025	EAR-004-1211	BLV-S522BP025M	1"	24VDC/AC	350
EBLV 251-032	EAR-004-1211	BLV-S522BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	372
EBLV 251-040	EAR-006-1211	BLV-S522BP040M	1 1/2"	24VDC	617
EBLV 251-050	EAR-006-1211	BLV-S522BP050M	2"	24VDC	667
EBLV 251-065	EAR-008-1211	BLV-S522BP065M	2 1/2"	24VDC	984
EBLV 251-080	EAR-010-1211	BLV-S522BP080M	3"	24VDC	1392



## EBLV 200/201 - 300/301 SERİSİ

### ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: EBLV 200/201 - 300/301 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi	: <b>304SS / 316SS, Tam Geçişli, Üç Parçalı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 63</b>
Koruma Sınıfı	: IP67



#### ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 200-015	EAR-004-1111	BLV-S222BP015M	1/2"	220VAC	326
EBLV 200-020	EAR-004-1111	BLV-S222BP020M	3/4"	220VAC	337
EBLV 200-025	EAR-004-1111	BLV-S222BP025M	1"	220VAC	359
EBLV 200-032	EAR-004-1111	BLV-S222BP032M	1 1/4"	220VAC	381
EBLV 200-040	EAR-006-1111	BLV-S222BP040M	1 1/2"	220VAC	502
EBLV 200-050	EAR-006-1111	BLV-S222BP050M	2"	220VAC	554
EBLV 200-065	EAR-008-1111	BLV-S222BP065M	2 1/2"	220VAC	881
EBLV 200-080	EAR-010-1111	BLV-S222BP080M	3"	220VAC	1303
EBLV 201-015	EAR-004-1211	BLV-S222BP015M	1/2"	24VDC/AC	326
EBLV 201-020	EAR-004-1211	BLV-S222BP020M	3/4"	24VDC/AC	337
EBLV 201-025	EAR-004-1211	BLV-S222BP025M	1"	24VDC/AC	359
EBLV 201-032	EAR-004-1211	BLV-S222BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	381
EBLV 201-040	EAR-006-1211	BLV-S222BP040M	1 1/2"	24VDC	628
EBLV 201-050	EAR-006-1211	BLV-S222BP050M	2"	24VDC	680
EBLV 201-065	EAR-008-1211	BLV-S222BP065M	2 1/2"	24VDC	1013
EBLV 201-080	EAR-010-1211	BLV-S222BP080M	3"	24VDC	1435

#### ▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 300-015	EAR-004-1111	BLV-S322BP015M	1/2"	220VAC	342
EBLV 300-020	EAR-004-1111	BLV-S322BP020M	3/4"	220VAC	350
EBLV 300-025	EAR-004-1111	BLV-S322BP025M	1"	220VAC	378
EBLV 300-032	EAR-004-1111	BLV-S322BP032M	1 1/4"	220VAC	408
EBLV 300-040	EAR-006-1111	BLV-S322BP040M	1 1/2"	220VAC	541
EBLV 300-050	EAR-006-1111	BLV-S322BP050M	2"	220VAC	598
EBLV 300-065	EAR-008-1111	BLV-S322BP065M	2 1/2"	220VAC	967
EBLV 300-080	EAR-010-1111	BLV-S322BP080M	3"	220VAC	1418
EBLV 301-015	EAR-004-1211	BLV-S322BP015M	1/2"	24VDC/AC	342
EBLV 301-020	EAR-004-1211	BLV-S322BP020M	3/4"	24VDC/AC	350
EBLV 301-025	EAR-004-1211	BLV-S322BP025M	1"	24VDC/AC	378
EBLV 301-032	EAR-004-1211	BLV-S322BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	408
EBLV 301-040	EAR-006-1211	BLV-S322BP040M	1 1/2"	24VDC	667
EBLV 301-050	EAR-006-1211	BLV-S322BP050M	2"	24VDC	724
EBLV 301-065	EAR-008-1211	BLV-S322BP065M	2 1/2"	24VDC	1098
EBLV 301-080	EAR-010-1211	BLV-S322BP080M	3"	24VDC	1549


## EBLV 210/211 - 310/311 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (L PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Model : EBLV 210/211 - 310/311 Serisi  
 Yol : 3/2 Yollu (L Port)  
 Bağlantı : Dişli BSPP(G)  
 Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli  
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C  
 Çalışma Basıncı : PN 63  
 Koruma Sınıfı : IP67



## ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 210-015	EAR-004-1111	BLV-S232BP015M-A	1/2"	220VAC	350
EBLV 210-020	EAR-004-1111	BLV-S232BP020M-A	3/4"	220VAC	378
EBLV 210-025	EAR-004-1111	BLV-S232BP025M-A	1"	220VAC	408
EBLV 210-032	EAR-006-1111	BLV-S232BP032M-A	1 1/4"	220VAC	582
EBLV 210-040	EAR-006-1111	BLV-S232BP040M-A	1 1/2"	220VAC	678
EBLV 210-050	EAR-008-1111	BLV-S232BP050M-A	2"	220VAC	831
EBLV 210-065	EAR-010-1111	BLV-S232BP065M-A	2 1/2"	220VAC	1646
EBLV 210-080	EAR-016-1111	BLV-S232BP080M-A	3"	220VAC	2428
EBLV 211-015	EAR-004-1211	BLV-S232BP015M-A	1/2"	24VDC/AC	350
EBLV 211-020	EAR-004-1211	BLV-S232BP020M-A	3/4"	24VDC/AC	378
EBLV 211-025	EAR-004-1211	BLV-S232BP025M-A	1"	24VDC/AC	408
EBLV 211-032	EAR-006-1211	BLV-S232BP032M-A	1 1/4"	24VDC	708
EBLV 211-040	EAR-006-1211	BLV-S232BP040M-A	1 1/2"	24VDC	804
EBLV 211-050	EAR-008-1211	BLV-S232BP050M-A	2"	24VDC	957
EBLV 211-065	EAR-010-1211	BLV-S232BP065M-A	2 1/2"	24VDC	1778
EBLV 211-080	EAR-016-1211	BLV-S232BP080M-A	3"	24VDC	2560

## ▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 310-015	EAR-004-1111	BLV-S332BP015M-A	1/2"	220VAC	356
EBLV 310-020	EAR-004-1111	BLV-S332BP020M-A	3/4"	220VAC	386
EBLV 310-025	EAR-004-1111	BLV-S332BP025M-A	1"	220VAC	419
EBLV 310-032	EAR-006-1111	BLV-S332BP032M-A	1 1/4"	220VAC	609
EBLV 310-040	EAR-006-1111	BLV-S332BP040M-A	1 1/2"	220VAC	760
EBLV 310-050	EAR-008-1111	BLV-S332BP050M-A	2"	220VAC	955
EBLV 310-065	EAR-010-1111	BLV-S332BP065M-A	2 1/2"	220VAC	1703
EBLV 310-080	EAR-016-1111	BLV-S332BP080M-A	3"	220VAC	2514
EBLV 311-015	EAR-004-1211	BLV-S332BP015M-A	1/2"	24VDC/AC	356
EBLV 311-020	EAR-004-1211	BLV-S332BP020M-A	3/4"	24VDC/AC	386
EBLV 311-025	EAR-004-1211	BLV-S332BP025M-A	1"	24VDC/AC	419
EBLV 311-032	EAR-006-1211	BLV-S332BP032M-A	1 1/4"	24VDC	735
EBLV 311-040	EAR-006-1211	BLV-S332BP040M-A	1 1/2"	24VDC	886
EBLV 311-050	EAR-008-1211	BLV-S332BP050M-A	2"	24VDC	1081
EBLV 311-065	EAR-010-1211	BLV-S332BP065M-A	2 1/2"	24VDC	1835
EBLV 311-080	EAR-016-1211	BLV-S332BP080M-A	3"	24VDC	2645

## EBLV 220/221 - 320/321 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (T PORT)

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR


MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

Model : EBLV 220/221 - 320/321 Serisi  
Yol : 3/2 Yollu (T Port)  
Bağlantı : Dişli BSPP(G)  
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli  
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C  
Çalışma Basıncı : PN 63  
Koruma Sınıfı : IP67

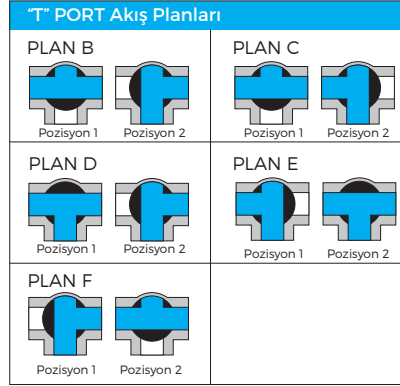

### VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 220-015	EAR-004-1111	BLV-S232BP015M-B	1/2"	220VAC	350
EBLV 220-020	EAR-004-1111	BLV-S232BP020M-B	3/4"	220VAC	378
EBLV 220-025	EAR-004-1111	BLV-S232BP025M-B	1"	220VAC	408
EBLV 220-032	EAR-006-1111	BLV-S232BP032M-B	1 1/4"	220VAC	582
EBLV 220-040	EAR-006-1111	BLV-S232BP040M-B	1 1/2"	220VAC	678
EBLV 220-050	EAR-008-1111	BLV-S232BP050M-B	2"	220VAC	831
EBLV 220-065	EAR-010-1111	BLV-S232BP065M-B	2 1/2"	220VAC	1646
EBLV 220-080	EAR-016-1111	BLV-S232BP080M-B	3"	220VAC	2428
EBLV 221-015	EAR-004-1211	BLV-S232BP015M-B	1/2"	24VDC/AC	350
EBLV 221-020	EAR-004-1211	BLV-S232BP020M-B	3/4"	24VDC/AC	378
EBLV 221-025	EAR-004-1211	BLV-S232BP025M-B	1"	24VDC/AC	408
EBLV 221-032	EAR-006-1211	BLV-S232BP032M-B	1 1/4"	24VDC	708
EBLV 221-040	EAR-006-1211	BLV-S232BP040M-B	1 1/2"	24VDC	804
EBLV 221-050	EAR-008-1211	BLV-S232BP050M-B	2"	24VDC	957
EBLV 221-065	EAR-010-1211	BLV-S232BP065M-B	2 1/2"	24VDC	1778
EBLV 221-080	EAR-016-1211	BLV-S232BP080M-B	3"	24VDC	2560

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

### VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 320-015	EAR-004-1111	BLV-S332BP015M-B	1/2"	220VAC	356
EBLV 320-020	EAR-004-1111	BLV-S332BP020M-B	3/4"	220VAC	386
EBLV 320-025	EAR-004-1111	BLV-S332BP025M-B	1"	220VAC	419
EBLV 320-032	EAR-006-1111	BLV-S332BP032M-B	1 1/4"	220VAC	609
EBLV 320-040	EAR-006-1111	BLV-S332BP040M-B	1 1/2"	220VAC	760
EBLV 320-050	EAR-008-1111	BLV-S332BP050M-B	2"	220VAC	955
EBLV 320-065	EAR-010-1111	BLV-S332BP065M-B	2 1/2"	220VAC	1703
EBLV 320-080	EAR-016-1111	BLV-S332BP080M-B	3"	220VAC	2514
EBLV 321-015	EAR-004-1211	BLV-S332BP015M-B	1/2"	24VDC/AC	356
EBLV 321-020	EAR-004-1211	BLV-S332BP020M-B	3/4"	24VDC/AC	386
EBLV 321-025	EAR-004-1211	BLV-S332BP025M-B	1"	24VDC/AC	419
EBLV 321-032	EAR-006-1211	BLV-S332BP032M-B	1 1/4"	24VDC	735
EBLV 321-040	EAR-006-1211	BLV-S332BP040M-B	1 1/2"	24VDC	886
EBLV 321-050	EAR-008-1211	BLV-S332BP050M-B	2"	24VDC	1081
EBLV 321-065	EAR-010-1211	BLV-S332BP065M-B	2 1/2"	24VDC	1835
EBLV 321-080	EAR-016-1211	BLV-S332BP080M-B	3"	24VDC	2645

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.


## EBLV 230/231 - 330/331 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 230/231 - 330/331 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: <b>304SS veya 316SS, 2 Parçalı</b> , Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Koruma Sınıfı	: IP67

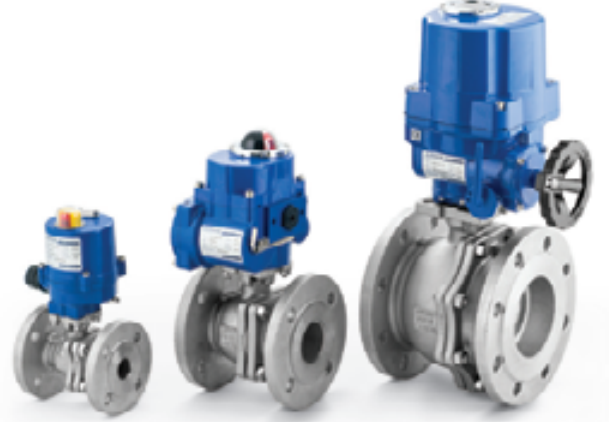

## ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 230-015	EAR-004-1111	BLV-S222EP015M	DN 15	220VAC	440
EBLV 230-020	EAR-004-1111	BLV-S222EP020M	DN 20	220VAC	477
EBLV 230-025	EAR-004-1111	BLV-S222EP025M	DN 25	220VAC	531
EBLV 230-032	EAR-006-1111	BLV-S222EP032M	DN 32	220VAC	692
EBLV 230-040	EAR-006-1111	BLV-S222EP040M	DN 40	220VAC	764
EBLV 230-050	EAR-006-1111	BLV-S222EP050M	DN 50	220VAC	872
EBLV 230-065	EAR-008-1111	BLV-S222EP065M	DN 65	220VAC	1195
EBLV 230-080	EAR-010-1111	BLV-S222EP080M	DN 80	220VAC	1618
EBLV 230-100	EAR-016-1111	BLV-S222EP100M	DN 100	220VAC	2000
EBLV 231-015	EAR-004-1211	BLV-S222EP015M	DN 15	24VDC/AC	440
EBLV 231-020	EAR-004-1211	BLV-S222EP020M	DN 20	24VDC/AC	477
EBLV 231-025	EAR-004-1211	BLV-S222EP025M	DN 25	24VDC/AC	531
EBLV 231-032	EAR-006-1211	BLV-S222EP032M	DN 32	24VDC	824
EBLV 231-040	EAR-006-1211	BLV-S222EP040M	DN 40	24VDC	895
EBLV 231-050	EAR-006-1211	BLV-S222EP050M	DN 50	24VDC	1004
EBLV 231-065	EAR-008-1211	BLV-S222EP065M	DN 65	24VDC	1327
EBLV 231-080	EAR-010-1211	BLV-S222EP080M	DN 80	24VDC	1749
EBLV 231-100	EAR-016-1211	BLV-S222EP100M	DN 100	24VDC	2131

## ▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 330-015	EAR-004-1111	BLV-S322EP015M	DN 15	220VAC	465
EBLV 330-020	EAR-004-1111	BLV-S322EP020M	DN 20	220VAC	511
EBLV 330-025	EAR-004-1111	BLV-S322EP025M	DN 25	220VAC	563
EBLV 330-032	EAR-006-1111	BLV-S322EP032M	DN 32	220VAC	778
EBLV 330-040	EAR-006-1111	BLV-S322EP040M	DN 40	220VAC	864
EBLV 330-050	EAR-006-1111	BLV-S322EP050M	DN 50	220VAC	1021
EBLV 330-065	EAR-008-1111	BLV-S322EP065M	DN 65	220VAC	1395
EBLV 330-080	EAR-010-1111	BLV-S322EP080M	DN 80	220VAC	1818
EBLV 330-100	EAR-016-1111	BLV-S322EP100M	DN 100	220VAC	2285
EBLV 331-015	EAR-004-1211	BLV-S322EP015M	DN 15	24VDC/AC	465
EBLV 331-020	EAR-004-1211	BLV-S322EP020M	DN 20	24VDC/AC	511
EBLV 331-025	EAR-004-1211	BLV-S322EP025M	DN 25	24VDC/AC	563
EBLV 331-032	EAR-006-1211	BLV-S322EP032M	DN 32	24VDC	910
EBLV 331-040	EAR-006-1211	BLV-S322EP040M	DN 40	24VDC	995
EBLV 331-050	EAR-006-1211	BLV-S322EP050M	DN 50	24VDC	1152
EBLV 331-065	EAR-008-1211	BLV-S322EP065M	DN 65	24VDC	1527
EBLV 331-080	EAR-010-1211	BLV-S322EP080M	DN 80	24VDC	1949
EBLV 331-100	EAR-016-1211	BLV-S322EP100M	DN 100	24VDC	2417

## EBLV 240/241 - 340/341 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

**DURAVIS**  
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

Model : EBLV 240/241 - 340/341 Serisi  
Yol : 2/2 Yollu  
Bağlantı : Flanşlı  
Vana Malzemesi : **304SS veya 316SS, 3 Parçalı**, Tam Geçişli  
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C  
Çalışma Basıncı : **PN 40**  
Koruma Sınıfı : IP67



### ► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 240-015	EAR-004-1111	BLV-S222FP015M	DN 15	220VAC	460
EBLV 240-020	EAR-004-1111	BLV-S222FP020M	DN 20	220VAC	474
EBLV 240-025	EAR-004-1111	BLV-S222FP025M	DN 25	220VAC	517
EBLV 240-032	EAR-006-1111	BLV-S222FP032M	DN 32	220VAC	687
EBLV 240-040	EAR-006-1111	BLV-S222FP040M	DN 40	220VAC	778
EBLV 240-050	EAR-006-1111	BLV-S222FP050M	DN 50	220VAC	878
EBLV 240-065	EAR-008-1111	BLV-S222FP065M	DN 65	220VAC	1138
EBLV 240-080	EAR-010-1111	BLV-S222FP080M	DN 80	220VAC	1818
EBLV 240-100	EAR-016-1111	BLV-S222FP100M	DN 100	220VAC	2542
EBLV 241-015	EAR-004-1211	BLV-S222FP015M	DN 15	24VDC/AC	460
EBLV 241-020	EAR-004-1211	BLV-S222FP020M	DN 20	24VDC/AC	474
EBLV 241-025	EAR-004-1211	BLV-S222FP025M	DN 25	24VDC/AC	517
EBLV 241-032	EAR-006-1211	BLV-S222FP032M	DN 32	24VDC	818
EBLV 241-040	EAR-006-1211	BLV-S222FP040M	DN 40	24VDC	910
EBLV 241-050	EAR-006-1211	BLV-S222FP050M	DN 50	24VDC	1010
EBLV 241-065	EAR-008-1211	BLV-S222FP065M	DN 65	24VDC	1270
EBLV 241-080	EAR-010-1211	BLV-S222FP080M	DN 80	24VDC	1949
EBLV 241-100	EAR-016-1211	BLV-S222FP100M	DN 100	24VDC	2674

### ► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 340-015	EAR-004-1111	BLV-S322FP015M	DN 15	220VAC	511
EBLV 340-020	EAR-004-1111	BLV-S322FP020M	DN 20	220VAC	528
EBLV 340-025	EAR-004-1111	BLV-S322FP025M	DN 25	220VAC	588
EBLV 340-032	EAR-006-1111	BLV-S322FP032M	DN 32	220VAC	787
EBLV 340-040	EAR-006-1111	BLV-S322FP040M	DN 40	220VAC	907
EBLV 340-050	EAR-006-1111	BLV-S322FP050M	DN 50	220VAC	1021
EBLV 340-065	EAR-008-1111	BLV-S322FP065M	DN 65	220VAC	1453
EBLV 340-080	EAR-010-1111	BLV-S322FP080M	DN 80	220VAC	2189
EBLV 340-100	EAR-016-1111	BLV-S322FP100M	DN 100	220VAC	3028
EBLV 341-015	EAR-004-1211	BLV-S322FP015M	DN 15	24VDC/AC	511
EBLV 341-020	EAR-004-1211	BLV-S322FP020M	DN 20	24VDC/AC	528
EBLV 341-025	EAR-004-1211	BLV-S322FP025M	DN 25	24VDC/AC	588
EBLV 341-032	EAR-006-1211	BLV-S322FP032M	DN 32	24VDC	918
EBLV 341-040	EAR-006-1211	BLV-S322FP040M	DN 40	24VDC	1038
EBLV 341-050	EAR-006-1211	BLV-S322FP050M	DN 50	24VDC	1152
EBLV 341-065	EAR-008-1211	BLV-S322FP065M	DN 65	24VDC	1584
EBLV 341-080	EAR-010-1211	BLV-S322FP080M	DN 80	24VDC	2320
EBLV 341-100	EAR-016-1211	BLV-S322FP100M	DN 100	24VDC	3160

## EBLV 600/601 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PAR. PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model : EBLV 600/601 Serisi  
 Yol : 2/2 Yollu  
 Bağlantı : Flanşlı  
 Vana Malzemesi : **GG25 (Pik Döküm), 3 Parçalı**, Tam Geçişli  
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+180°C  
 Çalışma Basıncı : **PN 16**  
 Koruma Sınıfı : IP67

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 600-015	EAR-004-1111	BLV-C522FP015M	DN 15	220VAC	420
EBLV 600-020	EAR-004-1111	BLV-C522FP020M	DN 20	220VAC	440
EBLV 600-025	EAR-004-1111	BLV-C522FP025M	DN 25	220VAC	454
EBLV 600-032	EAR-004-1111	BLV-C522FP032M	DN 32	220VAC	514
EBLV 600-040	EAR-006-1111	BLV-C522FP040M	DN 40	220VAC	618
EBLV 600-050	EAR-006-1111	BLV-C522FP050M	DN 50	220VAC	681
EBLV 600-065	EAR-008-1111	BLV-C522FP065M	DN 65	220VAC	821
EBLV 600-080	EAR-010-1111	BLV-C522FP080M	DN 80	220VAC	1195
EBLV 600-100	EAR-016-1111	BLV-C522FP100M	DN 100	220VAC	1545
EBLV 600-125	EAR-035-1111	BLV-C522FP125M	DN 125	220VAC	2146
EBLV 600-150	EAR-080-1111	BLV-C522FP150M	DN 150	220VAC	3563
EBLV 600-200	EAR-110-1111	BLV-C522FP200M	DN 200	220VAC	4510
EBLV 601-015	EAR-004-1211	BLV-C522FP015M	DN 15	24VDC/AC	420
EBLV 601-020	EAR-004-1211	BLV-C522FP020M	DN 20	24VDC/AC	440
EBLV 601-025	EAR-004-1211	BLV-C522FP025M	DN 25	24VDC/AC	454
EBLV 601-032	EAR-004-1211	BLV-C522FP032M	DN 32	24VDC/AC	514
EBLV 601-040	EAR-006-1211	BLV-C522FP040M	DN 40	24VDC	750
EBLV 601-050	EAR-006-1211	BLV-C522FP050M	DN 50	24VDC	812
EBLV 601-065	EAR-008-1211	BLV-C522FP065M	DN 65	24VDC	953
EBLV 601-080	EAR-010-1211	BLV-C522FP080M	DN 80	24VDC	1326
EBLV 601-100	EAR-016-1211	BLV-C522FP100M	DN 100	24VDC	1677
EBLV 601-125	EAR-035-1211	BLV-C522FP125M	DN 125	24VDC	2271

## EBLV 400/401 - 440/441 SERİSİ

### ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŐLİ, U-PVC KÜRESEL VANALAR

Model	: EBLV 400/401 - 440/441 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Diőli [İstek üzerine soket(yapıőtırma) bağlantı]
Vana Malzemesi	: <b>U-PVC</b> , Tam Geçiőli
Conta	: <b>EPDM (Su Uygulamaları) veya VITON (Asidik Uygulamalar)</b>
Çalıőma Sıcaklıđı	: -20°C...+55°C
Çalıőma Basıncı	: <b>PN 10</b>
Koruma Sınıfı	: IP67



#### ► O-RING : EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü	O-Ring	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
EBLV 400-020	EAR-004-1111	BLV-P422BE020M	1/2" (Ø20)	EPDM	220VAC	311
EBLV 400-025	EAR-004-1111	BLV-P422BE025M	3/4" (Ø25)	EPDM	220VAC	313
EBLV 400-032	EAR-004-1111	BLV-P422BE032M	1" (Ø32)	EPDM	220VAC	317
EBLV 400-040	EAR-004-1111	BLV-P422BE040M	1 1/4" (Ø40)	EPDM	220VAC	319
EBLV 400-050	EAR-006-1111	BLV-P422BE050M	1 1/2" (Ø50)	EPDM	220VAC	399
EBLV 400-063	EAR-006-1111	BLV-P422BE063M	2" (Ø63)	EPDM	220VAC	408
EBLV 400-075	EAR-006-1111	BLV-P422BE075M	2 1/2" (Ø75)	EPDM	220VAC	469
EBLV 400-090	EAR-008-1111	BLV-P422BE090M	3" (Ø90)	EPDM	220VAC	587
EBLV 400-110	EAR-008-1111	BLV-P422BE110M	4" (Ø110)	EPDM	220VAC	652
EBLV 401-020	EAR-004-1211	BLV-P422BE020M	1/2" (Ø20)	EPDM	24VDC/AC	311
EBLV 401-025	EAR-004-1211	BLV-P422BE025M	3/4" (Ø25)	EPDM	24VDC/AC	313
EBLV 401-032	EAR-004-1211	BLV-P422BE032M	1" (Ø32)	EPDM	24VDC/AC	317
EBLV 401-040	EAR-004-1211	BLV-P422BE040M	1 1/4" (Ø40)	EPDM	24VDC	319
EBLV 401-050	EAR-006-1211	BLV-P422BE050M	1 1/2" (Ø50)	EPDM	24VDC	531
EBLV 401-063	EAR-006-1211	BLV-P422BE063M	2" (Ø63)	EPDM	24VDC	539
EBLV 401-075	EAR-006-1211	BLV-P422BE075M	2 1/2" (Ø75)	EPDM	24VDC	600
EBLV 401-090	EAR-008-1211	BLV-P422BE090M	3" (Ø90)	EPDM	24VDC	718
EBLV 401-110	EAR-008-1211	BLV-P422BE110M	4" (Ø110)	EPDM	24VDC	783

• Soket bağlantılı vana sipariői için "B" yerine "S" kodlayınız.

#### ► O-RING : VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü	O-Ring	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
EBLV 440-020	EAR-004-1111	BLV-P422BV020M	1/2" (Ø20)	VITON	220VAC	333
EBLV 440-025	EAR-004-1111	BLV-P422BV025M	3/4" (Ø25)	VITON	220VAC	343
EBLV 440-032	EAR-004-1111	BLV-P422BV032M	1" (Ø32)	VITON	220VAC	358
EBLV 440-040	EAR-004-1111	BLV-P422BV040M	1 1/4" (Ø40)	VITON	220VAC	373
EBLV 440-050	EAR-006-1111	BLV-P422BV050M	1 1/2" (Ø50)	VITON	220VAC	466
EBLV 440-063	EAR-006-1111	BLV-P422BV063M	2" (Ø63)	VITON	220VAC	484
EBLV 440-075	EAR-006-1111	BLV-P422BV075M	2 1/2" (Ø75)	VITON	220VAC	639
EBLV 440-090	EAR-008-1111	BLV-P422BV090M	3" (Ø90)	VITON	220VAC	801
EBLV 440-110	EAR-008-1111	BLV-P422BV110M	4" (Ø110)	VITON	220VAC	913
EBLV 441-020	EAR-004-1211	BLV-P422BV020M	1/2" (Ø20)	VITON	24VDC/AC	333
EBLV 441-025	EAR-004-1211	BLV-P422BV025M	3/4" (Ø25)	VITON	24VDC/AC	343
EBLV 441-032	EAR-004-1211	BLV-P422BV032M	1" (Ø32)	VITON	24VDC/AC	358
EBLV 441-040	EAR-004-1211	BLV-P422BV040M	1 1/4" (Ø40)	VITON	24VDC/AC	373
EBLV 441-050	EAR-006-1211	BLV-P422BV050M	1 1/2" (Ø50)	VITON	24VDC	597
EBLV 441-063	EAR-006-1211	BLV-P422BV063M	2" (Ø63)	VITON	24VDC	616
EBLV 441-075	EAR-006-1211	BLV-P422BV075M	2 1/2" (Ø75)	VITON	24VDC	770
EBLV 441-090	EAR-008-1211	BLV-P422BV090M	3" (Ø90)	VITON	24VDC	993
EBLV 441-110	EAR-008-1211	BLV-P422BV110M	4" (Ø110)	VITON	24VDC	1044

• Soket bağlantılı vana sipariői için "B" yerine "S" kodlayınız.

## EBFV 310/311 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 310/311 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Nikel Kaplı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM (-40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Koruma Sınıfı	: IP67



## ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPN-040M	EBFV 310-040	348
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPN-050M	EBFV 310-050	348
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPN-065M	EBFV 310-065	351
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPN-080M	EBFV 310-080	432
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPN-100M	EBFV 310-100	467
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1EPN-125M	EBFV 310-125	575
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPN-150M	EBFV 310-150	1000
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPN-200M	EBFV 310-200	1105
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1EPN-250M	EBFV 310-250	1293
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1EPN-300M	EBFV 310-300	1626
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPN-040M	EBFV 311-040	348
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPN-050M	EBFV 311-050	348
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPN-065M	EBFV 311-065	351
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPN-080M	EBFV 311-080	564
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPN-100M	EBFV 311-100	598
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1EPN-125M	EBFV 311-125	707
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPN-150M	EBFV 311-150	1131
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPN-200M	EBFV 311-200	1237
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1EPN-250M	EBFV 311-250	1424
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1EPN-300M	EBFV 311-300	1751



## EBFV 100/101 - 110/111 SERİSİ

### WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model	: EBFV 100/101 - 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



#### ▶ CONTA : NBR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-040M	EBFV 100-040	365
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-050M	EBFV 100-050	365
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-065M	EBFV 100-065	380
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NBA-080M	EBFV 100-080	470
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NBA-100M	EBFV 100-100	518
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1NBA-125M	EBFV 100-125	658
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NBA-150M	EBFV 100-150	1114
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NBA-200M	EBFV 100-200	1280
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1NBA-250M	EBFV 100-250	1621
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1NBA-300M	EBFV 100-300	2109
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-040M	EBFV 101-040	365
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-050M	EBFV 101-050	365
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-065M	EBFV 101-065	380
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NBA-080M	EBFV 101-080	601
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NBA-100M	EBFV 101-100	650
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1NBA-125M	EBFV 101-125	790
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NBA-150M	EBFV 101-150	1245
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NBA-200M	EBFV 101-200	1411
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1NBA-250M	EBFV 101-250	1753
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1NBA-300M	EBFV 101-300	2234

#### ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-040M	EBFV 110-040	354
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-050M	EBFV 110-050	354
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-065M	EBFV 110-065	365
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPA-080M	EBFV 110-080	450
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPA-100M	EBFV 110-100	492
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1EPA-125M	EBFV 110-125	621
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPA-150M	EBFV 110-150	1065
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPA-200M	EBFV 110-200	1220
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1EPA-250M	EBFV 110-250	1513
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1EPA-300M	EBFV 110-300	1975
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-040M	EBFV 111-040	354
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-050M	EBFV 111-050	354
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-065M	EBFV 111-065	365
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPA-080M	EBFV 111-080	581
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPA-100M	EBFV 111-100	624
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1EPA-125M	EBFV 111-125	753
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPA-150M	EBFV 111-150	1197
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPA-200M	EBFV 111-200	1357
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1EPA-250M	EBFV 111-250	1644
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1EPA-300M	EBFV 111-300	2100

## EBFV 120/121 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : EBFV 120/121 Serisi  
Bağlantı : Wafer Tip  
Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
Klepe : Paslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : (VITON: -20°C...+170°C)  
Çalışma Basıncı : PN 16  
Koruma Sınıfı : IP67



## ▶ CONTA : VITON

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-040M	EBFV 120-040	483
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-050M	EBFV 120-050	494
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-065M	EBFV 120-065	514
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1VTA-080M	EBFV 120-080	615
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1VTA-100M	EBFV 120-100	767
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1VTA-125M	EBFV 120-125	947
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1VTA-150M	EBFV 120-150	1465
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1VTA-200M	EBFV 120-200	1720
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1VTA-250M	EBFV 120-250	2513
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1VTA-300M	EBFV 120-300	3375
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-040M	EBFV 121-040	483
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-050M	EBFV 121-050	494
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-065M	EBFV 121-065	514
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1VTA-080M	EBFV 121-080	747
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1VTA-100M	EBFV 121-100	898
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1VTA-125M	EBFV 121-125	1078
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1VTA-150M	EBFV 121-150	1597
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1VTA-200M	EBFV 121-200	1851
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1VTA-250M	EBFV 121-250	2644
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1VTA-300M	EBFV 121-300	3500

## EBFV 130/131 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : EBFV 130/131 Serisi  
Bağlantı : Wafer Tip  
Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
Klepe : Paslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : (PTFE: -40°C...+120°C)  
Çalışma Basıncı : PN 16  
Koruma Sınıfı : IP67



## ▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-050M	EBFV 130-050	437
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-065M	EBFV 130-065	451
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1PTA-080M	EBFV 130-080	567
DN 100	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1PTA-100M	EBFV 130-100	658
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-W1PTA-125M	EBFV 130-125	1103
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1PTA-150M	EBFV 130-150	1317
DN 200	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1PTA-200M	EBFV 130-200	1653
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1PTA-250M	EBFV 130-250	2013
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1PTA-300M	EBFV 130-300	2975
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-050M	EBFV 131-050	437
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-065M	EBFV 131-065	451
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1PTA-080M	EBFV 131-080	698
DN 100	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1PTA-100M	EBFV 131-100	878
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-W1PTA-125M	EBFV 131-125	1235
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1PTA-150M	EBFV 131-150	1448
DN 200	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1PTA-200M	EBFV 131-200	1784
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1PTA-250M	EBFV 131-250	2144
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1PTA-300M	EBFV 131-300	3100

## EBFV 410/411 SERİSİ

### LUG TİP, GG-25, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 410/411 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: NİKEL KAPLI
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM (-40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



Nikel Kaplı  
Klepe



#### ► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPN-040M	EBFV 410-040	360
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPN-050M	EBFV 410-050	360
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPN-065M	EBFV 410-065	368
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPN-080M	EBFV 410-080	464
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPN-100M	EBFV 410-100	504
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-L1EPN-125M	EBFV 410-125	633
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPN-150M	EBFV 410-150	1062
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPN-200M	EBFV 410-200	1211
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1EPN-250M	EBFV 410-250	1421
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1EPN-300M	EBFV 410-300	1749
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPN-040M	EBFV 411-040	360
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPN-050M	EBFV 411-050	360
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPN-065M	EBFV 411-065	368
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPN-080M	EBFV 411-080	595
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPN-100M	EBFV 411-100	635
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-L1EPN-125M	EBFV 411-125	764
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPN-150M	EBFV 411-150	1194
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPN-200M	EBFV 411-200	1342
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1EPN-250M	EBFV 411-250	1553
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1EPN-300M	EBFV 411-300	1874

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## EBFV 200/201 - 210/211 SERİSİ

## LUG TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 200/201 - 210/211 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



## ▶ CONTA : NBR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-040M	EBFV 200-040	380
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-050M	EBFV 200-050	380
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-065M	EBFV 200-065	397
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NBA-080M	EBFV 200-080	498
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NBA-100M	EBFV 200-100	550
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1NBA-125M	EBFV 200-125	986
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NBA-150M	EBFV 200-150	1180
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NBA-200M	EBFV 200-200	1400
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1NBA-250M	EBFV 200-250	1721
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1NBA-300M	EBFV 200-300	2260
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-040M	EBFV 201-040	380
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-050M	EBFV 201-050	380
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-065M	EBFV 201-065	397
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NBA-080M	EBFV 201-080	630
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NBA-100M	EBFV 201-100	681
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1NBA-125M	EBFV 201-125	1118
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NBA-150M	EBFV 201-150	1311
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NBA-200M	EBFV 201-200	1531
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1NBA-250M	EBFV 201-250	1853
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1NBA-300M	EBFV 201-300	2385

## ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-040M	EBFV 210-040	368
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-050M	EBFV 210-050	368
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-065M	EBFV 210-065	383
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPA-080M	EBFV 210-080	478
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPA-100M	EBFV 210-100	524
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1EPA-125M	EBFV 210-125	952
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPA-150M	EBFV 210-150	1131
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPA-200M	EBFV 210-200	1340
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1EPA-250M	EBFV 210-250	1613
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1EPA-300M	EBFV 210-300	2126
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-040M	EBFV 211-040	368
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-050M	EBFV 211-050	368
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-065M	EBFV 211-065	383
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPA-080M	EBFV 211-080	610
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPA-100M	EBFV 211-100	655
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1EPA-125M	EBFV 211-125	1083
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPA-150M	EBFV 211-150	1262
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPA-200M	EBFV 211-200	1471
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1EPA-250M	EBFV 211-250	1744
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1EPA-300M	EBFV 211-300	2251

## EBFV 220/221 SERİSİ

### LUG TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : EBFV 220/221 - 240/214 Serisi  
Bağlantı : Lug Tip  
Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
Klepe : Paslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : (VITON: -20°C...+170°C)  
Çalışma Basıncı : PN 16  
Koruma Sınıfı : IP67



#### ▶ CONTA : VITON

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-040M	EBFV 220-040	497
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-050M	EBFV 220-050	508
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-065M	EBFV 220-065	531
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1VTA-080M	EBFV 220-080	644
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1VTA-100M	EBFV 220-100	798
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1VTA-125M	EBFV 220-125	1275
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1VTA-150M	EBFV 220-150	1531
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1VTA-200M	EBFV 220-200	1840
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1VTA-250M	EBFV 220-250	2598
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1VTA-300M	EBFV 220-300	3526
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-040M	EBFV 221-040	497
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-050M	EBFV 221-050	508
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-065M	EBFV 221-065	531
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1VTA-080M	EBFV 221-080	775
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1VTA-100M	EBFV 221-100	930
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1VTA-125M	EBFV 221-125	1406
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1VTA-150M	EBFV 221-150	1662
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1VTA-200M	EBFV 221-200	1971
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1VTA-250M	EBFV 221-250	2730
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1VTA-300M	EBFV 221-300	3651

## EBFV 230/231 SERİSİ

### LUG TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Ürün Kodu : EBFV 230/231 Serisi  
Bağlantı : Lug Tip  
Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
Klepe : Paslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : (PTFE: -40°C...+120°C)  
Çalışma Basıncı : PN 16  
Koruma Sınıfı : IP67



#### ▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-050M	EBFV 230-050	448
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-065M	EBFV 230-065	468
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1PTA-080M	EBFV 230-080	592
DN 100	220VAC	EAR-008-1111	BFV-L1PTA-100M	EBFV 230-100	775
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1PTA-125M	EBFV 230-125	1152
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1PTA-150M	EBFV 230-150	1380
DN 200	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1PTA-200M	EBFV 230-200	1770
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1PTA-250M	EBFV 230-250	2113
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1PTA-300M	EBFV 230-300	3126
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-050M	EBFV 231-050	448
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-065M	EBFV 231-065	468
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1PTA-080M	EBFV 231-080	724
DN 100	24VDC	EAR-008-1211	BFV-L1PTA-100M	EBFV 231-100	907
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1PTA-125M	EBFV 231-125	1283
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1PTA-150M	EBFV 231-150	1511
DN 200	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1PTA-200M	EBFV 231-200	1901
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1PTA-250M	EBFV 231-250	2244
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1PTA-300M	EBFV 231-300	3251

## EAE SERİSİ

## EKONOMİK ÇEYREK TURLU ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Kullanım Alanları** : Kelebek, küresel ve plug vanalar, damperler, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.
- Voltaj** : 220V AC, 24VDC
- Dönüş Açısı** : 90°
- Gövde Malzemesi** : Alüminyum Alaşım, Polykarbonat
- Ortam Sıcaklığı** : -20°C ... +70°C
- Manual Override** : Allen Anahtarı veya Manuel Direksiyon
- Switch** : Açık/Kapalı SPDT Limit Switch ve 2xEkstra (Kuru Kontak)
- Koruma Sınıfı** : IP67



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Max Tork Değeri	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
			(Nm)			USD
EAE-003-1111	On-Off	220V AC	30Nm	11x11mm	F03/F05	212
EAE-005-1111	On-Off	220V AC	50Nm	14x14mm	F05/F07	271
EAE-008-1111	On-Off	220V AC	80Nm	14x14mm	F05/F07	283
EAE-010-1111	On-Off	220V AC	100Nm	17x17mm	F05/F07	353
EAE-015-1111	On-Off	220V AC	150Nm	17x17mm	F05/F07	459
EAE-020-1111	On-Off	220V AC	200Nm	22x22mm	F07/F10	565
EAE-040-1111	On-Off	220V AC	400Nm	22x22mm	F07/F10	858
EAE-060-1111	On-Off	220V AC	600Nm	27x27mm	F07/F10	943
EAE-080-1111	On-Off	220V AC	800Nm	27x27mm	F10/F12	1200
EAE-100-1111	On-Off	220V AC	1000Nm	27x27mm	F10/F12	1258
EAE-200-1111	On-Off	220V AC	2000Nm	27x27mm	F10/F12	Fiyat Danışınız
EAE-003-1211	On-Off	24V DC	30Nm	11x11mm	F03/F05	233
EAE-005-1211	On-Off	24V DC	50Nm	14x14mm	F05/F07	283
EAE-008-1211	On-Off	24V DC	80Nm	14x14mm	F05/F07	306
EAE-010-1211	On-Off	24V DC	100Nm	17x17mm	F05/F07	365
EAE-015-1211	On-Off	24V DC	150Nm	17x17mm	F05/F07	518
EAE-020-1211	On-Off	24V DC	200Nm	22x22mm	F07/F10	589
EAE-040-1211	On-Off	24V DC	400Nm	22x22mm	F07/F10	Fiyat Danışınız
EAE-060-1211	On-Off	24V DC	600Nm	27x27mm	F07/F10	Fiyat Danışınız
EAE-080-1211	On-Off	24V DC	800Nm	27x27mm	F10/F12	Fiyat Danışınız
EAE-100-1211	On-Off	24V DC	1000Nm	27x27mm	F10/F12	Fiyat Danışınız
EAE-200-1211	On-Off	24V DC	2000Nm	27x27mm	F10/F12	Fiyat Danışınız
EAE-005-1141	PCU (Oransal)	220V AC	50Nm	14x14mm	F05/F07	800
EAE-008-1141	PCU (Oransal)	220V AC	80Nm	14x14mm	F05/F07	886
EAE-010-1141	PCU (Oransal)	220V AC	100Nm	17x17mm	F05/F07	929
EAE-015-1141	PCU (Oransal)	220V AC	150Nm	17x17mm	F05/F07	1058
EAE-020-1141	PCU (Oransal)	220V AC	200Nm	22x22mm	F07/F10	1358
EAE-040-1141	PCU (Oransal)	220V AC	400Nm	22x22mm	F07/F10	1429
EAE-005-1241	PCU (Oransal)	24V DC	50Nm	14x14mm	F05/F07	858
EAE-008-1241	PCU (Oransal)	24V DC	80Nm	14x14mm	F05/F07	900
EAE-010-1241	PCU (Oransal)	24V DC	100Nm	17x17mm	F05/F07	958
EAE-015-1241	PCU (Oransal)	24V DC	150Nm	17x17mm	F05/F07	1129
EAE-020-1241	PCU (Oransal)	24V DC	200Nm	22x22mm	F07/F10	1372
EAE-040-1241	PCU (Oransal)	24V DC	400Nm	22x22mm	F07/F10	1486

## ▶ PLASTİK KASA

Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Max Tork Değeri	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
			(Nm)			USD
EAP-003-1111	On-Off	220V AC	30Nm	11x11mm	F03/F04/F05	153
EAP-003-1211	On-Off	24V DC	30Nm	11x11mm	F03/F04/F05	153

## UBLV 100/101 SERİSİ

### ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŐLİ, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : UBLV 100/101 Serisi  
Yol : 2/2 Yollu  
Bağlantı : Diőli / BSPP (G)  
Vana Malzemesi : **Nikel Kaplı Pirinç**, Tam Geçiőli, **İki Parçalı**  
Çalışma Sıcaklığı : -30°C...+150°C  
Çalışma Basıncı : 1/2"...2"(PN40), 21/2"...3" (PN25)  
Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
UBLV 100-015	EAE-003-1111	BLV-N122BP015M	1/2"	220VAC	238
UBLV 100-020	EAE-003-1111	BLV-N122BP020M	3/4"	220VAC	245
UBLV 100-025	EAE-003-1111	BLV-N122BP025M	1"	220VAC	256
UBLV 100-032	EAE-005-1111	BLV-N122BP032M	1 1/4"	220VAC	340
UBLV 100-040	EAE-005-1111	BLV-N122BP040M	1 1/2"	220VAC	363
UBLV 100-050	EAE-005-1111	BLV-N122BP050M	2"	220VAC	408
UBLV 100-065	EAE-008-1111	BLV-N122BP065M	2 1/2"	220VAC	502
UBLV 100-080	EAE-010-1111	BLV-N122BP080M	3"	220VAC	718
UBLV 101-015	EAE-003-1211	BLV-N122BP015M	1/2"	24VDC	259
UBLV 101-020	EAE-003-1211	BLV-N122BP020M	3/4"	24VDC	266
UBLV 101-025	EAE-003-1211	BLV-N122BP025M	1"	24VDC	277
UBLV 101-032	EAE-005-1211	BLV-N122BP032M	1 1/4"	24VDC	352
UBLV 101-040	EAE-005-1211	BLV-N122BP040M	1 1/2"	24VDC	375
UBLV 101-050	EAE-005-1211	BLV-N122BP050M	2"	24VDC	420
UBLV 101-065	EAE-008-1211	BLV-N122BP065M	2 1/2"	24VDC	527
UBLV 101-080	EAE-010-1211	BLV-N122BP080M	3"	24VDC	730

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŐÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## UBLV 250/251 SERİSİ

### ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŐLİ, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model : UBLV 250/251 Serisi  
Yol : 2/2 Yollu  
Bağlantı : Diőli / BSPP (G)  
Vana Malzemesi : **304 SS**, Tam Geçiőli, **İki Parçalı**  
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C  
Çalışma Basıncı : PN 63  
Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
UBLV 250-015	EAE-003-1111	BLV-S522BP015M	1/2"	220VAC	252
UBLV 250-020	EAE-003-1111	BLV-S522BP020M	3/4"	220VAC	262
UBLV 250-025	EAE-003-1111	BLV-S522BP025M	1"	220VAC	283
UBLV 250-032	EAE-005-1111	BLV-S522BP032M	1 1/4"	220VAC	360
UBLV 250-040	EAE-005-1111	BLV-S522BP040M	1 1/2"	220VAC	400
UBLV 250-050	EAE-005-1111	BLV-S522BP050M	2"	220VAC	443
UBLV 250-065	EAE-008-1111	BLV-S522BP065M	2 1/2"	220VAC	658
UBLV 250-080	EAE-010-1111	BLV-S522BP080M	3"	220VAC	845
UBLV 251-015	EAE-003-1211	BLV-S522BP015M	1/2"	24VDC	273
UBLV 251-020	EAE-003-1211	BLV-S522BP020M	3/4"	24VDC	283
UBLV 251-025	EAE-003-1211	BLV-S522BP025M	1"	24VDC	304
UBLV 251-032	EAE-005-1211	BLV-S522BP032M	1 1/4"	24VDC	372
UBLV 251-040	EAE-005-1211	BLV-S522BP040M	1 1/2"	24VDC	412
UBLV 251-050	EAE-005-1211	BLV-S522BP050M	2"	24VDC	455
UBLV 251-065	EAE-008-1211	BLV-S522BP065M	2 1/2"	24VDC	683
UBLV 251-080	EAE-010-1211	BLV-S522BP080M	3"	24VDC	858

## UBFV 310/311 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: UBFV 310/311 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: Dişli / BSPP (G)
Klepe	: <b>Nikel Kaplı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: <b>EPDM (-40°C...+130°C)</b>
Çalışma Basıncı	: PN16
Koruma Sınıfı	: IP67



## ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana		
DN 40	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPN-040M	UBFV 310-040	269
DN 50	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPN-050M	UBFV 310-050	269
DN 65	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPN-065M	UBFV 310-065	330
DN 80	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPN-080M	UBFV 310-080	335
DN 100	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPN-100M	UBFV 310-100	363
DN 125	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPN-125M	UBFV 310-125	462
DN 150	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPN-150M	UBFV 310-150	478
DN 200	220VAC	EAE-020-1111	BFV-W1EPN-200M	UBFV 310-200	777
DN 250	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPN-250M	UBFV 310-250	1090
DN 300	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPN-300M	UBFV 310-300	1195
DN 40	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPN-040M	UBFV 311-040	290
DN 50	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPN-050M	UBFV 311-050	290
DN 65	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPN-065M	UBFV 311-065	342
DN 80	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPN-080M	UBFV 311-080	346
DN 100	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPN-100M	UBFV 311-100	375
DN 125	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPN-125M	UBFV 311-125	473
DN 150	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPN-150M	UBFV 311-150	490
DN 200	24VDC	EAE-020-1211	BFV-W1EPN-200M	UBFV 311-200	800
DN 250	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPN-250M	UBFV 311-250	1215
DN 300	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPN-300M	UBFV 311-300	1320



## UBFV 110/111 SERİSİ

### WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

Model	: UBFV 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: <b>EPDM (-40°C...+130°C)</b>
Çalışma Basıncı	: PN16
Koruma Sınıfı	: IP67



#### ► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana		
DN 40	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPA-040M	UBFV 110-040	273
DN 50	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPA-050M	UBFV 110-050	273
DN 65	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPA-065M	UBFV 110-065	342
DN 80	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPA-080M	UBFV 110-080	349
DN 100	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPA-100M	UBFV 110-100	384
DN 125	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPA-125M	UBFV 110-125	499
DN 150	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPA-150M	UBFV 110-150	532
DN 200	220VAC	EAE-020-1111	BFV-W1EPA-200M	UBFV 110-200	871
DN 250	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPA-250M	UBFV 110-250	1283
DN 300	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPA-300M	UBFV 110-300	1500
DN 40	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPA-040M	UBFV 111-040	295
DN 50	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPA-050M	UBFV 111-050	295
DN 65	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPA-065M	UBFV 111-065	353
DN 80	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPA-080M	UBFV 111-080	360
DN 100	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPA-100M	UBFV 111-100	396
DN 125	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPA-125M	UBFV 111-125	511
DN 150	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPA-150M	UBFV 111-150	544
DN 200	24VDC	EAE-020-1211	BFV-W1EPA-200M	UBFV 111-200	895
DN 250	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPA-250M	UBFV 111-250	1408
DN 300	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPA-300M	UBFV 111-300	1625

## MİNİ MOTORLU VANALAR

## PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2/2 veya 3/2 Yollu  
 Bağlantı : Dişli BSPP(G)  
 Vana : Nikel Kaplı Pirinç, Tam Geçişli, İki Parçalı  
 Açma-Kapama Süresi : <15 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C  
 Maksimum Basınç : 15 bar  
 Koruma Sınıfı : IP67  
 Kablo Boyu : 0,5 metre

## ► 2 / 2 Yollu, On-Off, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVM15-N2-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	104
EVM20-N2-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	108
EVM25-N2-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	114



## ► 2 / 2 Yollu, On-Off, 3 Kablolu, 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVM15-N2-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	104
EVM20-N2-C3	3/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	108
EVM25-N2-C3	1"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	114



## ► 2 / 2 Yollu, On-Off, 2 Kablolu, Fail - Safe, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVM15-N2-C2	1/2"	2 Kablolu (Fail-Safe)	220VAC	112
EVM20-N2-C2	3/4"	2 Kablolu (Fail-Safe)	220VAC	117
EVM25-N2-C2	1"	2 Kablolu (Fail-Safe)	220VAC	122



Not: Bu seride enerji verildiğinde vana açılır, enerji kesildiğinde vana kendiliğinden kapasitörden elde ettiği enerji ile kapanır. Emniyet amaçlı kullanıma uygundur.

## ► 2 / 2 Yollu, On-Off, 2 Kablolu, Timer Kontrollü, 220 VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVM15-N2-CT	1/2"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	156
EVM20-N2-CT	3/4"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	161
EVM25-N2-CT	1"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	172




Not: Bu seride, açık ve kapalı süreler: saat, dakika, saniye bazında ayrı ayrı set edilir.


## ► 3 / 2 Yollu, Dikey Tip, T-Port, 220VAC veya 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVT15-N3-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	129
EVT20-N3-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	140
EVT25-N3-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	150
EVT15-N3-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	129
EVT20-N3-C3	3/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	140
EVT25-N3-C3	1"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	150

Pozisyon 1



Pozisyon 2




Not: Vanalar, redüksiyon geçişlidir.

## ► 3 / 2 Yollu, Yatay Tip, L-Port, 9-24VAC/DC


Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVL08-N3-C3	1/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	250



Pozisyon 1



Pozisyon 2



## MİNİ MOTORLU VANALAR

### PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2/2 veya 3/2 Yollu  
Bağlantı : Dişli BSPP(G)  
Vana : SS304, Tam Geçişli, İki Parçalı  
Açma-Kapama Süresi : <15 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C  
Maksimum Basınç : 15 bar  
Koruma Sınıfı : IP67  
Kablo Boyu : 0,5 metre

#### ► 2 / 2 Yollu, On-Off, SS304 Gövde, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVM15-S2-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	121
EVM20-S2-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	130
EVM25-S2-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	145
EVM32-S2-C4	1 1/4"	4 Kablolu	220VAC	285
EVM40-S2-C4	1 1/2"	4 Kablolu	220VAC	331
EVM50-S2-C4	2"	4 Kablolu	220VAC	399

220VAC



#### ► 2 / 2 Yollu, On-Off, SS304 Gövde, 3 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVM15-S2-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	121
EVM20-S2-C3	3/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	130
EVM25-S2-C3	1"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	145
EVM32-S2-C3	1 1/4"	3 Kablolu	24VDC	285
EVM40-S2-C3	1 1/2"	3 Kablolu	24VDC	331
EVM50-S2-C3	2"	3 Kablolu	24VDC	399

24V  
AC/DC



#### ► 2 / 2 Yollu, Oransal, SS304 Gövde, 5 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVP15-S2-C5	1/2"	5 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	254
EVP20-S2-C5	3/4"	5 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	267
EVP25-S2-C5	1"	5 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	289

ORANSAL  
24VDC



#### ► 3 / 2 Yollu, L Port, SS304 Gövde, 220VAC veya 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat
				USD
EVL15-S3-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	239
EVL20-S3-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	253
EVL25-S3-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	285
EVL15-S3-C3	1/2"	3 Kablolu	24VDC	239
EVL20-S3-C3	3/4"	3 Kablolu	24VDC	253
EVL25-S3-C3	1"	3 Kablolu	24VDC	285

L-PORT



ELEKTRİK VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## MİNİ MOTORLU VANALAR

## PVC KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2/2 Yollu  
Bağlantı : Dişli BSP  
Vana : PVC, Tam Geçişli  
Açma-Kapama Süresi : <13 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C  
Maksimum Basınç : 15 bar  
Koruma Sınıfı : IP67  
Kablo Boyu : 0,5 metre

## ► 2 / 2 Yollu, On-Off, PVC Gövde, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Conta	Kontrol	Voltaaj	Fiyat USD
EVM15-P2-C4	1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	221
EVM20-P2-C4	3/4"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	234
EVM25-P2-C4	1"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	257
EVM32-P2-C4	1 1/4"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	292
EVM40-P2-C4	1 1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	326
EVM50-P2-C4	2"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	365

EPDM O-Ring 220VAC



## ► 2 / 2 Yollu, On-Off, PVC Gövde, 3 Kablolu, 24VDC


Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Conta	Kontrol	Voltaaj	Fiyat USD
EVM15-P2-C3	1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	221
EVM20-P2-C3	3/4"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	234
EVM25-P2-C3	1"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	257
EVM32-P2-C3	1 1/4"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	292
EVM40-P2-C3	1 1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	326
EVM50-P2-C3	2"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	365

EPDM O-Ring 24VDC



## ► DURAVIS MİNİ MOTORLU VANALAR İÇİN YEDEK BASKI DEVRE KARTLARI (PCB)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
EVM-PCB-C4-D020	PCB, 2Nm Mini Motor için, C4, 230VAC	65
EVM-PCB-C3-D020	PCB, 2Nm Mini Motor için, C3, 9-24VAC/DC	65
EVM-PCB-C2-D020	PCB, 2Nm Mini Motor için, C2, 230VAC (Fail-Safe)	70
EVM-PCB-CT-D020	PCB, 2Nm Mini Motor için, CT, 230VAC (Timer)	97
EVM-PCB-C4-D100	PCB, 10Nm Mini Motor için, C4, 230VAC	129
EVM-PCB-C3-D100	PCB, 10Nm Mini Motor için, C3, 24VAC/DC	129

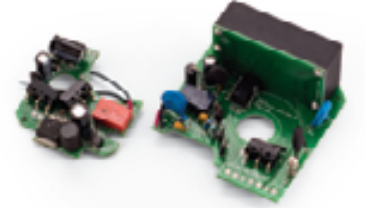

## ► EVM SERİSİ YEDEK KÜRESEL VANALAR

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Fiyat USD
EVM-VN2-015	Nikel Kaplı Pirinç	1/2"	26
EVM-VN2-020	Nikel Kaplı Pirinç	3/4"	30
EVM-VN2-025	Nikel Kaplı Pirinç	1"	35
EVM-VS2-015	SS304	1/2"	37
EVM-VS2-020	SS304	3/4"	47
EVM-VS2-025	SS304	1"	60



## ► EVM SERİSİ YEDEK AKTÜATÖRLER

Ürün Kodu	Açıklama	Voltaaj	Fiyat USD
EVM-ACT020-C4	2Nm, C4, On/Off	220VAC	85
EVM-ACT020-C3	2Nm, C3, On/Off	9-24VAC/DC	85
EVM-ACT020-C2	2Nm, C2, On/Off, Fail-Safe	220VAC	95



## TBC SERİSİ

### ON/OFF MİNİ ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım Alanları	: Kelebek, küresel ve plug vanalar, damperler, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.
Voltaj	: 110-230V AC, 12-24VDC + 24VAC
Manual Kumanda	: Allen ile
Açma-Kapama Süresi	: ≤11 saniye
Ortam Sıcaklığı	: -15°C ... +60°C
Switch	: Açık/Kapalı SPDT Limit Switch
Koruma Sınıfı	: IP67, 0,5 metre kablo çıkışı



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Max Tork Değeri	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flaşı)	Fiyat
			(Nm)			USD
TBC15-S10	Standart On-Off	110-230V AC	15Nm	11x11mm	F03/F05	227
TBC15-S20	Standart On-Off	12-24VDC + 24VAC	15Nm	11x11mm	F03/F05	227
TBC15-F10	Fail-Safe On-Off	110-230V AC	15Nm	11x11mm	F03/F05	236
TBC15-F20	Fail-Safe On-Off	12-24VDC + 24VAC	15Nm	11x11mm	F03/F05	236

· Fail-safe modeller kapasitör dönüşlüdür.

## ESPV-XXX-S6-08/20-D SERİSİ

### ON-OFF, 24VAC/DC, DİŞLİ, PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: AISI 316
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-08-D	1/2"	45	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-08-D	3/4"	25	
ESPV-025-S6-08-D	1"	16	
ESPV-032-S6-08-D	1 1/4"	9	
ESPV-040-S6-08-D	1 1/2"	6	
ESPV-050-S6-08-D	2"	4	

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-20-D	1/2"	100	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-20-D	3/4"	60	
ESPV-025-S6-20-D	1"	40	
ESPV-032-S6-20-D	1 1/4"	24	
ESPV-040-S6-20-D	1 1/2"	13	
ESPV-050-S6-20-D	2"	10	

## ESPV-XXX-S6-08/16-DOR SERİSİ

### ORANSAL, 24VAC/DC, DİŞLİ, PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: AISI 316
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-08-DOR	1/2"	45	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-08-DOR	3/4"	25	
ESPV-025-S6-08-DOR	1"	16	
ESPV-032-S6-08-DOR	1 1/4"	9	
ESPV-040-S6-08-DOR	1 1/2"	6	
ESPV-050-S6-08-DOR	2"	4	

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-16-DOR	1/2"	90	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-16-DOR	3/4"	50	
ESPV-025-S6-16-DOR	1"	32	
ESPV-032-S6-16-DOR	1 1/4"	20	
ESPV-040-S6-16-DOR	1 1/2"	13	
ESPV-050-S6-16-DOR	2"	8	

· Giriş: 4-20mA veya 2-10VDC  
· Geri Besleme: 2-10VDC

## ESPV-XXX-G2-08/20-F SERİSİ

## ON-OFF, 24VAC/DC, FLANŞLI, GG25 PİSTONLU VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: GG25
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C

ON-OFF  
FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-08-F	DN 15	45	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-08-F	DN 20	25	
ESPV-025-G2-08-F	DN 25	16	
ESPV-032-G2-08-F	DN 32	9	
ESPV-040-G2-08-F	DN 40	6	
ESPV-050-G2-08-F	DN 50	4	

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-20-F	DN 15	90	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-20-F	DN 20	50	
ESPV-025-G2-20-F	DN 25	32	
ESPV-032-G2-20-F	DN 32	20	
ESPV-040-G2-20-F	DN 40	13	
ESPV-050-G2-20-F	DN 50	8	

## ESPV-XXX-G2-08/16-FOR SERİSİ

## ORANSAL, 24VAC/DC, FLANŞLI, GG25 PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: GG25
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C

ORANSAL  
FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-08-FOR	DN 15	45	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-08-FOR	DN 20	25	
ESPV-025-G2-08-FOR	DN 25	16	
ESPV-032-G2-08-FOR	DN 32	9	
ESPV-040-G2-08-FOR	DN 40	6	
ESPV-050-G2-08-FOR	DN 50	4	


Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-16-FOR	DN 15	90	FİYAT DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-16-FOR	DN 20	50	
ESPV-025-G2-16-FOR	DN 25	32	
ESPV-032-G2-16-FOR	DN 32	20	
ESPV-040-G2-16-FOR	DN 40	13	
ESPV-050-G2-16-FOR	DN 50	8	

- Giriş: 4-20mA veya 2-10VDC
- Geri Besleme: 2-10VDC

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

- 16 farklı ölçü ile 5000Nm ye kadar tork üretebilen pnömatik aktüatörler
- 90°, 120°, 180° ve 3 pozisyonlu 90°, dönüş seçenekleri
- Çift veya tek etkili kontrol opsiyonları
- -50°C.....+150°C ortam sıcaklıklarına özelleştirilebilen aktüatörlü vanalar
- On-off veya oransal ekonomik opsiyonlar
- Tamamlayıcı aktüatörlü vana aksesuarları (Namur Valfler, Limit Switch Kutuları, Pozisyonerler, Adaptörler vb.)

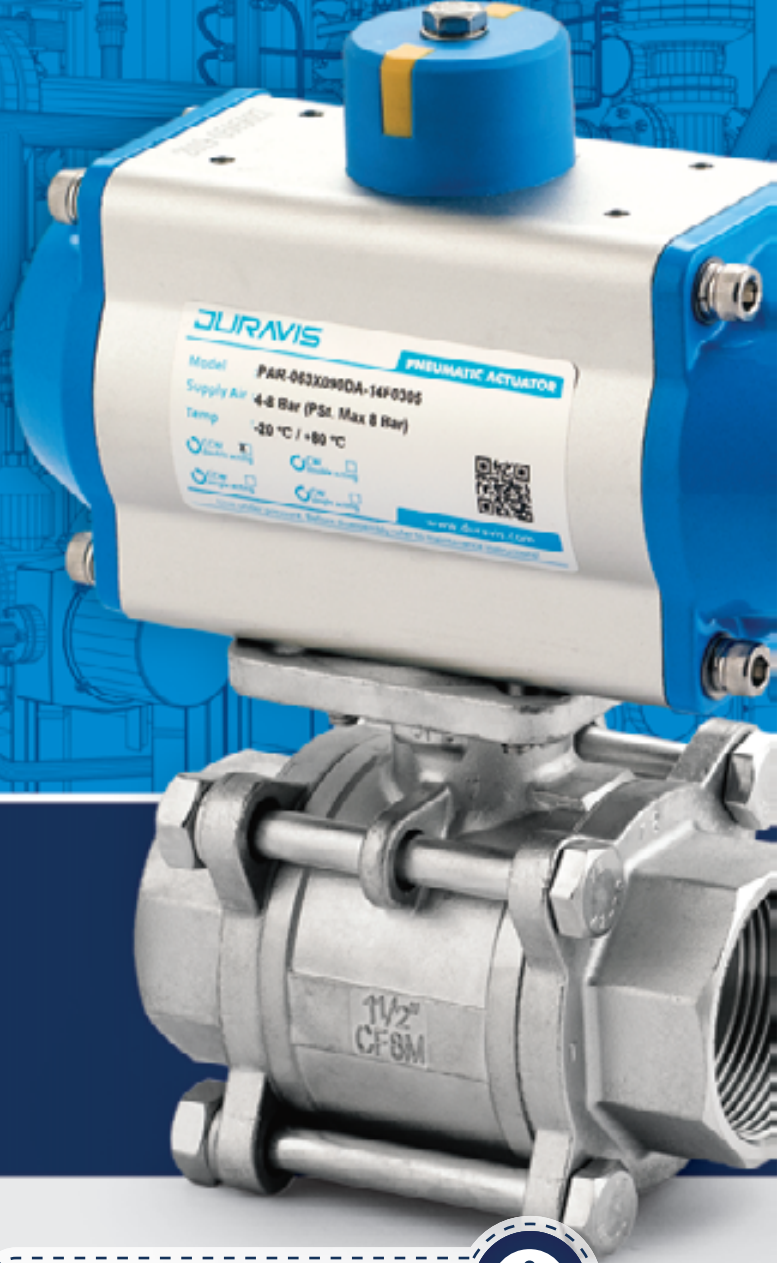

## PNÖMATİK VANALAR

### Pnömatik Aktüatörlü Vana İçin Kritik Sorular

- Vana tipi? (Küresel, kelebek, plug vb.)
- Vana ölçüsü ve bağlantı şekli?
- Akışkan?
- Çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Ortam sıcaklığı?
- Çalışma şekli?  
(On-Off / Oransal | Tek / Çift Etkili)

### Pnömatik Aktüatörlü Vana İçin Aksesuarlar

- Namur solenoid valf
- Filtre regülatör
- El kumandası (Manual override)
- Limit switch (Mekanik veya proximity)
- Elektropnömatik pozisyoner (4-20mA feedback opsiyonu)
- Hız ayar valfi
- Susturucular ve rekorlar



**DURAVIS Pnömatik Aktüatörler hata tespit yönergesi ile arıza nedeni tespit edin, hızlıca çözüme ulaşın.**

Yarıdağı köre barkod yardımıyla veya [www.us-kon.com.tr](http://www.us-kon.com.tr) haberler üzerinden hata tespit ve çözümleri yönergesine ulaşabilirsiniz.



## PAR SERİSİ

## ÇEYREK TURLU ROTARY PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Kullanım Alanları :** Çeyrek turlu vanaların, damperlerin, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.

**Tork Aralığı :** 3Nm ... 15880Nm

**Gövde :** Alüminyum Extrüzyon

**Çalışma Sıcaklığı :** -20°C ... +80°C

**Hava Besleme :** 4 - 8 bar

**Mekanik Bağlantı :** ISO 5211, NAMUR VDI/VDE 3845



Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Aktüatör Torku	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
		6 bar da (Nm)	(mm)		USD
PAR-032X090DA-09F0300	Çift Etkili	9	9	F03	42
PAR-050X090DA-11F0305	Çift Etkili	20	11	F03/05	57
PAR-063X090DA-14F0305	Çift Etkili	35,3	14	F03/05	74
PAR-075X090DA-17F0507	Çift Etkili	69,9	17	F05/07	99
PAR-088X090DA-17F0507	Çift Etkili	110,1	17	F05/07	129
PAR-100X090DA-17F0710	Çift Etkili	160,3	17	F07/10	169
PAR-115X090DA-22F0710	Çift Etkili	258	22	F07/10	238
PAR-125X090DA-27F0710	Çift Etkili	333	27	F07/10	291
PAR-145X090DA-27F1012	Çift Etkili	521	27	F10/12	429
PAR-160X090DA-27F1012	Çift Etkili	682	27	F10/12	526
PAR-190X090DA-36F1014	Çift Etkili	1277	36	F10/14	652
PAR-210X090DA-36F1400	Çift Etkili	1758	36	F14	860
PAR-240X090DA-46F1600	Çift Etkili	2144	46	F16	1543
PAR-270X090DA-46F1600	Çift Etkili	3121	46	F16	2205
PAR-300X090DA-46F1600	Çift Etkili	4477	46	F16	3529
PAR-350X090DA-46F1600	Çift Etkili	-	46	F16/F25	3821

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)

• İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Yay Sayısı (Adet)	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
			(mm)		USD
PAR-050X090SR-11F0305	Tek Etkili	10*	11	F03/05	84
PAR-063X090SR-14F0305	Tek Etkili	10*	14	F03/05	106
PAR-075X090SR-17F0507	Tek Etkili	10*	17	F05/07	133
PAR-088X090SR-17F0507	Tek Etkili	10*	17	F05/07	177
PAR-100X090SR-17F0710	Tek Etkili	10*	17	F07/10	231
PAR-115X090SR-22F0710	Tek Etkili	10*	22	F07/10	324
PAR-125X090SR-27F0710	Tek Etkili	10*	27	F07/10	401
PAR-145X090SR-27F1012	Tek Etkili	10*	27	F10/12	544
PAR-160X090SR-27F1012	Tek Etkili	10*	27	F10/12	646
PAR-190X090SR-36F1014	Tek Etkili	10*	36	F10/14	839
PAR-210X090SR-36F1400	Tek Etkili	10*	36	F14	1427
PAR-240X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16	1899
PAR-270X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16	2538
PAR-300X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16	4460
PAR-350X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16/F25	6448

\*Yay sayısı, vana çıkış tork değeri belirtildiği takdirde değişebilmektedir.

## DURAVIS PAR SERİSİ, PNÖMATİK AKTÜATÖR TAMİR TAKIMLARI (NBR O-RING &amp; DELRİN SETLERİ)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-032-SET0	NBR O-Ring ve Delrin Seti	27
PAR-TMR-050-SET0		35
PAR-TMR-063-SET0		39
PAR-TMR-075-SET0		43
PAR-TMR-088-SET0		47
PAR-TMR-100-SET0		50

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-115-SET0	NBR O-Ring ve Delrin Seti	60
PAR-TMR-125-SET0		67
PAR-TMR-145-SET0		112
PAR-TMR-160-SET0		171
PAR-TMR-190-SET0		180
PAR-TMR-210-SET0		192

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-240-SET0	NBR O-Ring ve Delrin Seti	200
PAR-TMR-270-SET0		217
PAR-TMR-300-SET0		240
PAR-TMR-350-SET0		290



**Kullanım Alanları :** PAR ve PAP Serisi 90°, 120° ve 180° dönüşlü rotary pnömatik aktüatörler çok girişli (3, 4, 5 yollu) küresel vanalar, 3 yollu plug vanalar, konveyör ayırıştırıcıları, dökme ürün ayırıştırıcıları gibi farklı hareket dereceleri gereken uygulamalarda kullanılırlar.

**Cövde :** Alüminyum Extrüzyon  
**Çalışma Sıcaklığı :** -20°C ... +80°C  
**Hava Besleme :** 4 - 8 bar  
**Mekanik Bağlantı :** ISO 5211, NAMUR VDI/VDE 3845



### ► PAR, 120° VE 180° DÖNÜŞLÜ

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Dönüş Derece	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
			(mm)		USD
PAR-050X120DA-11F0305	Çift Etkili	120°	11	F03/05	108
PAR-063X120DA-14F0305	Çift Etkili	120°	14	F03/05	152
PAR-075X120DA-17F0507	Çift Etkili	120°	17	F05/07	195
PAR-088X120DA-17F0507	Çift Etkili	120°	17	F05/07	260
PAR-100X120DA-17F0710	Çift Etkili	120°	17	F07/10	346
PAR-115X120DA-22F0710	Çift Etkili	120°	22	F07/10	381
PAR-125X120DA-27F0710	Çift Etkili	120°	27	F07/10	458
PAR-145X120DA-27F1012	Çift Etkili	120°	27	F10/12	715
PAR-160X120DA-27F1012	Çift Etkili	120°	27	F10/12	858
PAR-190X120DA-36F1014	Çift Etkili	120°	36	F10/14	1334
PAR-050X180DA-11F0305	Çift Etkili	180°	11	F03/05	118
PAR-063X180DA-14F0305	Çift Etkili	180°	14	F03/05	165
PAR-075X180DA-17F0507	Çift Etkili	180°	17	F05/07	212
PAR-088X180DA-17F0507	Çift Etkili	180°	17	F05/07	282
PAR-100X180DA-17F0710	Çift Etkili	180°	17	F07/10	376
PAR-115X180DA-22F0710	Çift Etkili	180°	22	F07/10	407
PAR-125X180DA-27F0710	Çift Etkili	180°	27	F07/10	488
PAR-145X180DA-27F1012	Çift Etkili	180°	27	F10/12	762
PAR-160X180DA-27F1012	Çift Etkili	180°	27	F10/12	915
PAR-190X180DA-36F1014	Çift Etkili	180°	36	F10/14	1423

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)  
 • İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

### ► PAP, (3 POZİSYONLU) 0° - 45° - 90° DÖNÜŞLÜ

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Dönüş Derece	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
			(mm)		USD
PAP-050X090DA-11F0305	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	11	F03/05	295
PAP-063X090DA-14F0305	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	14	F03/05	357
PAP-075X090DA-17F0507	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	17	F05/07	443
PAP-088X090DA-17F0507	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	17	F05/07	570
PAP-100X090DA-17F0710	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	17	F07/10	823
PAP-115X090DA-22F0710	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	22	F07/10	892
PAP-125X090DA-27F0710	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	27	F07/10	1132
PAP-145X090DA-27F1012	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	27	F10/12	1235
PAP-160X090DA-27F1012	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	27	F10/12	2160
PAP-190X090DA-36F1014	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	36	F10/14	3498

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)  
 • İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

## PAR/PAP SERİSİ

## PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Voltaj	Fiyat USD
Namur Valf	NV-521C220-AC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	220V AC	24
	NV-521C024-DC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	24V DC	24
	NV-321C220-AC	Namur Valf, 3/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	220V AC	28
	NV-321C024-DC	Namur Valf, 3/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	24V DC	28
	NV-522C220-AC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Çift Bobinli	220V AC x 2	48
	NV-522C024-DC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Çift Bobinli	24V DC x 2	48
Mini Bobin	ECO25-XXX-YY	Mini Bobin (NV Serisi Namur Valf için) (XXX=Voltaj, YY=AC veya DC)	220/110/024/012 V AC veya DC	7
	ECO-26-XXX-YY	ATEX/Exproof Mini Bobin (NV Serisi Namur Valf için) (XXX=Voltaj, YY=AC veya DC)	220/110/024/012 V AC veya DC	104
Mini Soket	EVA 40	Mini Bobin Soketi, 43650B	Voltaj Belirtilmeli.	3
	EVA 50	Mini Bobin Soketi (Ledli), 43650B		5



Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Switch Tipi	Fiyat USD
Limit Switch Kutusu	APL-210N	Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Mekanik Switch	30
	APL-210P	Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Proximity Switch	200
	APL-410N	Exproof Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Mekanik Switch	130

Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Çıkış Sinyali	Fiyat USD
Pozisyoner	YT-1000RDM	Elektropnömatik Pozisyoner, Rotary, DA, 4-20Ma Giriş	Yok	467
	YT-1000RDI	Elektropnömatik Pozisyoner, Rotary, DA, 4-20Ma Giriş	4-20mA	500
	YT-1000LDM	Elektropnömatik Pozisyoner, Lineer, DA, 4-20Ma Giriş	Yok	467
	YT-1000LDI	Elektropnömatik Pozisyoner, Lineer, DA, 4-20Ma Giriş	4-20mA	500
	YT-1200RDM	Pnömatikpnömatik Pozisyoner, Rotary, DA, 3-15psi	Yok	445

Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Bağlantı	Fiyat USD
Filtre Regülatör Yağlayıcı	D-XFC40	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-16 Bar)	1/4"	62
	D-XFC42	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-16 Bar)	1/2"	99
	D-XFC43	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-16 Bar)	3/4"	104
	D-XFC44	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-16 Bar)	1"	160
	D-XFC30	Filtre + Regülatör (FR) (0-16 Bar)	1/4"	40
	D-XFC32	Filtre + Regülatör (FR) (0-16 Bar)	1/2"	64
	D-XFC33	Filtre + Regülatör (FR) (0-16 Bar)	3/4"	70
	D-XFC34	Filtre + Regülatör (FR) (0-16 Bar)	1"	115
	D-XFC10	Regülatör (R) (0-16 Bar)	1/4"	30
	D-XFC12	Regülatör (R) (0-16 Bar)	1/2"	56
	D-XFC13	Regülatör (R) (0-16 Bar)	3/4"	62
	D-XFC14	Regülatör (R) (0-16 Bar)	1"	91

• Çift etkili pozisyoner için en az PAR-063X090DA ve üzeri pnömatik aktüatör seçiniz.



## ► PNÖMATİK ve ELEKTRİK AKTÜATÖRLERİN MONTAJI İÇİN ADAPTÖRLER


Ürün Kodu	Malzeme / Tip	Açıklama	Fiyat
			USD
RHE1109	SS / Kare	Kare Adaptör / 11'den 9'a	5
RHE1411	SS / Kare	Kare Adaptör / 14'den 11'e	7
RHE1714	SS / Kare	Kare Adaptör / 17'den 14'e	8
RHE2217	SS / Kare	Kare Adaptör / 22'den 17'e	12
RHX1409	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 9'a	7
RHX1411	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14'den 11'e	7
RHX1711	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17'den 11'e	9
RHX1714	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17'den 14'e	9
RHX2217	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 22'den 17'ye	19
RHX2722	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 27'den 22'ye	23
RHX3627	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 36'dan 27'ye	31



**Kullanım Alanları:**  
Aktüatörleri; vana, damper ve klepe vb. elemanlara akuple ederken kullanılır.

## ► PNÖMATİK ve ELEKTRİK AKTÜATÖRLERİN MONTAJI İÇİN ADAPTÖRLER

Ürün Kodu	Malzeme / Tip	Açıklama	Fiyat
			USD
ADPSQ1109	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 11 den 9 a	3
ADPSQ1411	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 14 den 11 e	5
ADPSQ1714	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 17 den 14 e	7
ADPSQ2217	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 22 den 17 ye	10
ADPST1109	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 11 den 9 a	3
ADPST1409	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 9 a	5
ADPST1411	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 11 e	5
ADPST1711	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17 den 11 e	7
ADPST1714	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17 den 14 e	7
ADPST2722	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 27 den 22 ye	18
ADPST3627	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 36 dan 27 ye	29



## UDM SERİSİ

## AKTÜATÖRLER İÇİN DİŞLİ KUTULARI

Ürün Kodu	Dişli Oranı	Çıkış Torku	Aktüatör Bağ. Ölçüleri		Vana Bağlantı Ölçüleri		Tavsiye Edilen Çift Etkili Pnömatik Aktüatör	Fiyat
			Mil Karesi	Flanş	Mil Karesi	Flanş		USD
UDM-1	26:1	250 Nm	14x14mm	F05/07	14x14mm	F05/07	PAR-050DA - PAR100DA	96
UDM-2	28:1	450 Nm	17x17mm	F07/10	17x17mm	F07/10	PAR-100DA - PAR115DA	128
UDM-3	38:1	700 Nm	22x22mm	F10/12	22x22mm	F10/12	PAR-125DA - PAR160DA	192
UDM-4	54:1	1200 Nm	27x27mm	F12/14	27x27mm	F10/12	PAR-190DA - PAR210DA	310
UDM-5	80:1	2000 Nm	36x36mm	F14/16	36x36mm	F14	PAR-240DA	519
UDM-6	78:1	3000 Nm	46x46mm	F16	46x46mm	F14	PAR-270DA - PAR-300DA	677



## PBLV 100/101 SERİSİ

### ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŐLİ, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 100/101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Diőli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: <b>Nikel Kaplı Pirinç</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+150°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 40 (1/2"..."2"), PN25 (2 1/2"..."3")</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili (Yay Dönüşlü)
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 100-015	PAR-032X090DA	BLV-N122BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN40	72
PBLV 100-020	PAR-032X090DA	BLV-N122BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN40	77
PBLV 100-025	PAR-050X090DA	BLV-N122BP025M	Çift Etkili	1"	PN40	100
PBLV 100-032	PAR-050X090DA	BLV-N122BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN40	131
PBLV 100-040	PAR-063X090DA	BLV-N122BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN40	173
PBLV 100-050	PAR-063X090DA	BLV-N122BP050M	Çift Etkili	2"	PN40	228
PBLV 100-065	PAR-075X090DA	BLV-N122BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN25	317
PBLV 100-080	PAR-075X090DA	BLV-N122BP080M	Çift Etkili	3"	PN25	477
PBLV 101-015	PAR-050X090SR	BLV-N122BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN40	111
PBLV 101-020	PAR-050X090SR	BLV-N122BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN40	116
PBLV 101-025	PAR-050X090SR	BLV-N122BP025M	Tek Etkili	1"	PN40	127
PBLV 101-032	PAR-063X090SR	BLV-N122BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN40	176
PBLV 101-040	PAR-063X090SR	BLV-N122BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN40	202
PBLV 101-050	PAR-075X090SR	BLV-N122BP050M	Tek Etkili	2"	PN40	285
PBLV 101-065	PAR-088X090SR	BLV-N122BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN25	382
PBLV 101-080	PAR-088X090SR	BLV-N122BP080M	Tek Etkili	3"	PN25	543

## PBLV 500/501 SERİSİ

### ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŐLİ, HİDROLİK VANALAR

Model	: PBLV 500/501 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Diőli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: <b>Otomat Çeliđi</b> (İstek üzerine; 316L Paslanmaz Çelik)
Çalışma Sıcaklığı	: -30°C...+110°C
Çalışma Basıncı	: <b>500bar ... 380bar</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 500-008	PAR-050X090DA	BLV-H322BP008M	Çift Etkili	1/4"	500	139
PBLV 500-010	PAR-050X090DA	BLV-H322BP010M	Çift Etkili	3/8"	500	141
PBLV 500-015	PAR-063X090DA	BLV-H322BP015M	Çift Etkili	1/2"	500	168
PBLV 500-020	PAR-075X090DA	BLV-H322BP020M	Çift Etkili	3/4"	400	216
PBLV 500-025	PAR-075X090DA	BLV-H322BP025M	Çift Etkili	1"	400	228
PBLV 500-032	PAR-075X090DA	BLV-H322BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	380	262
PBLV 500-040	PAR-088X090DA	BLV-H322BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	380	295
PBLV 501-008	PAR-063X090SR	BLV-H322BP008M	Tek Etkili	1/4"	500	178
PBLV 501-010	PAR-063X090SR	BLV-H322BP010M	Tek Etkili	3/8"	500	179
PBLV 501-015	PAR-063X090SR	BLV-H322BP015M	Tek Etkili	1/2"	500	197
PBLV 501-020	PAR-088X090SR	BLV-H322BP020M	Tek Etkili	3/4"	400	281
PBLV 501-025	PAR-088X090SR	BLV-H322BP025M	Tek Etkili	1"	400	293
PBLV 501-032	PAR-100X090SR	BLV-H322BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	380	374
PBLV 501-040	PAR-100X090SR	BLV-H322BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	380	383

## PBLV 250/251 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŐLİ, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 250/251 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Baęlantı	: Diőli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: <b>304 SS</b> , Tam Geçiőli, İki Parçalı
Çalıőma Sıcaklıęı	: -50°C...+210°C
Çalıőma Basıncı	: <b>PN 63</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiő)



### ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalıőma Tipi	Ölçü (inç)	Çalıőma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 250-015	PAR-032X90DA	BLV-S522BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	87
PBLV 250-020	PAR-050X90DA	BLV-S522BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN63	100
PBLV 250-025	PAR-050X90DA	BLV-S522BP025M	Çift Etkili	1"	PN63	124
PBLV 250-032	PAR-050X90DA	BLV-S522BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	145
PBLV 250-040	PAR-063X90DA	BLV-S522BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	204
PBLV 250-050	PAR-063X90DA	BLV-S522BP050M	Çift Etkili	2"	PN63	237
PBLV 250-065	PAR-075X90DA	BLV-S522BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	495
PBLV 250-080	PAR-088X90DA	BLV-S522BP080M	Çift Etkili	3"	PN63	648
PBLV 251-015	PAR-050X90SR	BLV-S522BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN63	120
PBLV 251-020	PAR-050X90SR	BLV-S522BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN63	132
PBLV 251-025	PAR-063X90SR	BLV-S522BP025M	Tek Etkili	1"	PN63	176
PBLV 251-032	PAR-063X90SR	BLV-S522BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	199
PBLV 251-040	PAR-075X90SR	BLV-S522BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	276
PBLV 251-050	PAR-088X90SR	BLV-S522BP050M	Tek Etkili	2"	PN63	360
PBLV 251-065	PAR-100X90SR	BLV-S522BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	607
PBLV 251-080	PAR-125X90SR	BLV-S522BP080M	Tek Etkili	3"	PN63	881

## PBLV 200/201 - 300/301 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 200/201 - 300/301 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: <b>304SS veya 316SS</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 63</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



### VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 200-015	PAR-032X090DA	BLV-S222BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	92
PBLV 200-020	PAR-050X090DA	BLV-S222BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN63	111
PBLV 200-025	PAR-050X090DA	BLV-S222BP025M	Çift Etkili	1"	PN63	132
PBLV 200-032	PAR-050X090DA	BLV-S222BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	153
PBLV 200-040	PAR-063X090DA	BLV-S222BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	215
PBLV 200-050	PAR-063X090DA	BLV-S222BP050M	Çift Etkili	2"	PN63	266
PBLV 200-065	PAR-075X090DA	BLV-S222BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	524
PBLV 200-080	PAR-088X090DA	BLV-S222BP080M	Çift Etkili	3"	PN63	691
PBLV 200-100	PAR-100X090DA	BLV-S222BP100M	Çift Etkili	4"	PN63	1154
PBLV 201-015	PAR-050X090SR	BLV-S222BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN63	132
PBLV 201-020	PAR-050X090SR	BLV-S222BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN63	143
PBLV 201-025	PAR-063X090SR	BLV-S222BP025M	Tek Etkili	1"	PN63	185
PBLV 201-032	PAR-063X090SR	BLV-S222BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	208
PBLV 201-040	PAR-075X090SR	BLV-S222BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	288
PBLV 201-050	PAR-088X090SR	BLV-S222BP050M	Tek Etkili	2"	PN63	375
PBLV 201-065	PAR-100X090SR	BLV-S222BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	636
PBLV 201-080	PAR-125X090SR	BLV-S222BP080M	Tek Etkili	3"	PN63	924
PBLV 201-100	PAR-145X090SR	BLV-S222BP100M	Tek Etkili	4"	PN63	1475

### VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 300-008	PAR-032X090DA	BLV-S322BP008M	Çift Etkili	1/4"	PN63	116
PBLV 300-010	PAR-032X090DA	BLV-S322BP010M	Çift Etkili	3/8"	PN63	116
PBLV 300-015	PAR-032X090DA	BLV-S322BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	116
PBLV 300-020	PAR-050X090DA	BLV-S322BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN63	124
PBLV 300-025	PAR-050X090DA	BLV-S322BP025M	Çift Etkili	1"	PN63	147
PBLV 300-032	PAR-050X090DA	BLV-S322BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	169
PBLV 300-040	PAR-063X090DA	BLV-S322BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	252
PBLV 300-050	PAR-063X090DA	BLV-S322BP050M	Çift Etkili	2"	PN63	289
PBLV 300-065	PAR-075X090DA	BLV-S322BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	609
PBLV 300-080	PAR-088X090DA	BLV-S322BP080M	Çift Etkili	3"	PN63	805
PBLV 300-100	PAR-100X090DA	BLV-S322BP100M	Çift Etkili	4"	PN63	1225
PBLV 301-008	PAR-050X090SR	BLV-S322BP008M	Tek Etkili	1/4"	PN63	149
PBLV 301-010	PAR-050X090SR	BLV-S322BP010M	Tek Etkili	3/8"	PN63	149
PBLV 301-015	PAR-050X090SR	BLV-S322BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN63	149
PBLV 301-020	PAR-050X090SR	BLV-S322BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN63	157
PBLV 301-025	PAR-063X090SR	BLV-S322BP025M	Tek Etkili	1"	PN63	205
PBLV 301-032	PAR-063X090SR	BLV-S322BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	236
PBLV 301-040	PAR-075X090SR	BLV-S322BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	328
PBLV 301-050	PAR-088X090SR	BLV-S322BP050M	Tek Etkili	2"	PN63	420
PBLV 301-065	PAR-100X090SR	BLV-S322BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	721
PBLV 301-080	PAR-125X090SR	BLV-S322BP080M	Tek Etkili	3"	PN63	1038
PBLV 301-100	PAR-145X090SR	BLV-S322BP100M	Tek Etkili	4"	PN63	1547

## PBLV 210/211 - 310/311 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (L PORT)

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR


MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

Model : PBLV 210/211 - 310/311 Serisi  
Yol : 3/2 Yollu (L Port)  
Bağlantı : Dişli/BSPP(G)  
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli  
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C  
Çalışma Basıncı : PN 63  
Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili  
Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



### VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 210-015	PAR-032X090DA	BLV-S232BP015M-A	Çift Etkili	1/2"	PN63	109
PBLV 210-020	PAR-050X090DA	BLV-S232BP020M-A	Çift Etkili	3/4"	PN63	145
PBLV 210-025	PAR-050X090DA	BLV-S232BP025M-A	Çift Etkili	1"	PN63	180
PBLV 210-032	PAR-063X090DA	BLV-S232BP032M-A	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	274
PBLV 210-040	PAR-063X090DA	BLV-S232BP040M-A	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	362
PBLV 210-050	PAR-075X090DA	BLV-S232BP050M-A	Çift Etkili	2"	PN63	475
PBLV 210-065	PAR-088X090DA	BLV-S232BP065M-A	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	1034
PBLV 210-080	PAR-088X090DA	BLV-S232BP080M-A	Çift Etkili	3"	PN63	1691
PBLV 211-015	PAR-050X090SR	BLV-S232BP015M-A	Tek Etkili	1/2"	PN63	157
PBLV 211-020	PAR-063X090SR	BLV-S232BP020M-A	Tek Etkili	3/4"	PN63	205
PBLV 211-025	PAR-063X090SR	BLV-S232BP025M-A	Tek Etkili	1"	PN63	236
PBLV 211-032	PAR-063X090SR	BLV-S232BP032M-A	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	342
PBLV 211-040	PAR-075X090SR	BLV-S232BP040M-A	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	471
PBLV 211-050	PAR-088X090SR	BLV-S232BP050M-A	Tek Etkili	2"	PN63	575
PBLV 211-065	PAR-100X090SR	BLV-S232BP065M-A	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	1121
PBLV 211-080	PAR-100X090SR	BLV-S232BP080M-A	Tek Etkili	3"	PN63	1778

### VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 310-008	PAR-032X090DA	BLV-S332BP008M-A	Çift Etkili	1/4"	PN63	121
PBLV 310-015	PAR-032X090DA	BLV-S332BP015M-A	Çift Etkili	1/2"	PN63	121
PBLV 310-020	PAR-050X090DA	BLV-S332BP020M-A	Çift Etkili	3/4"	PN63	138
PBLV 310-025	PAR-050X090DA	BLV-S332BP025M-A	Çift Etkili	1"	PN63	191
PBLV 310-032	PAR-063X090DA	BLV-S332BP032M-A	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	311
PBLV 310-040	PAR-063X090DA	BLV-S332BP040M-A	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	437
PBLV 310-050	PAR-075X090DA	BLV-S332BP050M-A	Çift Etkili	2"	PN63	558
PBLV 310-065	PAR-088X090DA	BLV-S332BP065M-A	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	1091
PBLV 310-080	PAR-088X090DA	BLV-S332BP080M-A	Çift Etkili	3"	PN63	1776
PBLV 311-008	PAR-050X090SR	BLV-S332BP008M-A	Tek Etkili	1/4"	PN63	163
PBLV 311-015	PAR-050X090SR	BLV-S332BP015M-A	Tek Etkili	1/2"	PN63	163
PBLV 311-020	PAR-063X090SR	BLV-S332BP020M-A	Tek Etkili	3/4"	PN63	213
PBLV 311-025	PAR-063X090SR	BLV-S332BP025M-A	Tek Etkili	1"	PN63	248
PBLV 311-032	PAR-063X090SR	BLV-S332BP032M-A	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	371
PBLV 311-040	PAR-075X090SR	BLV-S332BP040M-A	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	556
PBLV 311-050	PAR-088X090SR	BLV-S332BP050M-A	Tek Etkili	2"	PN63	703
PBLV 311-065	PAR-100X090SR	BLV-S332BP065M-A	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	1178
PBLV 311-080	PAR-100X090SR	BLV-S332BP080M-A	Tek Etkili	3"	PN63	1864


## PBLV 220/221 - 320/321 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (T PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 220/221 - 320/321 Serisi  
 Yol : 3/2 Yollu (T Port)  
 Bağlantı : Dişli  
 Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli  
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C  
 Çalışma Basıncı : PN 63  
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili  
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

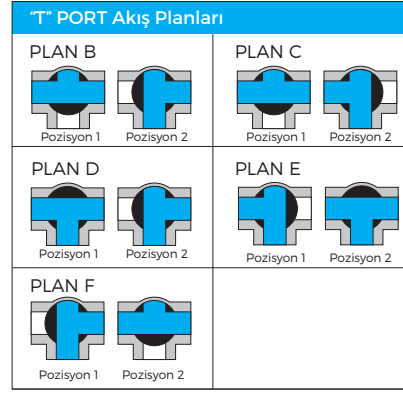

## ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 220-015	PAR-032X090DA	BLV-S232BP015M-B	Çift Etkili	1/2"	PN63	124
PBLV 220-020	PAR-050X090DA	BLV-S232BP020M-B	Çift Etkili	3/4"	PN63	161
PBLV 220-025	PAR-050X090DA	BLV-S232BP025M-B	Çift Etkili	1"	PN63	193
PBLV 220-032	PAR-063X090DA	BLV-S232BP032M-B	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	313
PBLV 220-040	PAR-063X090DA	BLV-S232BP040M-B	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	413
PBLV 220-050	PAR-075X090DA	BLV-S232BP050M-B	Çift Etkili	2"	PN63	509
PBLV 220-065	PAR-088X090DA	BLV-S232BP065M-B	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	1034
PBLV 220-080	PAR-088X090DA	BLV-S232BP080M-B	Çift Etkili	3"	PN63	1691
PBLV 221-015	PAR-050X090SR	BLV-S232BP015M-B	Tek Etkili	1/2"	PN63	157
PBLV 221-020	PAR-063X090SR	BLV-S232BP020M-B	Tek Etkili	3/4"	PN63	205
PBLV 221-025	PAR-063X090SR	BLV-S232BP025M-B	Tek Etkili	1"	PN63	236
PBLV 221-032	PAR-063X090SR	BLV-S232BP032M-B	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	342
PBLV 221-040	PAR-075X090SR	BLV-S232BP040M-B	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	471
PBLV 221-050	PAR-088X090SR	BLV-S232BP050M-B	Tek Etkili	2"	PN63	575
PBLV 211-065	PAR-100X090SR	BLV-S232BP065M-B	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	1121
PBLV 211-080	PAR-100X090SR	BLV-S232BP080M-B	Tek Etkili	3"	PN63	1778

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 320-008	PAR-032X090DA	BLV-S332BP008M-B	Çift Etkili	1/4"	PN63	130
PBLV 320-015	PAR-032X090DA	BLV-S332BP015M-B	Çift Etkili	1/2"	PN63	130
PBLV 320-020	PAR-050X090DA	BLV-S332BP020M-B	Çift Etkili	3/4"	PN63	170
PBLV 320-025	PAR-050X090DA	BLV-S332BP025M-B	Çift Etkili	1"	PN63	204
PBLV 320-032	PAR-063X090DA	BLV-S332BP032M-B	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	342
PBLV 320-040	PAR-063X090DA	BLV-S332BP040M-B	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	499
PBLV 320-050	PAR-075X090DA	BLV-S332BP050M-B	Çift Etkili	2"	PN63	638
PBLV 320-065	PAR-088X090DA	BLV-S332BP065M-B	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	1091
PBLV 320-080	PAR-088X090DA	BLV-S332BP080M-B	Çift Etkili	3"	PN63	1776
PBLV 321-008	PAR-050X090SR	BLV-S332BP008M-B	Tek Etkili	1/4"	PN63	163
PBLV 321-015	PAR-050X090SR	BLV-S332BP015M-B	Tek Etkili	1/2"	PN63	163
PBLV 321-020	PAR-063X090SR	BLV-S332BP020M-B	Tek Etkili	3/4"	PN63	213
PBLV 321-025	PAR-063X090SR	BLV-S332BP025M-B	Tek Etkili	1"	PN63	248
PBLV 321-032	PAR-063X090SR	BLV-S332BP032M-B	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	371
PBLV 321-040	PAR-075X090SR	BLV-S332BP040M-B	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	556
PBLV 321-050	PAR-088X090SR	BLV-S332BP050M-B	Tek Etkili	2"	PN63	703
PBLV 321-065	PAR-100X090SR	BLV-S332BP065M-B	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	1178
PBLV 321-080	PAR-100X090SR	BLV-S332BP080M-B	Tek Etkili	3"	PN63	1864

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.



## PBLV 230/231 - 330/331 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, 2 PARÇALI, FLANŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

**DURAVIS**  
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBLV 230/231 - 330/331 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: <b>304SS veya 316SS, 2 Parçalı</b> , Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

### ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 230-015	PAR-050X090DA	BLV-S222EP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	193
PBLV 230-020	PAR-050X090DA	BLV-S222EP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	228
PBLV 230-025	PAR-050X090DA	BLV-S222EP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	279
PBLV 230-032	PAR-063X090DA	BLV-S222EP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	372
PBLV 230-040	PAR-063X090DA	BLV-S222EP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	470
PBLV 230-050	PAR-075X090DA	BLV-S222EP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	604
PBLV 230-065	PAR-088X090DA	BLV-S222EP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	805
PBLV 230-080	PAR-100X090DA	BLV-S222EP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	1039
PBLV 230-100	PAR-115X090DA	BLV-S222EP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1355
PBLV 231-015	PAR-050X090SR	BLV-S222EP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	232
PBLV 231-020	PAR-050X090SR	BLV-S222EP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	269
PBLV 231-025	PAR-063X090SR	BLV-S222EP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	342
PBLV 231-032	PAR-075X090SR	BLV-S222EP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	456
PBLV 231-040	PAR-075X090SR	BLV-S222EP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	528
PBLV 231-050	PAR-088X090SR	BLV-S222EP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	669
PBLV 231-065	PAR-100X090SR	BLV-S222EP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	950
PBLV 231-080	PAR-115X090SR	BLV-S222EP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1172
PBLV 231-100	PAR-145X090SR	BLV-S222EP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1618

### ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 330-015	PAR-050X090DA	BLV-S322EP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	233
PBLV 330-020	PAR-050X090DA	BLV-S322EP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	278
PBLV 330-025	PAR-050X090DA	BLV-S322EP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	330
PBLV 330-032	PAR-063X090DA	BLV-S322EP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	485
PBLV 330-040	PAR-063X090DA	BLV-S322EP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	570
PBLV 330-050	PAR-075X090DA	BLV-S322EP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	752
PBLV 330-065	PAR-088X090DA	BLV-S322EP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	1062
PBLV 330-080	PAR-100X090DA	BLV-S322EP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	1239
PBLV 330-100	PAR-115X090DA	BLV-S322EP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1641
PBLV 331-015	PAR-050X090SR	BLV-S322EP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	257
PBLV 331-020	PAR-050X090SR	BLV-S322EP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	303
PBLV 331-025	PAR-063X090SR	BLV-S322EP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	373
PBLV 331-032	PAR-075X090SR	BLV-S322EP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	542
PBLV 331-040	PAR-075X090SR	BLV-S322EP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	628
PBLV 331-050	PAR-088X090SR	BLV-S322EP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	818
PBLV 331-065	PAR-100X090SR	BLV-S322EP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	1150
PBLV 331-080	PAR-115X090SR	BLV-S322EP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1372
PBLV 331-100	PAR-145X090SR	BLV-S322EP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1904

## PBLV 240/241 - 340/341 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, 3 PARÇALI, FLANŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBLV 240/241 - 340/341 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 3 Parçalı, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 40
PNömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

## ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 240-015	PAR-050X090DA	BLV-S222FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	212
PBLV 240-020	PAR-050X090DA	BLV-S222FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN40	225
PBLV 240-025	PAR-050X090DA	BLV-S222FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN40	265
PBLV 240-032	PAR-063X090DA	BLV-S222FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN40	393
PBLV 240-040	PAR-063X090DA	BLV-S222FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN40	452
PBLV 240-050	PAR-075X090DA	BLV-S222FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN40	533
PBLV 240-065	PAR-088X090DA	BLV-S222FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN40	805
PBLV 240-080	PAR-100X090DA	BLV-S222FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN40	1239
PBLV 240-100	PAR-115X090DA	BLV-S222FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN40	1641
PBLV 241-015	PAR-050X090SR	BLV-S222FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN40	252
PBLV 241-020	PAR-050X090SR	BLV-S222FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN40	266
PBLV 241-025	PAR-063X090SR	BLV-S222FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN40	328
PBLV 241-032	PAR-075X090SR	BLV-S222FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN40	451
PBLV 241-040	PAR-075X090SR	BLV-S222FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN40	542
PBLV 241-050	PAR-088X090SR	BLV-S222FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN40	675
PBLV 241-065	PAR-100X090SR	BLV-S222FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN40	893
PBLV 241-080	PAR-115X090SR	BLV-S222FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN40	1372
PBLV 241-100	PAR-145X090SR	BLV-S222FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN40	2161

## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 340-015	PAR-050X090DA	BLV-S322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	260
PBLV 340-020	PAR-050X090DA	BLV-S322FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN40	276
PBLV 340-025	PAR-050X090DA	BLV-S322FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN40	332
PBLV 340-032	PAR-063X090DA	BLV-S322FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN40	460
PBLV 340-040	PAR-063X090DA	BLV-S322FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN40	572
PBLV 340-050	PAR-075X090DA	BLV-S322FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN40	702
PBLV 340-065	PAR-088X090DA	BLV-S322FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN40	1045
PBLV 340-080	PAR-100X090DA	BLV-S322FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN40	1503
PBLV 340-100	PAR-115X090DA	BLV-S322FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN40	2225
PBLV 341-015	PAR-050X090SR	BLV-S322FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN40	303
PBLV 341-020	PAR-050X090SR	BLV-S322FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN40	320
PBLV 341-025	PAR-063X090SR	BLV-S322FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN40	399
PBLV 341-032	PAR-075X090SR	BLV-S322FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN40	551
PBLV 341-040	PAR-075X090SR	BLV-S322FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN40	671
PBLV 341-050	PAR-088X090SR	BLV-S322FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN40	818
PBLV 341-065	PAR-100X090SR	BLV-S322FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN40	1207
PBLV 341-080	PAR-115X090SR	BLV-S322FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN40	1744
PBLV 341-100	PAR-145X090SR	BLV-S322FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN40	2647

## PBLV 370/371 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, WAFER MONOBLOK, PSL. KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 370/371 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: <b>316SS, Monoblok</b> , Wafer Tip, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



### ► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 370-015	PAR-050X090DA	BLV-M322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	204
PBLV 370-020	PAR-050X090DA	BLV-M322FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	256
PBLV 370-025	PAR-063X090DA	BLV-M322FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	333
PBLV 370-032	PAR-063X090DA	BLV-M322FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	413
PBLV 370-040	PAR-075X090DA	BLV-M322FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	518
PBLV 370-050	PAR-075X090DA	BLV-M322FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	681
PBLV 370-065	PAR-088X090DA	BLV-M322FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	891
PBLV 370-080	PAR-088X090DA	BLV-M322FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	1091
PBLV 370-100	PAR-100X090DA	BLV-M322FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1539
PBLV 371-015	PAR-050X090SR	BLV-M322FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	229
PBLV 371-020	PAR-063X090SR	BLV-M322FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	299
PBLV 371-025	PAR-063X090SR	BLV-M322FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	362
PBLV 371-032	PAR-075X090SR	BLV-M322FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	471
PBLV 371-040	PAR-088X090SR	BLV-M322FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	583
PBLV 371-050	PAR-088X090SR	BLV-M322FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	746
PBLV 371-065	PAR-100X090SR	BLV-M322FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	978
PBLV 371-080	PAR-125X090SR	BLV-M322FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1324
PBLV 371-100	PAR-145X090SR	BLV-M322FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1861

## PBLV 600/601 SERİSİ

## ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PAR. PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBLV 600/601 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: <b>GG25 (Pik Döküm), 3 Parçalı, Tam Geçişli</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C...+180°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (İnç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 600-015	PAR-050X090DA	BLV-C522FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	187
PBLV 600-020	PAR-050X090DA	BLV-C522FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	207
PBLV 600-025	PAR-063X090DA	BLV-C522FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	236
PBLV 600-032	PAR-063X090DA	BLV-C522FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	296
PBLV 600-040	PAR-063X090DA	BLV-C522FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	325
PBLV 600-050	PAR-075X090DA	BLV-C522FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	412
PBLV 600-065	PAR-088X090DA	BLV-C522FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	488
PBLV 600-080	PAR-100X090DA	BLV-C522FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	616
PBLV 600-100	PAR-125X090DA	BLV-C522FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	946
PBLV 600-125	PAR-145X090DA	BLV-C522FP125M	Çift Etkili	DN 125	PN16	1396
PBLV 600-150	PAR-160X090DA	BLV-C522FP150M	Çift Etkili	DN 150	PN16	2331
PBLV 600-200	PAR-190X090DA	BLV-C522FP200M	Çift Etkili	DN 200	PN16	3202
PBLV 601-015	PAR-050X090SR	BLV-C522FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	212
PBLV 601-020	PAR-063X090SR	BLV-C522FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	251
PBLV 601-025	PAR-063X090SR	BLV-C522FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	265
PBLV 601-032	PAR-075X090SR	BLV-C522FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	354
PBLV 601-040	PAR-075X090SR	BLV-C522FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	382
PBLV 601-050	PAR-088X090SR	BLV-C522FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	478
PBLV 601-065	PAR-100X090SR	BLV-C522FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	576
PBLV 601-080	PAR-125X090SR	BLV-C522FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	815
PBLV 601-100	PAR-145X090SR	BLV-C522FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1164
PBLV 601-125	PAR-160X090SR	BLV-C522FP125M	Tek Etkili	DN 125	PN16	1583
PBLV 601-150	PAR-190X090SR	BLV-C522FP150M	Tek Etkili	DN 150	PN16	2599
PBLV 601-200	PAR-210X090SR	BLV-C522FP200M	Tek Etkili	DN 200	PN16	3866

## PBLV 400/401 - 440/441 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, U-PVC KÜRESEL VANALAR

**DURAVIS**  
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 400/401 - 440/441 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli [İstek üzerine soket(yapıştırma) bağlantı]
Vana Malzemesi	: U-PVC, Tam Geçişli
Conta	: EPDM (Su Uygulamaları) veya VITON (Asidik Uygulamalar)
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN 10
Koruma Sınıfı	: IP67



ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

### O-RING : EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü		Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana		(d)	İnç		
PBLV 400-020	PAR-050X090DA	BLV-P422BE020M	Çift Etkili	Ø20	1/2"	PN10	84
PBLV 400-025	PAR-050X090DA	BLV-P422BE025M	Çift Etkili	Ø25	3/4"	PN10	86
PBLV 400-032	PAR-050X090DA	BLV-P422BE032M	Çift Etkili	Ø32	1"	PN10	91
PBLV 400-040	PAR-050X090DA	BLV-P422BE040M	Çift Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	93
PBLV 400-050	PAR-050X090DA	BLV-P422BE050M	Çift Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	98
PBLV 400-063	PAR-063X090DA	BLV-P422BE063M	Çift Etkili	Ø63	2"	PN10	123
PBLV 400-075	PAR-075X090DA	BLV-P422BE075M	Çift Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	215
PBLV 400-090	PAR-075X090DA	BLV-P422BE090M	Çift Etkili	Ø90	3"	PN10	247
PBLV 400-110	PAR-088X090DA	BLV-P422BE110M	Çift Etkili	Ø110	4"	PN10	343
PBLV 401-020	PAR-050X090SR	BLV-P422BE020M	Tek Etkili	Ø20	1/2"	PN10	111
PBLV 401-025	PAR-050X090SR	BLV-P422BE025M	Tek Etkili	Ø25	3/4"	PN10	113
PBLV 401-032	PAR-063X090SR	BLV-P422BE032M	Tek Etkili	Ø32	1"	PN10	118
PBLV 401-040	PAR-063X090SR	BLV-P422BE040M	Tek Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	140
PBLV 401-050	PAR-075X090SR	BLV-P422BE050M	Tek Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	176
PBLV 401-063	PAR-075X090SR	BLV-P422BE063M	Tek Etkili	Ø63	2"	PN10	185
PBLV 401-075	PAR-075X090SR	BLV-P422BE075M	Tek Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	250
PBLV 401-090	PAR-088X090SR	BLV-P422BE090M	Tek Etkili	Ø90	3"	PN10	317
PBLV 401-110	PAR-100X090SR	BLV-P422BE110M	Tek Etkili	Ø110	4"	PN10	438

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

### O-RING : VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü		Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana		(d)	İnç		
PBLV 440-020	PAR-050X090DA	BLV-P422BV020M	Çift Etkili	Ø20	1/2"	PN10	120
PBLV 440-025	PAR-050X090DA	BLV-P422BV025M	Çift Etkili	Ø25	3/4"	PN10	131
PBLV 440-032	PAR-050X090DA	BLV-P422BV032M	Çift Etkili	Ø32	1"	PN10	146
PBLV 440-040	PAR-050X090DA	BLV-P422BV040M	Çift Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	172
PBLV 440-050	PAR-050X090DA	BLV-P422BV050M	Çift Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	192
PBLV 440-063	PAR-063X090DA	BLV-P422BV063M	Çift Etkili	Ø63	2"	PN10	244
PBLV 440-075	PAR-075X090DA	BLV-P422BV075M	Çift Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	378
PBLV 440-090	PAR-075X090DA	BLV-P422BV090M	Çift Etkili	Ø90	3"	PN10	498
PBLV 440-110	PAR-088X090DA	BLV-P422BV110M	Çift Etkili	Ø110	4"	PN10	745
PBLV 441-020	PAR-050X090SR	BLV-P422BV020M	Tek Etkili	Ø20	1/2"	PN10	146
PBLV 441-025	PAR-050X090SR	BLV-P422BV025M	Tek Etkili	Ø25	3/4"	PN10	157
PBLV 441-032	PAR-063X090SR	BLV-P422BV032M	Tek Etkili	Ø32	1"	PN10	173
PBLV 441-040	PAR-063X090SR	BLV-P422BV040M	Tek Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	218
PBLV 441-050	PAR-075X090SR	BLV-P422BV050M	Tek Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	270
PBLV 441-063	PAR-075X090SR	BLV-P422BV063M	Tek Etkili	Ø63	2"	PN10	306
PBLV 441-075	PAR-075X090SR	BLV-P422BV075M	Tek Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	413
PBLV 441-090	PAR-088X090SR	BLV-P422BV090M	Tek Etkili	Ø90	3"	PN10	568
PBLV 441-110	PAR-100X090SR	BLV-P422BV110M	Tek Etkili	Ø110	4"	PN10	839

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

## PBFV 310/311 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBFV 310/311 Serisi  
 Bağlantı : Wafer Tip  
 Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
 Klepe : **Nikel Kaplı**  
 Çalışma Sıcaklığı : EPDM (-40°C...+130°C)  
 Çalışma Basıncı : **PN 16**  
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili



## ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-W1EPN-040M	PBFV 310-040	116
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-W1EPN-050M	PBFV 310-050	116
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1EPN-065M	PBFV 310-065	133
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1EPN-080M	PBFV 310-080	139
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-W1EPN-100M	PBFV 310-100	198
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-W1EPN-125M	PBFV 310-125	218
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-W1EPN-150M	PBFV 310-150	262
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-W1EPN-200M	PBFV 310-200	402
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-W1EPN-250M	PBFV 310-250	638
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-W1EPN-300M	PBFV 310-300	876
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1EPN-040M	PBFV 311-040	159
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1EPN-050M	PBFV 311-050	159
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1EPN-065M	PBFV 311-065	191
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1EPN-080M	PBFV 311-080	196
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-W1EPN-100M	PBFV 311-100	263
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-W1EPN-125M	PBFV 311-125	330
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-W1EPN-150M	PBFV 311-150	350
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-W1EPN-200M	PBFV 311-200	601
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-W1EPN-250M	PBFV 311-250	855
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-W1EPN-300M	PBFV 311-300	1063

## PBFV 100/101 - 110/111 SERİSİ

### WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBFV 100/101 - 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

#### ► CONTA : NBR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1NBA-040M	PBFV 100-040	133
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1NBA-050M	PBFV 100-050	133
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-065M	PBFV 100-065	153
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-080M	PBFV 100-080	164
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1NBA-100M	PBFV 100-100	233
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1NBA-125M	PBFV 100-125	281
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-W1NBA-150M	PBFV 100-150	351
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-W1NBA-200M	PBFV 100-200	538
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-W1NBA-250M	PBFV 100-250	966
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-W1NBA-300M	PBFV 100-300	1359
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1NBA-040M	PBFV 101-040	176
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1NBA-050M	PBFV 101-050	176
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1NBA-065M	PBFV 101-065	219
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1NBA-080M	PBFV 101-080	234
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-W1NBA-100M	PBFV 101-100	315
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1NBA-125M	PBFV 101-125	413
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1NBA-150M	PBFV 101-150	464
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-W1NBA-200M	PBFV 101-200	775
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-W1NBA-250M	PBFV 101-250	1184
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-W1NBA-300M	PBFV 101-300	1568

#### ► CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1EPA-040M	PBFV 110-040	121
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1EPA-050M	PBFV 110-050	121
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-065M	PBFV 110-065	140
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-080M	PBFV 110-080	146
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1EPA-100M	PBFV 110-100	209
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1EPA-125M	PBFV 110-125	246
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-W1EPA-150M	PBFV 110-150	306
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-W1EPA-200M	PBFV 110-200	482
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-W1EPA-250M	PBFV 110-250	858
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-W1EPA-300M	PBFV 110-300	1225
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1EPA-040M	PBFV 111-040	167
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1EPA-050M	PBFV 111-050	170
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1EPA-065M	PBFV 111-065	205
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1EPA-080M	PBFV 111-080	214
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-W1EPA-100M	PBFV 111-100	289
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1EPA-125M	PBFV 111-125	392
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1EPA-150M	PBFV 111-150	416
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-W1EPA-200M	PBFV 111-200	715
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-W1EPA-250M	PBFV 111-250	1176
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-W1EPA-300M	PBFV 111-300	1568

## PBFV 120/121 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : PBFV 120/121 Serisi  
Bağlantı : Wafer Tip  
Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
Klepe : Paslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : (VITON: -20°C...+170°C)  
Çalışma Basıncı : **PN 16**  
Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



## ▶ CONTA : VITON

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1VTA-040M	PBFV 120-040	250
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1VTA-050M	PBFV 120-050	261
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-065M	PBFV 120-065	296
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-080M	PBFV 120-080	322
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1VTA-100M	PBFV 120-100	498
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1VTA-125M	PBFV 120-125	589
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-W1VTA-150M	PBFV 120-150	728
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-W1VTA-200M	PBFV 120-200	1031
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-W1VTA-250M	PBFV 120-250	1858
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-W1VTA-300M	PBFV 120-300	2625
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1VTA-040M	PBFV 121-040	293
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1VTA-050M	PBFV 121-050	305
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1VTA-065M	PBFV 121-065	354
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1VTA-080M	PBFV 121-080	379
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-W1VTA-100M	PBFV 121-100	563
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1VTA-125M	PBFV 121-125	701
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1VTA-150M	PBFV 121-150	816
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-W1VTA-200M	PBFV 121-200	1215
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-W1VTA-250M	PBFV 121-250	2075
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-W1VTA-300M	PBFV 121-300	2811

## PBFV 130/131 SERİSİ

## WAFER TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : PBFV 130/131 Serisi  
Bağlantı : Wafer Tip  
Gövde : GG25, Epoxy Kaplı  
Klepe : Paslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : (PTFE: -40°C...+120°C)  
Çalışma Basıncı : **PN 16**  
Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili



## ▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 50	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-050M	PBFV 130-050	219
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-065M	PBFV 130-065	249
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-080M	PBFV 130-080	285
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-W1PTA-100M	PBFV 130-100	389
DN 125	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-W1PTA-125M	PBFV 130-125	498
DN 150	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-W1PTA-150M	PBFV 130-150	632
DN 200	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-W1PTA-200M	PBFV 130-200	998
DN 250	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-W1PTA-250M	PBFV 130-250	1520
DN 300	Çift Etkili	PAR-160X90DA	BFV-W1PTA-300M	PBFV 130-300	2308
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1PTA-050M	PBFV 131-050	248
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1PTA-065M	PBFV 131-065	291
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1PTA-080M	PBFV 131-080	331
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-W1PTA-100M	PBFV 131-100	455
DN 125	Tek Etkili	PAR-115X90SR	BFV-W1PTA-125M	PBFV 131-125	658
DN 150	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-W1PTA-150M	PBFV 131-150	812
DN 200	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-W1PTA-200M	PBFV 131-200	1251
DN 250	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-W1PTA-250M	PBFV 131-250	1711
DN 300	Tek Etkili	PAR-190X90SR	BFV-W1PTA-300M	PBFV 131-300	2692



## PBFV 410/411 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 410/411 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Nikel Kaplı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM (-40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



Nikel Kaplı  
Klepe



### ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-L1EPN-040M	PBFV 410-040	127
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-L1EPN-050M	PBFV 410-050	127
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1EPN-065M	PBFV 410-065	150
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1EPN-080M	PBFV 410-080	170
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-L1EPN-100M	PBFV 410-100	235
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-L1EPN-125M	PBFV 410-125	275
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-L1EPN-150M	PBFV 410-150	325
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-L1EPN-200M	PBFV 410-200	508
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-L1EPN-250M	PBFV 410-250	766
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-L1EPN-300M	PBFV 410-300	999
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1EPN-040M	PBFV 411-040	171
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1EPN-050M	PBFV 411-050	171
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1EPN-065M	PBFV 411-065	208
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1EPN-080M	PBFV 411-080	228
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-L1EPN-100M	PBFV 411-100	300
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-L1EPN-125M	PBFV 411-125	387
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-L1EPN-150M	PBFV 411-150	413
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-L1EPN-200M	PBFV 411-200	707
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-L1EPN-250M	PBFV 411-250	984
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-L1EPN-300M	PBFV 411-300	1185

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## PBFV 200/201 - 210/211 SERİSİ

## LUG TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBFV 200/201 - 210/211 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

## ▶ CONTA : NBR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1NBA-040M	PBFV 200-040	147
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1NBA-050M	PBFV 200-050	147
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-065M	PBFV 200-065	179
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-080M	PBFV 200-080	205
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1NBA-100M	PBFV 200-100	281
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1NBA-125M	PBFV 200-125	349
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-L1NBA-150M	PBFV 200-150	442
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-L1NBA-200M	PBFV 200-200	696
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-L1NBA-250M	PBFV 200-250	1066
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-L1NBA-300M	PBFV 200-300	1511
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1NBA-040M	PBFV 201-040	172
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1NBA-050M	PBFV 201-050	191
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1NBA-065M	PBFV 201-065	236
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1NBA-080M	PBFV 201-080	262
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-L1NBA-100M	PBFV 201-100	346
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1NBA-125M	PBFV 201-125	461
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1NBA-150M	PBFV 201-150	530
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-L1NBA-200M	PBFV 201-200	895
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-L1NBA-250M	PBFV 201-250	1284
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-L1NBA-300M	PBFV 201-300	1697

## ▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1EPA-040M	PBFV 210-040	136
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1EPA-050M	PBFV 210-050	136
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-065M	PBFV 210-065	165
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-080M	PBFV 210-080	185
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1EPA-100M	PBFV 210-100	255
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1EPA-125M	PBFV 210-125	315
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-L1EPA-150M	PBFV 210-150	394
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-L1EPA-200M	PBFV 210-200	636
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-L1EPA-250M	PBFV 210-250	958
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-L1EPA-300M	PBFV 210-300	1376
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1EPA-040M	PBFV 211-040	179
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1EPA-050M	PBFV 211-050	179
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1EPA-065M	PBFV 211-065	222
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1EPA-080M	PBFV 211-080	242
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-L1EPA-100M	PBFV 211-100	320
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1EPA-125M	PBFV 211-125	427
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1EPA-150M	PBFV 211-150	481
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-L1EPA-200M	PBFV 211-200	835
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-L1EPA-250M	PBFV 211-250	1175
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-L1EPA-300M	PBFV 211-300	1563

## PBFV 220/221 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBFV 220/221 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -20°C...+170°C)
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

### ► CONTA : VITON

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1VTA-040M	PBFV 220-040	264
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1VTA-050M	PBFV 220-050	276
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-065M	PBFV 220-065	313
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-080M	PBFV 220-080	350
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1VTA-100M	PBFV 220-100	529
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1VTA-125M	PBFV 220-125	638
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-L1VTA-150M	PBFV 220-150	794
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-L1VTA-200M	PBFV 220-200	1136
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-L1VTA-250M	PBFV 220-250	1944
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-L1VTA-300M	PBFV 220-300	2776
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1VTA-040M	PBFV 221-040	308
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1VTA-050M	PBFV 221-050	319
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1VTA-065M	PBFV 221-065	371
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1VTA-080M	PBFV 221-080	408
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-L1VTA-100M	PBFV 221-100	595
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1VTA-125M	PBFV 221-125	750
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1VTA-150M	PBFV 221-150	881
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-L1VTA-200M	PBFV 221-200	1335
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-L1VTA-250M	PBFV 221-250	2161
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-L1VTA-300M	PBFV 221-300	2963

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

**PBFV 230/231 SERİSİ****LUG TİP, GG-25, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR****DURAVIS**VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES


Model	: PBFV 230/231 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -40°C...+120°C)
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

**▶ CONTA : PTFE**

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 50	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-050M	PBFV 230-050	230
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-065M	PBFV 230-065	250
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-080M	PBFV 230-080	299
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-L1PTA-100M	PBFV 230-100	418
DN 125	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-L1PTA-125M	PBFV 230-125	539
DN 150	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-L1PTA-150M	PBFV 230-150	676
DN 200	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-L1PTA-200M	PBFV 230-200	1115
DN 250	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-L1PTA-250M	PBFV 230-250	1576
DN 300	Çift Etkili	PAR-160X90DA	BFV-L1PTA-300M	PBFV 230-300	2460
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1PTA-050M	PBFV 231-050	259
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1PTA-065M	PBFV 231-065	308
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1PTA-080M	PBFV 231-080	356
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-L1PTA-100M	PBFV 231-100	483
DN 125	Tek Etkili	PAR-115X90SR	BFV-L1PTA-125M	PBFV 231-125	706
DN 150	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-L1PTA-150M	PBFV 231-150	875
DN 200	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-L1PTA-200M	PBFV 231-200	1332
DN 250	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-L1PTA-250M	PBFV 231-250	1763
DN 300	Tek Etkili	PAR-190X90SR	BFV-L1PTA-300M	PBFV 231-300	2728

**PPV-90P SERİSİ****ON-OFF, KOMPAKT, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR**

Model	: PPV-90P
Vana Gövde ve Bağ.	: SS 316 ve Dişli/BSPP(G)
Vana Siti	: PTFE
Aktüatör	: PA66 (Polyamid)
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C.. +180°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN10</b>
Çalışma Prensibi	: Tek Etkili, Normalde Kapalı



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü		Kv (m <sup>3</sup> /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat
	DN	R (inç)			USD
PPV-90P008	DN 8	1/4"	1,8	Ø 32mm	77
PPV-90P015	DN 15	1/2"	4,1	Ø 32mm	77



## PPV-10P/20P SERİLERİ

### ON-OFF, PA AKTÜATÖRLÜ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Model** : PPV-10P (Hava, buhar, gazlar ve düşük basınçlardaki sıvılar)  
PPV-20P (Yüksek basınçlı sıvılar, koç darbesi istenmeyen durumlar ve oransal kontrol)
- Vana Gövde ve Bağ.** : SS 316 ve Dişli/BSPP(G)
- Vana Siti** : PTFE
- Aktüatör** : PA (Polyamid)
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C.. +180°C
- Çalışma Basıncı** : **PN16**
- Çalışma Prensibi** : Tek Etkili, Normalde Kapalı  
! Tablodaki debi miktarları, 3m/s hızında 8 bar su değerleridir.



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR


MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL


### PPV-10P Serisi



Vana Siti Üstünden Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm3/sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-10P015	DN 15	1/2"	12,5	Ø50mm	90
PPV-10P020	DN 20	3/4"	22	Ø50mm	96
PPV-10P025	DN 25	1"	40	Ø50mm	106
PPV-10P032	DN 32	1 1/4"	59,8	Ø63mm	160
PPV-10P040	DN 40	1 1/2"	88,2	Ø63mm	205
PPV-10P050	DN 50	2"	114,4	Ø80mm	269

### PPV-20P Serisi (Anti-Waterhammer)



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm3/sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-20P015	DN 15	1/2"	12,5	Ø50mm	142
PPV-20P020	DN 20	3/4"	22	Ø50mm	151
PPV-20P025	DN 25	1"	40	Ø63mm	201
PPV-20P032	DN 32	1 1/4"	59,8	Ø80mm	301
PPV-20P040	DN 40	1 1/2"	88,2	Ø80mm	385
PPV-20P050	DN 50	2"	114,4	Ø100mm	518


## PPV-10S/20S SERİLERİ

### ON-OFF, KOMPLE PASLANMAZ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

- Model** : PPV-10S (Hava, buhar, gazlar ve düşük basınçlardaki sıvılar)  
PPV-20S (Yüksek basınçlı sıvılar, koç darbesi istenmeyen durumlar ve oransal kontrol)
- Vana Gövde ve Bağ.** : SS 316 ve Dişli/BSPP(G)
- Vana Siti** : PTFE
- Aktüatör** : SS304
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C.. +180°C
- Çalışma Basıncı** : **PN16**
- Çalışma Prensibi** : Tek Etkili, Normalde Kapalı  
! Tablodaki debi miktarları, 3m/s hızında 8 bar su değerleridir.




### PPV-10S Serisi



Vana Siti Üstünden Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm3/sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-10S015	DN 15	1/2"	13,9	Ø50mm	110
PPV-10S020	DN 20	3/4"	24,7	Ø50mm	114
PPV-10S025	DN 25	1"	43,97	Ø50mm	122
PPV-10S032	DN 32	1 1/4"	79	Ø63mm	193
PPV-10S040	DN 40	1 1/2"	93,5	Ø63mm	224
PPV-10S050	DN 50	2"	154,5	Ø80mm	301
PPV-10S065	DN 65	2 1/2"	-	Ø80mm	482
PPV-10S080	DN 80	3"	-	Ø100mm	798

### PPV-20S Serisi (Anti-Waterhammer)



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm3/sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-20S015	DN 15	1/2"	13,9	Ø50mm	168
PPV-20S020	DN 20	3/4"	24,7	Ø50mm	176
PPV-20S025	DN 25	1"	43,97	Ø63mm	234
PPV-20S032	DN 32	1 1/4"	79	Ø80mm	351
PPV-20S040	DN 40	1 1/2"	93,5	Ø80mm	435
PPV-20S050	DN 50	2"	154,5	Ø100mm	652
PPV-20S065	DN 65	2 1/2"	-	Ø100mm	887
PPV-20S080	DN 80	3"	-	Ø125mm	1151

## PPV SERİSİ

## PİSTONLU VANALAR İÇİN AKSESUARLAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Açıklama	Çıkış	Strok	Fiyat Euro / USD
ESV 106-00-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/8"	-	-	29 €
ESV 106-01-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/4"	-	-	29 €
ESV 136-00-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/8"	-	-	23 €
ESV 136-01-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/4"	-	-	23 €
PPV-A-SM1	Limit Switch, Pozisyon Göstergesi	1xMekanik Switch (Sadece Açık)	-	20 \$
PPV-A-SM2		2xMekanik Switch (Açık ve Kapalı, Ledli)	-	61 \$
PPV-A-PL1500-1-S-1	Akıllı Elektropnömatik Pozisyoner, Tek Etkili, 4-20mA Girişli, 24VDC Beslemeli, M26x1,5, IP65 (Oransal Kontrol Ünitesi)	Yok	5-30mm	1372 \$
PPV-A-PL1500-1-S-2		Yok	30-50mm	1372 \$
PPV-A-PL1500-2-S-1		4-20 mA Feedback	5-30mm	1486 \$
PPV-A-PL1500-2-S-2		4-20 mA Feedback	30-50mm	1486 \$

• **Önemli Not:** Oransal kontrol ünitesi sadece Ø63mm ve üzeri pistonlu vanalara uygulanabilmektedir.

## UPP SERİSİ

## FLANŞLI VE DİŞLİ, PNÖMATİK PİNÇ VANALAR

Model	: UPP Serisi
Bağlantı	: Flanşlı (UPP-AF1) veya Dişli(G) (UPP-AT1)
Cövde	: Alüminyum
Kapama Lastiği	: Doğal Kauçuk (NR)
Çalışma Basıncı	: <b>2 - 6 bar</b>
Ölçü	: 1/2" .....2" Dişli, DN40...DN500 Flanşlı



## ► BAĞLANTI: FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Fiyat USD
UPP-AF1-040	DN 40	Flanşlı	300
UPP-AF1-050	DN 50	Flanşlı	386
UPP-AF1-065	DN 65	Flanşlı	478
UPP-AF1-080	DN 80	Flanşlı	595
UPP-AF1-100	DN 100	Flanşlı	743
UPP-AF1-125	DN 125	Flanşlı	1058
UPP-AF1-150	DN 150	Flanşlı	1715
UPP-AF1-200	DN 200	Flanşlı	2543
UPP-AF1-250	DN 250	Flanşlı	Fiyat Danışınız
UPP-AF1-300	DN 300	Flanşlı	Fiyat Danışınız
UPP-AF1-400	DN 400	Flanşlı	Fiyat Danışınız
UPP-AF1-500	DN 500	Flanşlı	Fiyat Danışınız

## ► BAĞLANTI: DİŞLİ

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Bağlantı	Fiyat USD
UPP-AT1-015	1/2"	Dişli	Fiyat Danışınız
UPP-AT1-020	3/4"	Dişli	Fiyat Danışınız
UPP-AT1-025	1"	Dişli	242
UPP-AT1-032	1 1/4"	Dişli	435
UPP-AT1-040	1 1/2"	Dişli	558
UPP-AT1-050	2"	Dişli	683

## ODIN201 SERİSİ

### SS304, PNÖMATİK EKSENEL VANALAR

Model	: ODIN201 Serisi
Cövde	: SS 304
Bağlantı	: Dişli BSP(G) (İstek üzerine NPT)
Çalışma Basıncı	: 16 bar
Besleme Hava Basıncı	: 3 - 8 bar
Sıcaklık	: -20°C.. +150°C (VITON), -20°C.. +130°C (EPDM)



**VITON:** Buhar hariç birçok akışkan için uygundur.  
**EPDM:** Buhar ve sıcak su için uygun ancak gresler, yakıtlar ve yağlar için uygun değildir.



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN201-08G-1V	DN 8	1/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	175
ODIN201-10G-1V	DN 10	3/8"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	185
ODIN201-15G-1V	DN 15	1/2"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	208
ODIN201-20G-1V	DN 20	3/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	250
ODIN201-25G-1V	DN 25	1"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	292
ODIN201-32G-1V	DN 32	1 1/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	366
ODIN201-40G-1V	DN 40	1 1/2"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	446
ODIN201-50G-1V	DN 50	2"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	586

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN201-08G-2V	DN 8	1/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	175
ODIN201-10G-2V	DN 10	3/8"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	185
ODIN201-15G-2V	DN 15	1/2"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	208
ODIN201-20G-2V	DN 20	3/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	250
ODIN201-25G-2V	DN 25	1"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	292
ODIN201-32G-2V	DN 32	1 1/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	366
ODIN201-40G-2V	DN 40	1 1/2"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	446
ODIN201-50G-2V	DN 50	2"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	586

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN201-08G-3V	DN 8	1/4"	Çift Etkili	-	VITON	175
ODIN201-10G-3V	DN 10	3/8"	Çift Etkili	-	VITON	185
ODIN201-15G-3V	DN 15	1/2"	Çift Etkili	-	VITON	208
ODIN201-20G-3V	DN 20	3/4"	Çift Etkili	-	VITON	250
ODIN201-25G-3V	DN 25	1"	Çift Etkili	-	VITON	292
ODIN201-32G-3V	DN 32	1 1/4"	Çift Etkili	-	VITON	366
ODIN201-40G-3V	DN 40	1 1/2"	Çift Etkili	-	VITON	446
ODIN201-50G-3V	DN 50	2"	Çift Etkili	-	VITON	586

### ► Yedek Parçalar (Yay ve Sızdırmazlık Kitleri)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
ODIN201-S-S08	304SS, DN08 YAY	10	ODIN201-S-V08	DN08 VITON Set	44	ODIN201-S-E08	DN08 EPDM Set	32
ODIN201-S-S10	304SS, DN10 YAY	12	ODIN201-S-V10	DN10 VITON Set	44	ODIN201-S-E10	DN10 EPDM Set	34
ODIN201-S-S15	304SS, DN15 YAY	16	ODIN201-S-V15	DN15 VITON Set	54	ODIN201-S-E15	DN15 EPDM Set	40
ODIN201-S-S20	304SS, DN20 YAY	20	ODIN201-S-V20	DN20 VITON Set	80	ODIN201-S-E20	DN20 EPDM Set	62
ODIN201-S-S25	304SS, DN25 YAY	24	ODIN201-S-V25	DN25 VITON Set	100	ODIN201-S-E25	DN25 EPDM Set	64
ODIN201-S-S32	304SS, DN32 YAY	36	ODIN201-S-V32	DN32 VITON Set	158	ODIN201-S-E32	DN32 EPDM Set	70
ODIN201-S-S40	304SS, DN40 YAY	50	ODIN201-S-V40	DN40 VITON Set	166	ODIN201-S-E40	DN40 EPDM Set	84
ODIN201-S-S50	304SS, DN50 YAY	98	ODIN201-S-V50	DN50 VITON Set	216	ODIN201-S-E50	DN50 EPDM Set	110

## KGVP-100 SERİSİ

## PNÖMATİK BIÇAK SÜRGÜLÜ VANALAR

Model	: KGVP-100
Bağlantı	: Flanşlı
Gövde	: GGG-40
Klepe	: SS304
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM
Çalışma Basıncı	: PN10
Kontrol	: Pnömatik Pistonlu, Çift Etkili


Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
KGVP-100-050	DN 50	440
KGVP-100-065	DN 65	458
KGVP-100-080	DN 80	486
KGVP-100-100	DN 100	503
KGVP-100-125	DN 125	698
KGVP-100-150	DN 150	729
KGVP-100-200	DN 200	955
KGVP-100-250	DN 250	1478
KGVP-100-300	DN 300	2078

## KGVM-100 SERİSİ

## MANUAL BIÇAK SÜRGÜLÜ VANALAR

Model	: KGVM-10
Bağlantı	: Flanşlı
Gövde	: GGG-40
Klepe	: SS304
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM
Çalışma Basıncı	: PN10
Kontrol	: Manual Direksiyon

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
KGVM-100-050	DN 50	229
KGVM-100-065	DN 65	255
KGVM-100-080	DN 80	266
KGVM-100-100	DN 100	303
KGVM-100-125	DN 125	403
KGVM-100-150	DN 150	452
KGVM-100-200	DN 200	629
KGVM-100-250	DN 250	932
KGVM-100-300	DN 300	1280

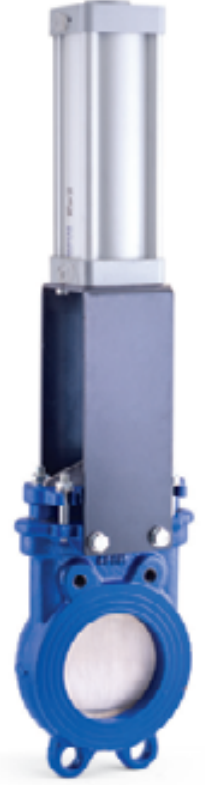




# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

- ISO5211 standardında aktüatör montajına uygun vanalar
- Pirinç, SS304, SS316, U-PVC, PP, PVDF, PPRC, dökme demir türevleriyle prosese tam uygunluk
- 3 yollu vanalar için farklı akış planları
- Dişli ve wafer tip çalpara ve disko çekvalfler
- Konik sitli manuel pistonlu vanalar
- Diğer tamamlayıcı tesisat ürünleri

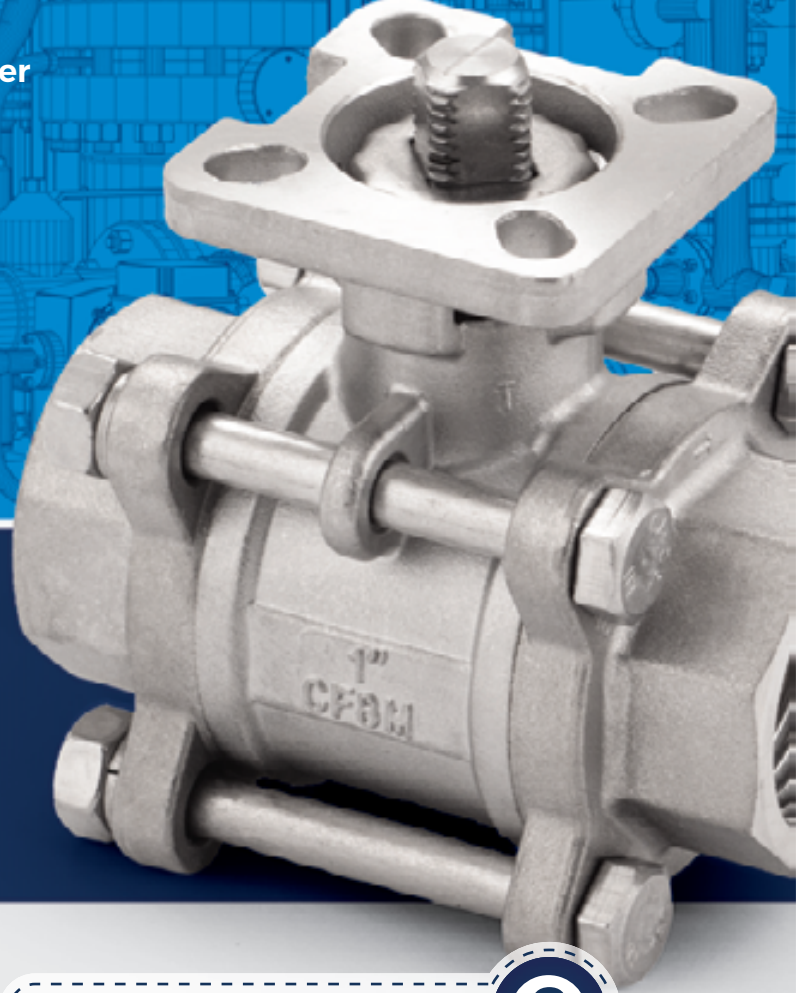

## MANUAL VANALAR

### Küresel Vana Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Port sayısı? 3 yollu ise; akış planı?
- Vana malzeme cinsi?
- Basınç sınıfı? (Çalışma basıncı)
- Min ve maks. çalışma sıcaklığı?
- Kumanda şekli?

### Kelebek Vana Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Vana gövde malzeme cinsi?
- Klepe (disk) malzemesi?
- Conta cinsi?
- Basınç sınıfı? (Çalışma basıncı)
- Min ve maks. çalışma sıcaklığı?
- Kumanda şekli?



Prosesim için hangi tip vanayı seçmeliyim? USKON Blog' u takip edin, yeniliklerden haberdar olun.

Yarıdağı kare barkod yardımıyla veya [blog.us-kon.com.tr](http://blog.us-kon.com.tr) üzerinden yeni ürün ve teknik makalelere ulaşabilirsiniz.



## BLV-N122B SERİSİ

## 2/2 YOLLU, DIŞLI, NİKEL KAPLI PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-N122B Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/2"....4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: <b>Nikel Kaplı Pirinç</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+130°C
Çalışma Basıncı	: <b>1/2"....2"(PN40), 2 1/2"....3"(PN25)</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



Ürün Kodu	Ölçü		Aktüatör Bağlantı		Fiyat USD
	DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Mil Karesi	
BLV-N122BP015M	DN 15	1/2"	F03	9mm	23
BLV-N122BP020M	DN 20	3/4"	F03	9mm	31
BLV-N122BP025M	DN 25	1"	F03	9mm	45
BLV-N122BP032M	DN 32	1 1/4"	F04	11mm	75
BLV-N122BP040M	DN 40	1 1/2"	F05	11mm	103
BLV-N122BP050M	DN 50	2"	F05	14mm	158
BLV-N122BP065M	DN 65	2 1/2"	F05	14mm	223
BLV-N122BP080M	DN 80	3"	F07	14mm	383

## BLV-S522B SERİSİ

## 2/2 YOLLU, DIŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S522B Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/2"....3" Dişli / BSP(G)
Vana Gövde	: <b>SS304, 2 Parçalı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN63</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



## ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Aktüatör Bağlantı		Fiyat USD
	DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Mil Karesi	
BLV-S522BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	9mm	33
BLV-S522BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	9mm	43
BLV-S522BP025M	DN 25	1"	F04/05	11mm	64
BLV-S522BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	11mm	83
BLV-S522BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	14mm	123
BLV-S522BP050M	DN 50	2"	F05/07	14mm	165
BLV-S522BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	17mm	330
BLV-S522BP080M	DN 80	3"	F07/10	17mm	436

## BLV-S222B ve BLV-S322B SERİSİ

### 2/2 YOLLU, DIŐLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222B ve BLV-S322B Serileri
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....4" Diőli / BSPP(G)
Vana Gövde	: <b>SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, Üç Parçalı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN63</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



#### ► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanőı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S222BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	43
BLV-S222BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	52
BLV-S222BP025M	DN 25	1"	F04/05	71
BLV-S222BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	90
BLV-S222BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	132
BLV-S222BP050M	DN 50	2"	F05/07	177
BLV-S222BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	353
BLV-S222BP080M	DN 80	3"	F07/10	471
BLV-S222BP100M	DN100	4"	F07/10	824

#### ► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanőı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S322BP008M	DN 8	1/4"	F03/04	57
BLV-S322BP010M	DN 10	3/8"	F03/04	57
BLV-S322BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	57
BLV-S322BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	64
BLV-S322BP025M	DN 25	1"	F04/05	88
BLV-S322BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	113
BLV-S322BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	165
BLV-S322BP050M	DN 50	2"	F05/07	215
BLV-S322BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	424
BLV-S322BP080M	DN 80	3"	F07/10	565
BLV-S322BP100M	DN 100	4"	F07/10	883


## BLV-S232B - BLV-S332B SERİSİ (A)

## 3/2 YOLLU L PORT, DIŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-S232B - BLV-S332B Serisi
Yol	: 3/2 Yollu, <b>L Port</b>
Ölçü	: 1/2"....2" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: <b>SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN63</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



## ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S232BP015M-A	DN 15	1/2"	F03/04	64
BLV-S232BP020M-A	DN 20	3/4"	F03/04	88
BLV-S232BP025M-A	DN 25	1"	F04/05	113
BLV-S232BP032M-A	DN 32	1 1/4"	F04/05	200
BLV-S232BP040M-A	DN 40	1 1/2"	F05/07	283
BLV-S232BP050M-A	DN 50	2"	F05/07	342
BLV-S232BP065M-A	DN 65	2 1/2"	F07/10	753
BLV-S232BP080M-A	DN 80	3"	F07/10	1295


## ▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S332BP008M-A	DN 8	1/4"	-	69
BLV-S332BP015M-A	DN 15	1/2"	F03/04	69
BLV-S332BP020M-A	DN 20	3/4"	F03/04	95
BLV-S332BP025M-A	DN 25	1"	F04/05	123
BLV-S332BP032M-A	DN 32	1 1/4"	F04/05	224
BLV-S332BP040M-A	DN 40	1 1/2"	F05/07	353
BLV-S332BP050M-A	DN 50	2"	F05/07	448
BLV-S332BP065M-A	DN 65	2 1/2"	F07/10	800
BLV-S332BP080M-A	DN 80	3"	F07/10	1365

## BLV-S232B - BLV-S332B SERİSİ (B)

## 3/2 YOLLU T PORT, DIŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S232B - BLV-S332B Serileri
Yol	: 3/2 Yollu, <b>T Port</b>
Ölçü	: 1/2"....2" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: <b>SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN63</b>
Sızdırmazlık	: PTFE

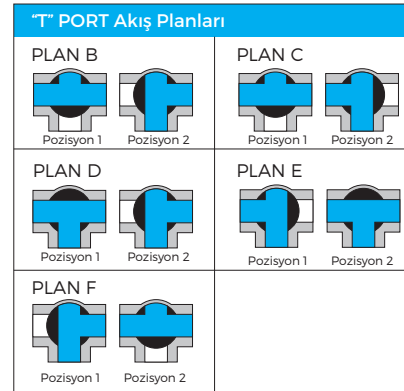

## ▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S232BP015M-B	DN 15	1/2"	F03/04	64
BLV-S232BP020M-B	DN 20	3/4"	F03/04	88
BLV-S232BP025M-B	DN 25	1"	F04/05	113
BLV-S232BP032M-B	DN 32	1 1/4"	F04/05	200
BLV-S232BP040M-B	DN 40	1 1/2"	F05/07	283
BLV-S232BP050M-B	DN 50	2"	F05/07	342
BLV-S232BP065M-B	DN 65	2 1/2"	F07/10	753
BLV-S232BP080M-B	DN 80	3"	F07/10	1295

## ▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S332BP008M-B	DN 8	1/4"	-	69
BLV-S332BP015M-B	DN 15	1/2"	F03/04	69
BLV-S332BP020M-B	DN 20	3/4"	F03/04	95
BLV-S332BP025M-B	DN 25	1"	F04/05	123
BLV-S332BP032M-B	DN 32	1 1/4"	F04/05	224
BLV-S332BP040M-B	DN 40	1 1/2"	F05/07	353
BLV-S332BP050M-B	DN 50	2"	F05/07	448
BLV-S332BP065M-B	DN 65	2 1/2"	F07/10	800
BLV-S332BP080M-B	DN 80	3"	F07/10	1365

## BLV-S222E - BLV-S322E SERİSİ

### 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 2 PARÇALI, PSL. KÜRESEL VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-S222E - BLV-S322E Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN200 Flanşlı
Vana Gövde	: <b>SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, 2 Parçalı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN16</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



#### VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222EP015M	DN 15	1/2"	F04	152
BLV-S222EP020M	DN 20	3/4"	F04	189
BLV-S222EP025M	DN 25	1"	F05	243
BLV-S222EP032M	DN 32	1 1/4"	F05	329
BLV-S222EP040M	DN 40	1 1/2"	F07	400
BLV-S222EP050M	DN 50	2"	F07	509
BLV-S222EP065M	DN 65	2 1/2"	F10	743
BLV-S222EP080M	DN 80	3"	F10	886
BLV-S222EP100M	DN 100	4"	F10	1143
BLV-S222EP125M	DN 125	5"	F12	2200
BLV-S222EP150M	DN 150	6"	F12	2715
BLV-S222EP200M	DN 200	8"	F12	4400


#### VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322EP015M	DN 15	1/2"	F04	178
BLV-S322EP020M	DN 20	3/4"	F04	223
BLV-S322EP025M	DN 25	1"	F05	275
BLV-S322EP032M	DN 32	1 1/4"	F05	415
BLV-S322EP040M	DN 40	1 1/2"	F07	500
BLV-S322EP050M	DN 50	2"	F07	658
BLV-S322EP065M	DN 65	2 1/2"	F10	943
BLV-S322EP080M	DN 80	3"	F10	1086
BLV-S322EP100M	DN 100	4"	F10	1429
BLV-S322EP125M	DN 125	5"	F12	2772
BLV-S322EP150M	DN 150	6"	F12	3715
BLV-S322EP200M	DN 200	8"	F12	5715

## BLV-S222F - BLV-S322F SERİSİ

### 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PARÇALI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222F - BLV-S322F Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN100 Flanşlı
Vana Gövde	: <b>SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, 3 Parçalı</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN40</b>
Sızdırmazlık	: PTFE

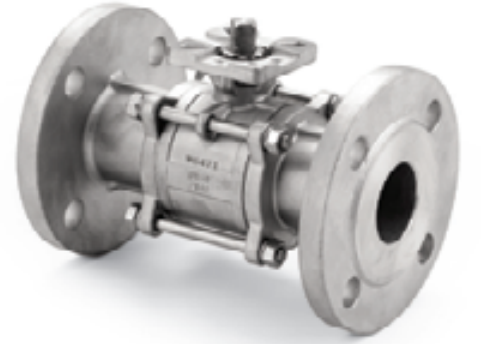

#### VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222FP015M	DN 15	1/2"	F03/04	172
BLV-S222FP020M	DN 20	3/4"	F03/04	186
BLV-S222FP025M	DN 25	1"	F04/05	229
BLV-S222FP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	323
BLV-S222FP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	415
BLV-S222FP050M	DN 50	2"	F05/07	515
BLV-S222FP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	686
BLV-S222FP080M	DN 80	3"	F07/10	1086
BLV-S222FP100M	DN 100	4"	F07/10	1686

#### VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322FP015M	DN 15	1/2"	F03/04	223
BLV-S322FP020M	DN 20	3/4"	F03/04	240
BLV-S322FP025M	DN 25	1"	F04/05	300
BLV-S322FP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	423
BLV-S322FP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	543
BLV-S322FP050M	DN 50	2"	F05/07	658
BLV-S322FP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	1000
BLV-S322FP080M	DN 80	3"	F07/10	1458
BLV-S322FP100M	DN 100	4"	F07/10	2172

## BLV-M222F SERİSİ

## 2/2 YOLLU, WAFER TİP, PSL. MONOBLOK KÜR. VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-M222F Serisi
Yol	: 2/2 Yolllu
Ölçü	: DN15...DN100 Flanşlı
Vana Gövde	: <b>SS316, Tam-Geçişli, Monoblok</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN16</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat
	DN	R (inç)	USD
BLV-M222FP015M	DN 15	1/2"	149
BLV-M222FP020M	DN 20	3/4"	200
BLV-M222FP025M	DN 25	1"	263
BLV-M222FP032M	DN 32	1 1/4"	343
BLV-M222FP040M	DN 40	1 1/2"	423
BLV-M222FP050M	DN 50	2"	586
BLV-M222FP065M	DN 65	2 1/2"	772
BLV-M222FP080M	DN 80	3"	972
BLV-M222FP100M	DN 100	4"	1386

## BLV-S822 ve BLV-S922 SERİSİ

## 2/2 YOLLU, DIŞLI, KOLLU, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S822 ve BLV-S922 Serisi
Yol	: 2/2 Yolllu
Ölçü	: 1/4"....4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: <b>SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, 2-Parçalı, Kollu</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN63</b>
Sızdırmazlık	: PTFE



Tepe flanşı olmadığı için, aktüatör bağlantısına uygun değildirler.

## ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S822BP008	DN 8	1/4"	Yok	FIYAT DANIŞINIZ
BLV-S822BP010	DN 10	3/8"	Yok	
BLV-S822BP015	DN 15	1/2"	Yok	
BLV-S822BP020	DN 20	3/4"	Yok	
BLV-S822BP025	DN 25	1"	Yok	
BLV-S822BP032	DN 32	1 1/4"	Yok	
BLV-S822BP040	DN 40	1 1/2"	Yok	
BLV-S822BP050	DN 50	2"	Yok	
BLV-S822BP065	DN 65	2 1/2"	Yok	
BLV-S822BP080	DN 80	3"	Yok	
BLV-S822BP100	DN 100	4"	Yok	

## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S922BP008	DN 8	1/4"	Yok	FIYAT DANIŞINIZ
BLV-S922BP010	DN 10	3/8"	Yok	
BLV-S922BP015	DN 15	1/2"	Yok	
BLV-S922BP020	DN 20	3/4"	Yok	
BLV-S922BP025	DN 25	1"	Yok	
BLV-S922BP032	DN 32	1 1/4"	Yok	
BLV-S922BP040	DN 40	1 1/2"	Yok	
BLV-S922BP050	DN 50	2"	Yok	
BLV-S922BP065	DN 65	2 1/2"	Yok	
BLV-S922BP080	DN 80	3"	Yok	
BLV-S922BP100	DN 100	4"	Yok	

## BLV-P422BE - BLV-P422BV SERİSİ

### 2/2 YOLLU, DIŐLİ, U-PVC KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-P422BE - BLV-P422BV Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/2"....4" Diőli / BSPP(G)
Vana Gövde	: <b>U-PVC, Tam-Geçiőli</b>
Çalıőma Sıcaklıđı	: -20°C...+55°C
Çalıőma Basıncı	: <b>PN10</b>
Sızdırmazlık	: <b>EPDM veya VITON O-Ring</b>



#### ► O-RING: EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	Ø (mm)	R (inç)	
BLV-P422BE020M	20	1/2"	23
BLV-P422BE025M	25	3/4"	25
BLV-P422BE032M	32	1"	30
BLV-P422BE040M	40	1 1/4"	31
BLV-P422BE050M	50	1 1/2"	36
BLV-P422BE063M	63	2"	44
BLV-P422BE075M	75	2 1/2"	105
BLV-P422BE090M	90	3"	134
BLV-P422BE110M	110	4"	200

· Soket bağlantılı vana sipariői için "B" yerine "S" kodlayınız.

#### ► O-RING: VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	Ø (mm)	R (inç)	
BLV-P422BV020M	20	1/2"	46
BLV-P422BV025M	25	3/4"	55
BLV-P422BV032M	32	1"	70
BLV-P422BV040M	40	1 1/4"	85
BLV-P422BV050M	50	1 1/2"	102
BLV-P422BV063M	63	2"	121
BLV-P422BV075M	75	2 1/2"	275
BLV-P422BV090M	90	3"	349
BLV-P422BV110M	110	4"	460

· Soket bağlantılı vana sipariői için "B" yerine "S" kodlayınız.

## PLV SERİSİ

## PLUG (KONİK) VANALAR

**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PLV-22B (2 Yollu Dişli), PLV-22F (2 Yollu Flanşlı), PLV-32F (3 Yollu Flanşlı)
Bağlantı	: Dişli veya Flanşlı
Gövde	: <b>GG25 Pik Döküm</b>
Conta	: Grafitli Salmastra + PTFE
Çalışma Sıcaklığı	: +200°C
Çalışma Basıncı	: <b>PN 10</b>



## ► 2 YOLLU - DIŞLI

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	DN	R (inç)	
PLV-22B-015	DN 15	1/2"	FİYAT DANIŞINIZ
PLV-22B-020	DN 20	3/4"	
PLV-22B-025	DN 25	1"	
PLV-22B-032	DN 32	1 1/4"	
PLV-22B-040	DN 40	1 1/2"	
PLV-22B-050	DN 50	2"	
PLV-22B-065	DN 65	2 1/2"	
PLV-22B-080	DN 80	3"	
PLV-22B-100	DN 100	4"	

## ► 2 YOLLU - FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	DN	R (inç)	
PLV-22F-015	DN 15	1/2"	FİYAT DANIŞINIZ
PLV-22F-020	DN 20	3/4"	
PLV-22F-025	DN 25	1"	
PLV-22F-032	DN 32	1 1/4"	
PLV-22F-040	DN 40	1 1/2"	
PLV-22F-050	DN 50	2"	
PLV-22F-065	DN 65	2 1/2"	
PLV-22F-080	DN 80	3"	
PLV-22F-100	DN 100	4"	
PLV-22F-125	DN 125	5"	
PLV-22F-150	DN 150	6"	

## ► 3 YOLLU - FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	DN	R (inç)	
PLV-32F-040	DN 40	1 1/2"	FİYAT DANIŞINIZ
PLV-32F-050	DN 50	2"	
PLV-32F-065	DN 65	2 1/2"	
PLV-32F-080	DN 80	3"	
PLV-32F-100	DN 100	4"	
PLV-32F-150	DN 150	6"	
PLV-32F-200	DN 200	8"	



## BFV-W1 SERİSİ

### WAFER TİP, KELEBEK VANALAR

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BFV W1 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C); (VITON: -20°C.. +170°C); (PTFE: -40°C.. +120°C)
Çalışma Basıncı	: PN16



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

#### NBR Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 40	BFV-W1NBA-040M	78
DN 50	BFV-W1NBA-050M	78
DN 65	BFV-W1NBA-065M	92
DN 80	BFV-W1NBA-080M	106
DN 100	BFV-W1NBA-100M	155
DN 125	BFV-W1NBA-125M	206
DN 150	BFV-W1NBA-150M	258
DN 200	BFV-W1NBA-200M	423
DN 250	BFV-W1NBA-250M	709
DN 300	BFV-W1NBA-300M	983

#### EPDM Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-W1EPA-040M	66
BFV-W1EPA-050M	66
BFV-W1EPA-065M	78
BFV-W1EPA-080M	86
BFV-W1EPA-100M	129
BFV-W1EPA-125M	169
BFV-W1EPA-150M	209
BFV-W1EPA-200M	363
BFV-W1EPA-250M	600
BFV-W1EPA-300M	849

#### VITON Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-W1VTA-040M	195
BFV-W1VTA-050M	206
BFV-W1VTA-065M	226
BFV-W1VTA-080M	252
BFV-W1VTA-100M	403
BFV-W1VTA-125M	495
BFV-W1VTA-150M	609
BFV-W1VTA-200M	863
BFV-W1VTA-250M	1600
BFV-W1VTA-300M	2249

#### PTFE Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-W1VTA-040M	143
BFV-W1PTA-050M	149
BFV-W1PTA-065M	163
BFV-W1PTA-080M	203
BFV-W1PTA-100M	295
BFV-W1PTA-125M	372
BFV-W1PTA-150M	460
BFV-W1PTA-200M	740
BFV-W1PTA-250M	1100
BFV-W1PTA-300M	1849

## BFV-L1 SERİSİ

### LUG TİP, KELEBEK VANALAR

Model	: BFV L1 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: <b>Paslanmaz Çelik</b>
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C); (VITON: -20°C.. +170°C); (PTFE: -40°C.. +120°C)
Çalışma Basıncı	: PN16



#### NBR Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 40	BFV-L1NBA-040M	92
DN 50	BFV-L1NBA-050M	92
DN 65	BFV-L1NBA-065M	109
DN 80	BFV-L1NBA-080M	135
DN 100	BFV-L1NBA-100M	186
DN 125	BFV-L1NBA-125M	255
DN 150	BFV-L1NBA-150M	323
DN 200	BFV-L1NBA-200M	543
DN 250	BFV-L1NBA-250M	809
DN 300	BFV-L1NBA-300M	1135

#### EPDM Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-L1EPA-040M	80
BFV-L1EPA-050M	80
BFV-L1EPA-065M	95
BFV-L1EPA-080M	115
BFV-L1EPA-100M	160
BFV-L1EPA-125M	220
BFV-L1EPA-150M	275
BFV-L1EPA-200M	483
BFV-L1EPA-250M	700
BFV-L1EPA-300M	1000

#### VITON Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-L1VTA-040M	209
BFV-L1VTA-050M	220
BFV-L1VTA-065M	243
BFV-L1VTA-080M	280
BFV-L1VTA-100M	435
BFV-L1VTA-125M	543
BFV-L1VTA-150M	675
BFV-L1VTA-200M	983
BFV-L1VTA-250M	1686
BFV-L1VTA-300M	2400

#### PTFE Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-L1PTA-040M	155
BFV-L1PTA-050M	160
BFV-L1PTA-065M	180
BFV-L1PTA-080M	229
BFV-L1PTA-100M	323
BFV-L1PTA-125M	420
BFV-L1PTA-150M	523
BFV-L1PTA-200M	858
BFV-L1PTA-250M	1200
BFV-L1PTA-300M	2000

## MANUAL VANALAR

## İĞNELİ VANALAR, PİSLİK TUTUCULAR, DISCO ÇEKVALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

## TXN-B-SS SERİSİ, PASLANMAZ İĞNELİ VANALAR

Model	: TXN-B-SS Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4" ... 1" Dişli / BSPT
Vana Gövde	: <b>SS316</b>
Çalışma Sıcaklığı	: -53°C ... +455°C
Çalışma Basıncı	: <b>6000 psi</b>
Salmastıra	: Grafitli PTFE

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
TXN-B-SS-008	1/4"	95
TXN-B-SS-010	3/8"	95
TXN-B-SS-015	1/2"	112
TXN-B-SS-020	3/4"	126
TXN-B-SS-025	1"	138



## MANUAL PİSTONLU VANALAR (HASSAS AKIŞ AYAR VANALARI)

Model	: MPV-10S
Bağlantı	: 1/2" ... 2 1/2" Dişli
Gövde	: <b>SS316</b>
Conta	: Konik PTFE (parabolik akış, hassas debi ayarı)
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ... +180°C
Çalışma Basıncı	: <b>0 - 16bar</b>

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
MPV-10S-015	1/2"	78
MPV-10S-020	3/4"	86
MPV-10S-025	1"	158
MPV-10S-032	1 1/4"	218
MPV-10S-040	1 1/2"	243
MPV-10S-050	2"	286
MPV-10S-065	2 1/2"	378



## DİŞLİ, SS 304, PİSLİK TUTUCULAR (PN40)

Model	: YST-101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4" ... 1" Dişli / BSPT
Vana Gövde	: <b>SS304</b>
Çalışma Basıncı	: <b>PN40</b>

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
YST-101-015	1/2"	20
YST-101-020	3/4"	28
YST-101-025	1"	38
YST-101-032	1 1/4"	55
YST-101-040	1 1/2"	66
YST-101-050	2"	106
YST-101-065	2 1/2"	286
YST-101-080	3"	358



## WAFER TİP, PİRİNÇ VE SFERO DISCO ÇEKVALFLER (PN16)

Model	: CVD-403 ve CVD-404
Bağlantı	: DN15...DN100 (Gövde: Pirinç, Disk: SS304) DN125...DN250 (Gövde ve Disk: Sfero)
Gövde	: Pirinç veya Sfero
Disk	: SS 304 veya Sfero
Çalışma Basıncı	: <b>PN 16</b>



Ürün Kodu	Malzeme	Ölçü	Fiyat USD
CVD-403-015	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 15	25
CVD-403-020	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 20	28
CVD-403-025	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 25	34
CVD-403-032	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 32	44
CVD-403-040	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 40	51
CVD-403-050	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 50	71
CVD-403-065	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 65	96
CVD-403-080	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 80	114
CVD-403-100	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 100	164
CVD-404-125	Gövde & Disk: Sfero	DN 125	Fiyat Danışınız
CVD-404-150	Gövde & Disk: Sfero	DN 150	Fiyat Danışınız
CVD-404-200	Gövde & Disk: Sfero	DN 200	Fiyat Danışınız
CVD-404-250	Gövde & Disk: Sfero	DN 250	Fiyat Danışınız



## DİK YAYLI, DIŞLI, PASLANMAZ ÇEKVALFLER (PN63)

Model : CVD-101 ve CVD-102  
 Bağlantı : 1/2"..."3" Dişli  
 Cövde : SS 304 ve SS 316  
 Çalışma Basıncı : PN63

## ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-101-015	1/2"	28
CVD-101-020	3/4"	38
CVD-101-025	1"	58
CVD-101-032	1 1/4"	83
CVD-101-040	1 1/2"	115
CVD-101-050	2"	158
CVD-101-065	2 1/2"	243
CVD-101-080	3"	343

## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-102-015	1/2"	32
CVD-102-020	3/4"	43
CVD-102-025	1"	65
CVD-102-032	1 1/4"	92
CVD-102-040	1 1/2"	123
CVD-102-050	2"	172
CVD-102-065	2 1/2"	272
CVD-102-080	3"	372

## Y TİPİ YAYLI, DIŞLI, SS316 ÇEKVALFLER (PN40)

Model : CVD-202  
 Bağlantı : 1/2"..."2" Dişli  
 Cövde : SS 316  
 Çalışma Basıncı : PN40

## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-202-015	1/2"	32
CVD-202-020	3/4"	46
CVD-202-025	1"	69
CVD-202-032	1 1/4"	100
CVD-202-040	1 1/2"	146
CVD-202-050	2"	206



## WAFER TİP, PASLANMAZ, DISCO ÇEKVALFLER (PN40)

Model : CVD-401 ve CVD-402  
 Bağlantı : DN15...DN200  
 Cövde : SS 304 ve SS 316  
 Çalışma Basıncı : PN40

## ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-401-015	DN 15	35
CVD-401-020	DN 20	43
CVD-401-025	DN 25	58
CVD-401-032	DN 32	69
CVD-401-040	DN 40	100
CVD-401-050	DN 50	115
CVD-401-065	DN 65	172
CVD-401-080	DN 80	258
CVD-401-100	DN 100	300
CVD-401-125	DN 125	378
CVD-401-150	DN 150	572
CVD-401-200	DN 200	915

## ▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-402-015	DN 15	38
CVD-402-020	DN 20	49
CVD-402-025	DN 25	86
CVD-402-032	DN 32	129
CVD-402-040	DN 40	138
CVD-402-050	DN 50	143
CVD-402-065	DN 65	229
CVD-402-080	DN 80	343
CVD-402-100	DN 100	443
CVD-402-125	DN 125	629
CVD-402-150	DN 150	800
CVD-402-200	DN 200	1186



## MANUAL VANALAR

## ÇALPARA ÇEKVALFLER

**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

DİŞLİ TİP, SS304,  
ÇALPARA ÇEKVALFLER (PN16)

Model : CVC-101  
Bağlantı : 1/2"...3"  
Gövde : **SS304**  
Çalışma Basıncı : **PN16**

## ▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-101-015	1/2"	23
CVC-101-020	3/4"	35
CVC-101-025	1"	46
CVC-101-032	1 1/4"	66
CVC-101-040	1 1/2"	86
CVC-101-050	2"	129
CVC-101-065	2 1/2"	286
CVC-101-080	3"	372



## CVC-405 - CVC-401 - CVC-402 SERİSİ

## WAFER TİP ÇALPARA ÇEK VALFLER (PN16)

Model : CVC-405 (Karbonçelik Gövde)  
CVC-401 (SS304)  
CVC-402 (SS316)  
Bağlantı : DN25...DN300  
Gövde : Karbonçelik veya SS304 veya SS316  
Disk : **SS304 veya SS316**  
Çalışma Basıncı : **PN 16**



## ▶ Gövde: Karbonçelik, Disk: SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-405-025	DN 25	54
CVC-405-032	DN 32	59
CVC-405-040	DN 40	61
CVC-405-050	DN 50	68
CVC-405-065	DN 65	83
CVC-405-080	DN 80	98
CVC-405-100	DN 100	134
CVC-405-125	DN 125	170
CVC-405-150	DN 150	268
CVC-405-200	DN 200	370
CVC-405-250	DN 250	627
CVC-405-300	DN 300	948

## ▶ Gövde ve Disk: 304SS


Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-401-025	DN 25	102
CVC-401-032	DN 32	117
CVC-401-040	DN 40	134
CVC-401-050	DN 50	156
CVC-401-065	DN 65	204
CVC-401-080	DN 80	246
CVC-401-100	DN 100	350
CVC-401-125	DN 125	462
CVC-401-150	DN 150	683
CVC-401-200	DN 200	928
CVC-401-250	DN 250	1513
CVC-401-300	DN 300	2218

## ▶ Gövde ve Disk: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-402-025	DN 25	141
CVC-402-032	DN 32	149
CVC-402-040	DN 40	163
CVC-402-050	DN 50	183
CVC-402-065	DN 65	243
CVC-402-080	DN 80	297
CVC-402-100	DN 100	425
CVC-402-125	DN 125	574
CVC-402-150	DN 150	897
CVC-402-200	DN 200	1198
CVC-402-250	DN 250	2065
CVC-402-300	DN 300	2858

- Hava, su, buhar veya diğer gazlar için geniş ürün gamı
- Yüksek kapasite ve doğruluk
- Kolay montaj ve kurulum
- Kompakt tasarım
- Basit basınç ayarlama
- Uygulamaya göre farklı gövde çeşitleri

## BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER EMNİYET VENTİLLERİ

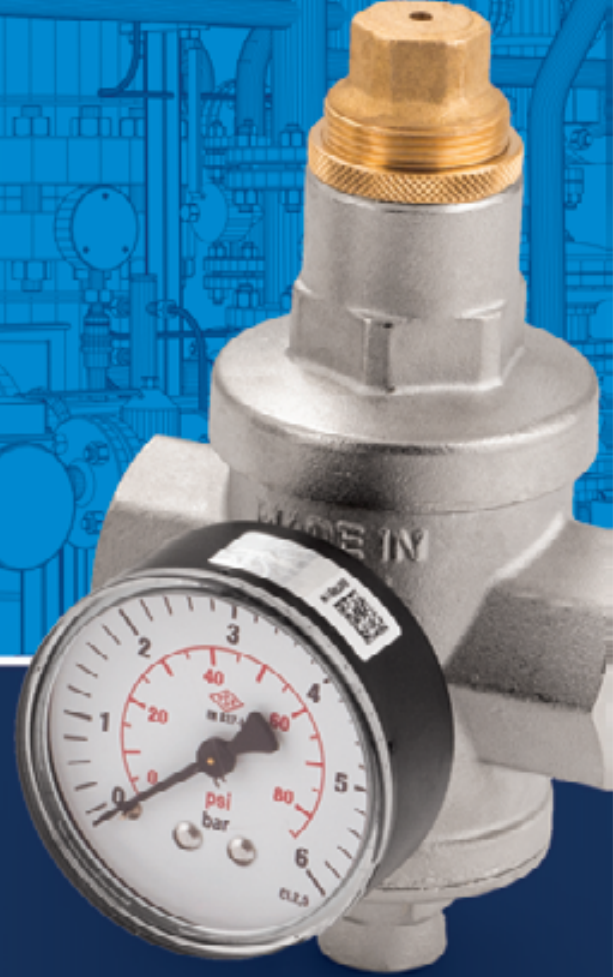

### Basınç Düşürücü Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? (Hava, su, buhar, diğer)
- Giriş basıncı?
- İstenilen çıkış basıncı? (Set pressure)
- Giriş bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Çıkış bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Akışkan sıcaklığı?
- Giriş ve çıkış debisi?

### Emniyet Valfi Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? (Hava, su, buhar, diğer)
- Bağlantı tipi?
- Bağlantı ölçüsü?
- Ayar basıncı (Set değeri)?
- Akışkan sıcaklığı?
- Ters basınç durumu?
- Gerekli tahliye kapasitesi?



Akışkan ile uyumlu sızdırmazlık ve metal seçimi için kimyasal dayanım tablosu kullanın, hatalı ürün seçimlerin önüne geçin.

Yarıdaki kare bar kod varlığıyla veya [www.us-kon.com.tr](http://www.us-kon.com.tr) araçları üzerinden Kimyasal Dayanım Tablosu'na ulaşabilirsiniz.



## DRV 408 SERİSİ

## BRONZ, DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

<b>Kullanım Alanları</b>	: Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
<b>Gövde</b>	: <b>Bronz</b>
<b>Maksimum Çalışma Sıcaklığı</b>	: +75°C / NBR
<b>Bağlantı</b>	: Dişi Dişli / BSP
<b>Minimum Basınç Farkı</b>	: -1 bar
<b>Çıkış Basınç Aralığı</b>	: <b>1,5 - 10 bar</b>



Buhar için uygun değildir!



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Basıncı Giriş	Kvs m <sup>3</sup> /h	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
	DN	R (inç)			Min	Max	
DRV408-015	DN 15	1/2"	Max 40 bar	2,9	1,5 bar	10 bar	279
DRV408-020	DN 20	3/4"	Max 40 bar	3,9	1,5 bar	10 bar	311
DRV408-025	DN 25	1"	Max 40 bar	5,4	1,5 bar	10 bar	353
DRV408-032	DN 32	1 1/4"	Max 40 bar	6,1	1,5 bar	10 bar	535
DRV408-040	DN 40	1 1/2"	Max 25 bar	9	1,5 bar	10 bar	1068
DRV408-050	DN 50	2"	Max 25 bar	13	1,5 bar	10 bar	1152

## DRV 225 SERİSİ

## BRONZ, DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

<b>Kullanım Alanları</b>	: Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
<b>Gövde</b>	: <b>Bronz</b>
<b>Maksimum Çalışma Sıcaklığı</b>	: +75°C / NBR
<b>Bağlantı</b>	: Dişi Dişli / BSP
<b>Minimum Basınç Farkı</b>	: -1 bar
<b>Çıkış Basınç Aralığı</b>	: <b>1,5 - 20 bar</b>



Buhar için uygun değildir!



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Basıncı Giriş	Kvs m <sup>3</sup> /h	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
	DN	R (inç)			Min	Max	
DRV225-015	DN 15	1/2"	Max 40 bar	1,2	1,5 bar	20 bar	799
DRV225-020	DN 20	3/4"	Max 40 bar	1,3	1,5 bar	20 bar	994
DRV225-025	DN 25	1"	Max 40 bar	1,6	1,5 bar	20 bar	1421
DRV225-032	DN 32	1 1/4"	Max 40 bar	4,2	1,5 bar	20 bar	1941
DRV225-040	DN 40	1 1/2"	Max 40 bar	4,5	1,5 bar	20 bar	2405
DRV225-050	DN 50	2"	Max 40 bar	7,2	1,5 bar	20 bar	3204

## BDVB - BDVS SERİSİ

### PİRİNÇ VE PASLANMAZ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

- Kullanım Alanları** : Basınçlı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı olmayan sıvılar...
- Gövde** : **BDVB Serisi (Nikel Kaplı Pirinç) ve BDVS Serisi (SS 316)**
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : BSVB Serisi için; +120°C | BDVS Serisi için; +200°C
- Bağlantı** : Dişi Dişli / BSP



BDVS serisi Buhar için uygundur!



**BDVS Serisi (Paslanmaz)**

**BDVP Serisi (Pirinç)**

Ürün Kodu	Ölçü	Gövde	Çalışma Basıncı Giriş	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
				Min	Max	
BDVB-015	1/2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	2,9	1,5 bar	58
BDVB-020	3/4"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	3,9	1,5 bar	64
BDVB-025	1"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	5,4	1,5 bar	101
BDVB-032	1 1/4"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	6,1	1,5 bar	170
BDVB-040	1 1/2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	9	1,5 bar	177
BDVB-050	2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	13	1,5 bar	266

Ürün Kodu	Ölçü	Gövde	Çalışma Basıncı Giriş	Çıkış Basınç Aralığı	Fiyat EURO
BDVS-015	1/2"	SS 316	Max 25 bar	0,4 - 1 bar veya 1 - 5 bar veya 5 - 10 bar	374
BDVS-020	3/4"	SS 316	Max 25 bar		472
BDVS-025	1"	SS 316	Max 25 bar		569
BDVS-032	1 1/4"	SS 316	Max 25 bar		894
BDVS-040	1 1/2"	SS 316	Max 25 bar		975
BDVS-050	2"	SS 316	Max 25 bar		1162

## 172470 - 172475 SERİSİ

### BRONZ, DIŞLI, YAYLI TİP EMNİYET VENTİLLERİ

- Kullanım Alanları** : Basınçlı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
- Seri** : 172470 serisi düz ve 172475 serisi kolludur.
- Gövde** : **Bronz**
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : +200°C
- Bağlantı** : Erkek-Dişli Giriş x Dişi-Dişli Çıkış



Buhar için uygundur!



**172470 Serisi**

**172475 Serisi (Kollu)**

#### ► DÜZ

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172470-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	167
172470-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	184
172470-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	242
172470-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	334
172470-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	450
172470-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	684

#### ► KOLLU

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172475-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	167
172475-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	184
172475-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	242
172475-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	334
172475-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	450
172475-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	684

## 172450 - 172455 SERİSİ

## SS316, DİŞLİ, YAYLI TİP EMNİYET VENTİLLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Kullanım Alanları** : Gaz ve sıvılar...Buhar için uygundur...  
**Seri** : 172450 serisi düz ve 172455 serisi kolludur.  
**Gövde** : SS316  
**Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : +200°C  
**Bağlantı** : Erkek-Dişli Giriş x Dişi-Dişli Çıkış



Buhar için uygundur!



172450 Serisi

172455 Serisi (Kollu)

## ► DÜZ

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172450-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	317
172450-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	350
172450-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	417
172450-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	525
172450-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	650
172450-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	1167

## ► KOLLU

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172455-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	317
172455-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	350
172455-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	417
172455-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	525
172455-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	650
172455-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	1167

## 1216 SERİSİ

## AISI316L, PN40, MÜHÜRLÜ EMNİYET VENTİLLERİ

**Kullanım Alanları** : Buhar, gazlar ve sıvılar  
**Gövde** : AISI316L  
**Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : -10°C ... +350°C (Opsiyonel: Krojenik Hizmet için -196°C' ye kadar)  
**Bağlantı** : Dişi ve Erkek dişli bağlantı  
**Minimum Basınç Farkı** : -1 bar



Ürün Kodu	Ölçü		Basınç Sınıfı	Fiyat EURO
	Giriş	Çıkış		
1216-015X020	1/2"	3/4"	PN 40	667
1216-020X025	3/4"	1"	PN 40	750
1216-025X032	1"	1 1/4"	PN 40	842
1216-032X032	1 1/4"	1 1/4"	PN 40	950
1216-040X050	1 1/2"	2"	PN 40	1117
1216-050X050	2"	2"	PN 40	1475



# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

- 1/8" den.....DN200' e kadar solenoid valfler
- Manyetik alanı maksimize eden İtalyan çeliği
- Kaynaksız kovan teknolojisi
- Valf sökülmeden değiştirilebilir ve 360° dönebilir bobin
- Her partide %100 test
- İsteğe göre farklı voltaj seçenekleri
- İhtiyaca göre özelleştirilebilen solenoid valfler



## SOLENOID VALFLER

### Solenoid Valf Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Voltaj?
- Min. fark basınç (Min  $\Delta P$ )?
- Maksimum çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Yol sayısı?
- Kumanda tipi? (Direk veya Pilot)
- Pozisyon? (N. Kapalı veya Açık)

### Solenoid Valf Tipik Uygulama Alanları

- Pompa ve Kompresörler
- Kirlenme Kontrol Ekipmanları
- Basınçlı Buharla Isıtma Sistemleri
- Otoklavlar ve Hava Kurutucuları
- Su Arıtma Sistemleri
- Endüstriyel Yıkama Sistemleri
- Yağlı, Sıcak, Kuru Hava Uygulama
- Oksijen ve Asetilen hatları
- Vakum Prosesleri
- Hafif Yağ ve Brülör Uygulamaları



Proses parametreleriniz ile DURAVIS Solenoid Valf seçim sihirbazını kullanın, yüzlerce solenoid valf içinden sizin için uygun olanı hızlıca bulun.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya [www.us-kan.com.tr](http://www.us-kan.com.tr) adresi üzerinden Solenoid Valf Seçim Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz.



## SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

## GENEL MAKSATLI SOLENOİD VALFLER

**DURAVIS**


VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**! GENEL UYARI:** Verilen tüm maksimum çalışma basınçları, AC voltajlar için geçerlidir.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	26
ESV 100-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	26
ESV 100-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	39
ESV 100-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	39
ESV 100-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	45
ESV 100-05	N.K	1"	25	0,35	16	55
ESV 100-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	95
ESV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	123
ESV 100-08	N.K	2"	50	0,5	12	180
ESV 183-09	N.K	2 1/2"	-	1	16	244
ESV 183-10	N.K	3"	-	1	16	262
ESV 101-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	29
ESV 101-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	29
ESV 101-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	43
ESV 101-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	43
ESV 101-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	49
ESV 101-05	N.A	1"	25	0,35	12	59
ESV 101-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	100
ESV 101-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	135
ESV 101-08	N.A	2"	50	0,5	10	192
ESV 184-09	N.A	2 1/2"	-	1	16	244
ESV 184-10	N.A	3"	-	1	16	262

Akışkan  
Gövde: Hava, Su, Gaz vb.  
: Pirinç (1/8" ...2"),  
Sfero Döküm (2 1/2", 3")  
Kovan : Paslanmaz Çelik  
Conta / Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)

Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

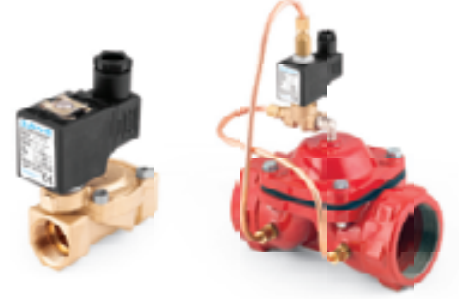
ESV 100-00...01 (N.K.)  
ESV 101-00...01 (N.A.)ESV 100-02...08 (N.K.)  
ESV 101-02...08 (N.A.)ESV 183 (N.K.)  
ESV 184 (N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 102-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	51
ESV 102-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	51
ESV 102-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	54
ESV 102-05	N.A	1"	25	0,35	12	57
ESV 102-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	69
ESV 102-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	69

Conta / Diyafram:  
EPDM (-10°C...+140°C)

ESV 102 (N.A. Borulu Tip)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 106-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	29
ESV 106-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	29
ESV 106-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	29
ESV 106-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	29



ESV 106

## SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

### BUHAR VE SICAK SU İÇİN SOLENOİD VALFLER

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	5	29
ESV 200-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	5	29
ESV 200-02	N.K	3/8"	12	0,35	5	45
ESV 200-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	45
ESV 200-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	51
ESV 200-05	N.K	1"	25	0,35	5	63
ESV 200-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	102
ESV 200-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	132
ESV 200-08	N.K	2"	50	0,5	3	198
ESV 201-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	5	32
ESV 201-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	5	32
ESV 201-02	N.A	3/8"	12	0,35	5	50
ESV 201-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	50
ESV 201-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	57
ESV 201-05	N.A	1"	25	0,35	5	69
ESV 201-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	108
ESV 201-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	138
ESV 201-08	N.A	2"	50	0,5	3	203

• 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.  
 Gövde : Pirinç  
 Kovan : Paslanmaz Çelik  
 Conta / Diyafram : 1/8", 1/4" | VITON (-10°C...+160°C)  
 3/8" ...1" | PTFE (-10°C...+160°C)  
 1 1/4" ...2" | EPDM (-10°C...+140°C)



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 200-02...08(N.K.)  
ESV 201-02...08(N.A.)

ESV 200-00...01(N.K.)  
ESV 201-00...01(N.A.)

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

### SOLENOİD VALF AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Aksesuar Grubu	Standart	Açıklama	Fiyat EURO
ECO 10	Standart Bobin	DIN 43650A	12/24/110/ 230V AC veya DC	10
EVA 10	Standart Soket		0...380 volts AC/DC 10A	2,5
ECT 10	Analog Timer		ON : 0.5...10 saniye OFF : 30 saniye...45 dakika	19



EVA 10

## ESV 130 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK VEYA PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"-1/2"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
 Gövde : Pirinç (1/8"...1/2")  
 Kovan : Paslanmaz (Opsiyonel: Pirinç)  
 Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)  
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 130-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	19
ESV 130-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	19
ESV 130-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	19
ESV 130-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	19
ESV 130-02	N.K	3/8"	15	0,35	12	33
ESV 130-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	33
ESV 130-04	N.K	3/4"	20	0,35	12	38
ESV 130-05	N.K	1"	25	0,35	12	47

## ESV 100/101 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	26
ESV 100-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	26
ESV 100-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	26
ESV 100-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	26
ESV 100-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	26
ESV 100-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	26
ESV 100-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	26
ESV 100-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	26
ESV 100-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	26
ESV 100-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	26
ESV 100-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	26
ESV 100-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	26
ESV 100-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	26
ESV 100-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	26
ESV 101-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	29
ESV 101-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	29
ESV 101-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	29
ESV 101-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	29

## ESV 103 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Yüksek Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 103-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	28
ESV 103-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	28
ESV 103-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	28
ESV 103-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	28
ESV 103-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	28
ESV 103-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	28

## ESV 120 / 121 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8"..."1"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 120-02-040	N.K	3/8"	4	0	9	30
ESV 120-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	30
ESV 120-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	30
ESV 120-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	30
ESV 120-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	30
ESV 120-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	30
ESV 120-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	30
ESV 120-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	30
ESV 120-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	30
ESV 120-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	30
ESV 120-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	30
ESV 120-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	30
ESV 120-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	30
ESV 120-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	33
ESV 120-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	33
ESV 120-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	33
ESV 120-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	33
ESV 120-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	33
ESV 120-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	33
ESV 120-05-050	N.K	1"	5	0	7	36
ESV 120-05-060	N.K	1"	6	0	6	36
ESV 120-05-070	N.K	1"	7	0	5	36
ESV 120-05-080	N.K	1"	8	0	3	36
ESV 120-05-090	N.K	1"	9	0	2	36
ESV 120-05-100	N.K	1"	10	0	1	36
ESV 121-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	36
ESV 121-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	36
ESV 121-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	38
ESV 121-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	41

ELEKTRİK Lİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL


## ESV 136 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8"..."1/4"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 136-00-018	N.C	1/8"	1,8	0	6	23
ESV 136-00-025	N.C	1/8"	2,5	0	3	23
ESV 136-01-018	N.C	1/4"	1,8	0	6	23
ESV 136-01-025	N.C	1/4"	2,5	0	3	23

## ESV 106/107 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"..."1/4"



DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
 Gövde : Pirinç  
 Kovan : Paslanmaz Çelik / Pirinç  
 Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)  
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

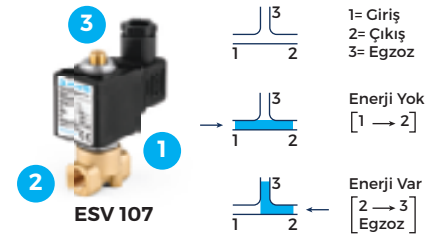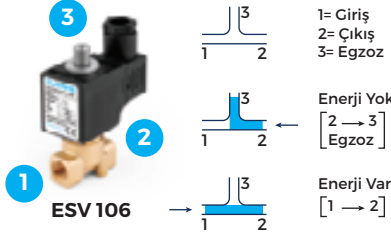

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 106-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	29
ESV 106-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	29
ESV 106-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	29
ESV 106-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	29
ESV 106-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	29
ESV 106-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	29
ESV 107-00-010	N.A	1/8"	1	0	6	32
ESV 107-01-010	N.A	1/4"	1	0	6	32


## ESV 108 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"..."1/4"

- Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
 Gövde : Pirinç  
 Kovan : Paslanmaz Çelik / Pirinç  
 Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)  
 Fonksiyon : Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

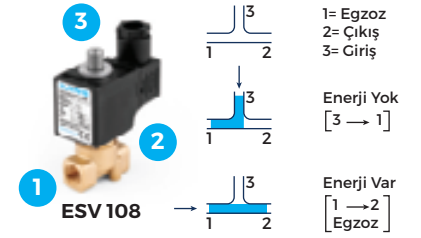

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 108-00-010	N.A	1/8"	1	0	12	29
ESV 108-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	6	29
ESV 108-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	3	29
ESV 108-01-010	N.A	1/4"	1	0	12	29
ESV 108-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	6	29
ESV 108-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	3	29


## ESV 190 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"..."1/4"

- Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
 Gövde : Pirinç  
 Kovan : Paslanmaz Çelik  
 Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)  
 Fonksiyon : Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

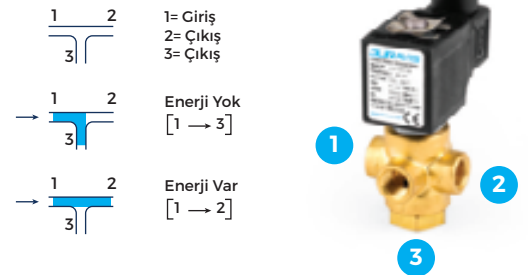

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 190-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,8	0	13	70
ESV 190-00-025	Yön Değiştirici	1/8"	2,5	0	9	70
ESV 190-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,8	0	13	70
ESV 190-01-025	Yön Değiştirici	1/4"	2,5	0	9	70

## ESV 100/101/183/184 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."3"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...2"), Sfero Döküm (1 1/2", 2", 2 1/2", 3")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C), (ESV 100, 101 Serileri) EPDM (-10°C...+140°C) (ESV 183, 184 Serileri)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	39
ESV 100-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	39
ESV 100-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	45
ESV 100-05	N.K	1"	25	0,35	16	55
ESV 100-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	95
ESV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	123
ESV 100-08	N.K	2"	50	0,5	12	180
ESV 183-09	N.K	2 1/2"	-	1	16	244
ESV 183-10	N.K	3"	-	1	16	262
ESV 101-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	43
ESV 101-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	43
ESV 101-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	49
ESV 101-05	N.A	1"	25	0,35	12	59
ESV 101-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	100
ESV 101-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	135
ESV 101-08	N.A	2"	50	0,5	10	192
ESV 184-09	N.A	2 1/2"	-	1	16	244
ESV 184-10	N.A	3"	-	1	16	262
ESV 100-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	48
ESV 100-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	48
ESV 101-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	54
ESV 101-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	54

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL


## ESV 102 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."1", BORULU

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...1")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: EPDM (-10°C...+140°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 102-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	51
ESV 102-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	51
ESV 102-04	N.A	3/4"	17	0,35	12	54
ESV 102-05	N.A	1"	17	0,35	12	57
ESV 102-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	69
ESV 102-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	69


## ESV 103/104 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık

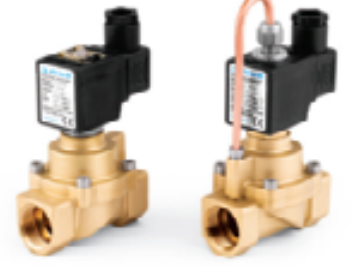


Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 103-02	N.K	3/8"	15	1	40	54
ESV 103-03	N.K	1/2"	15	1	40	54
ESV 103-04	N.K	3/4"	20	1	40	60
ESV 103-05	N.K	1"	25	1	40	69
ESV 104-02	N.A	3/8"	15	1	40	63
ESV 104-03	N.A	1/2"	15	1	40	63
ESV 104-04	N.A	3/4"	20	1	40	69
ESV 104-05	N.A	1"	25	1	40	78
ESV 103-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	63
ESV 103-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	63
ESV 104-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	69
ESV 104-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	69

## ESV 110/111 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...2")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 110-02	N.K	3/8"	15	0,15	10	45
ESV 110-03	N.K	1/2"	15	0,15	10	45
ESV 110-04	N.K	3/4"	20	0,15	10	51
ESV 110-05	N.K	1"	25	0,15	10	60
ESV 110-06	N.K	1 1/4"	32	0	10/6*	253
ESV 110-07	N.K	1 1/2"	40	0	10/6*	286
ESV 110-08	N.K	2"	50	0	10/6*	417
ESV 111-02	N.A	3/8"	15	0,15	6	51
ESV 111-03	N.A	1/2"	15	0,15	6	51
ESV 111-04	N.A	3/4"	20	0,15	6	57
ESV 111-05	N.A	1"	25	0,15	6	66
ESV 111-06	N.A	1 1/4"	32	0	10/6*	351
ESV 111-07	N.A	1 1/2"	40	0	10/6*	384
ESV 111-08	N.A	2"	50	0	10/6*	501
ESV 110-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	10	57
ESV 110-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	10	57
ESV 111-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	6	63
ESV 111-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	6	63

\*AC voltajlarda 10 bar, DC voltajlarda 6 bar



## ESV 130 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK VEYA PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"-1/2"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...1/2")
Kovan	: Paslanmaz (Opsiyonel Pirinç)
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 130-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	19
ESV 130-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	19
ESV 130-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	19
ESV 130-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	19
ESV 130-02	N.K	3/8"	15	0,35	12	33
ESV 130-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	33
ESV 130-04	N.K	3/4"	20	0,35	12	38
ESV 130-05	N.K	1"	25	0,35	12	47

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 181/182 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, DN50-DN200, FLANŞLI

Akışkan	: Su
Gövde	: Sfero Döküm
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: EPDM
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 181-08	N.K	DN 50	50	1	16	337
ESV 181-09	N.K	DN 65	65	1	16	387
ESV 181-10	N.K	DN 80	80	1	16	560
ESV 181-11	N.K	DN 100	100	1	16	624
ESV 181-12	N.K	DN 125	125	1	16	723
ESV 181-13	N.K	DN 150	150	1	16	1426
ESV 181-14	N.K	DN 200	200	1	16	2376
ESV 182-08	N.A	DN 50	50	1	16	337
ESV 182-09	N.A	DN 65	65	1	16	387
ESV 182-10	N.A	DN 80	80	1	16	560
ESV 182-11	N.A	DN 100	100	1	16	624
ESV 182-12	N.A	DN 125	125	1	16	723
ESV 182-13	N.A	DN 150	150	1	16	1426
ESV 182-14	N.A	DN 200	200	1	16	2376

## ESV 200/201 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafam	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	5	29
ESV 200-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	5	29
ESV 200-00-030	N.K	1/8"	3	0	5	29
ESV 200-00-040	N.K	1/8"	4	0	5	29
ESV 200-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	5	29
ESV 200-00-050	N.K	1/8"	5	0	5	29
ESV 200-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	29
ESV 200-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	5	29
ESV 200-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	5	29
ESV 200-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	29
ESV 200-01-040	N.K	1/4"	4	0	5	29
ESV 200-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	5	29
ESV 200-01-050	N.K	1/4"	5	0	5	29
ESV 200-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	29
ESV 201-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	5	32
ESV 201-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	5	32
ESV 201-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	5	32
ESV 201-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	5	32

## ESV 275/276 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafam	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Soğutma Boyunu



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 275-02-050	N.K	3/8"	5	0	5	36
ESV 275-02-060	N.K	3/8"	6	0	5	36
ESV 275-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	36
ESV 275-03-050	N.K	1/2"	5	0	5	36
ESV 275-03-060	N.K	1/2"	6	0	5	36
ESV 275-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	36
ESV 275-04-050	N.K	3/4"	5	0	5	39
ESV 275-04-060	N.K	3/4"	6	0	5	39
ESV 275-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	39
ESV 275-05-050	N.K	1"	5	0	5	45
ESV 275-05-060	N.K	1"	6	0	5	45
ESV 275-05-070	N.K	1"	7	0	5	45
ESV 276-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	5	41
ESV 276-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	5	41
ESV 276-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	5	44
ESV 276-05-025	N.A	1"	2,5	0	5	50

## ESV 280 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/4"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Debi Ayarı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 280-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	38


## ESV 200/201 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: 3/8" ...1"   PTFE (-10°C...+180°C) / Buhar uygulamaları 1 1/4" ...2"   EPDM (-10°C...+140°C) / Sıcak su uygulamaları
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

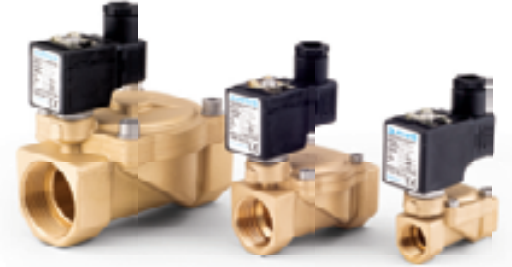

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-02	N.K	3/8"	15	0,35	5	45
ESV 200-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	45
ESV 200-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	51
ESV 200-05	N.K	1"	25	0,35	5	63
ESV 200-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	102
ESV 200-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	132
ESV 200-08	N.K	2"	50	0,5	3	198
ESV 201-02	N.A	3/8"	15	0,35	5	50
ESV 201-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	50
ESV 201-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	57
ESV 201-05	N.A	1"	25	0,35	5	69
ESV 201-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	108
ESV 201-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	138
ESV 201-08	N.A	2"	50	0,5	3	203
ESV 200-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	5	57
ESV 200-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	5	57
ESV 201-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	5	63
ESV 201-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	5	63

\* 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

## ESV 203 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Buhar  
Gövde : Pirinç  
Kovan : Paslanmaz Çelik  
Piston : PTFE (-10°C...+180°C)  
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 203-02	N.K	3/8"	15	1	10	67
ESV 203-03	N.K	1/2"	15	1	10	67
ESV 203-04	N.K	3/4"	20	1	10	74
ESV 203-05	N.K	1"	25	1	10	84
ESV 203-00-150	N.K	1/8"	15	1	10	92
ESV 203-01-150	N.K	1/4"	15	1	10	92

## ESV 295/296 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan : Buhar veya Sıcak Su  
Gövde : Pirinç (1/8" ...2")  
Kovan : Paslanmaz Çelik  
Conta/Diyafram : 3/8" ...1" | PTFE (-10°C...+180°C) / Buhar uygulamaları  
11/4" ...2" | EPDM (-10°C...+140°C) / Sıcak su uygulamaları  
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 295-02	N.K	3/8"	15	0,35	5	48
ESV 295-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	48
ESV 295-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	57
ESV 295-05	N.K	1"	25	0,35	5	69
ESV 295-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	108
ESV 295-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	138
ESV 295-08	N.K	2"	50	0,5	3	198
ESV 296-02	N.A	3/8"	15	0,35	5	53
ESV 296-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	53
ESV 296-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	57
ESV 296-05	N.A	1"	25	0,35	5	75
ESV 296-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	114
ESV 296-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	144
ESV 296-08	N.A	2"	50	0,5	3	203
ESV 295-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	5	57
ESV 295-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	5	57
ESV 296-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	5	63
ESV 296-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	5	63

• 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

## ESV 210 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."1"


# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Buhar
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



$\Delta P \geq 0,15$  Bar



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 210-02	N.K	3/8"	15	0,15	5	64
ESV 210-03	N.K	1/2"	15	0,15	5	64
ESV 210-04	N.K	3/4"	20	0,15	5	70
ESV 210-05	N.K	1"	25	0,15	5	77
ESV 210-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	5	70
ESV 210-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	5	70

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 300 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"


**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Vakum Uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

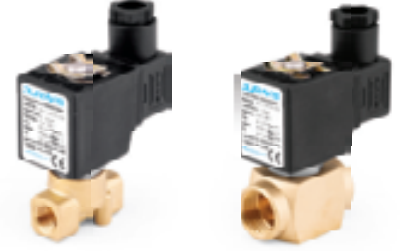

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 300-00-040	N.K	1/8"	4	-1	3	26
ESV 300-01-040	N.K	1/4"	4	-1	3	26
ESV 300-02-040	N.K	3/8"	4	-1	3	30
ESV 300-03-040	N.K	1/2"	4	-1	3	30
ESV 300-04-040	N.K	3/4"	4	-1	3	33
ESV 300-05-040	N.K	1"	4	-1	3	39

## ESV 300 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Vakum Uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 300-02	N.K	3/8"	15	-1	3	43
ESV 300-03	N.K	1/2"	15	-1	3	43
ESV 300-04	N.K	3/4"	20	-1	3	49
ESV 300-05	N.K	1"	25	-1	3	60
ESV 300-00-150	N.K	1/8"	15	-1	3	48
ESV 300-01-150	N.K	1/4"	15	-1	3	48

## ESV 400/401 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: ESV 400 de VITON (-10°C...+160°C) ESV 401 de RUBY (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

**DURAVIS**  
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	33
ESV 400-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	30	33
ESV 400-00-030	N.K	1/8"	3	0	20	33
ESV 400-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	33
ESV 400-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	30	33
ESV 400-01-030	N.K	1/4"	3	0	20	33
ESV 401-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	50	37
ESV 401-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	30	37
ESV 401-00-030	N.A	1/8"	3	0	20	37
ESV 401-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	50	37
ESV 401-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	30	37
ESV 401-01-030	N.A	1/4"	3	0	20	37

ELEKTRİK Lİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 403 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Yüksek Basınç




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 403-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	34
ESV 403-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	33
ESV 403-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	33
ESV 403-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	34
ESV 403-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	33
ESV 403-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	33


## ESV 406 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



1= Giriş  
2= Çıkış  
3= Egzoz



Enerji Yok  
[2 → 3]  
[Egzoz]



Enerji Var  
[1 → 2]



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 406-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	36
ESV 406-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	36
ESV 406-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	36
ESV 406-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	36
ESV 406-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	36
ESV 406-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	36

## ESV 430 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKMELİ VE PİLOT KUM., 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Piriç (1/8" ...1/2")
Kovan	: Paslanmaz (Opsiyonel: Piriç)
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 430-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	20
ESV 430-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	20
ESV 430-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	20
ESV 430-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	20
ESV 430-02	N.K	3/8"	12	0,35	12	38
ESV 430-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	38
ESV-430-04	N.K	3/4"	20	0,35	12	42
ESV-430-05	N.K	1"	25	0,35	12	54

## ESV 400/401 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Piriç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	44
ESV 400-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	44
ESV 400-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	54
ESV 400-05	N.K	1"	25	0,35	16	63
ESV 400-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	117
ESV 400-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	141
ESV 400-08	N.K	2"	50	0,5	12	206
ESV 401-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	48
ESV 401-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	48
ESV 401-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	59
ESV 401-05	N.A	1"	25	0,35	12	69
ESV 401-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	123
ESV 401-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	147
ESV 401-08	N.A	2"	50	0,5	10	212
ESV 400-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	63
ESV 400-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	63
ESV 401-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	69
ESV 401-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	69



## ESV 403/404 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."2"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES


Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.  
Cövde : Pirinç  
Kovan : Paslanmaz Çelik  
Piston : PTFE + VITON (-10°C...+160°C)  
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Yüksek  
Basınç



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

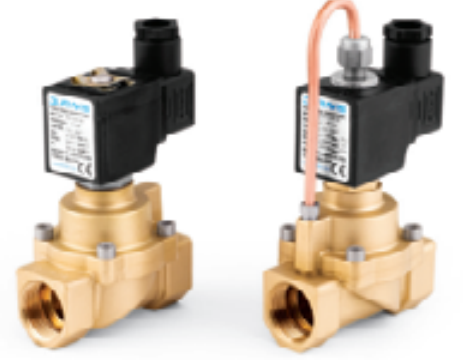

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 403-02	N.K	3/8"	15	1	40	59
ESV 403-03	N.K	1/2"	15	1	40	59
ESV 403-04	N.K	3/4"	20	1	40	62
ESV 403-05	N.K	1"	25	1	40	71
ESV 404-02	N.A	3/8"	15	1	40	68
ESV 404-03	N.A	1/2"	15	1	40	68
ESV 404-04	N.A	3/4"	20	1	40	71
ESV 404-05	N.A	1"	25	1	40	80
ESV 403-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	71
ESV 403-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	71
ESV 404-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	77
ESV 404-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	77

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ


SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 410/411 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."2"

Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.  
Cövde : Pirinç  
Kovan : Paslanmaz Çelik  
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)  
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



$\Delta P \geq 0,15 \text{ Bar}$



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 410-02	N.K	3/8"	15	0,15	10	50
ESV 410-03	N.K	1/2"	15	0,15	10	50
ESV 410-04	N.K	3/4"	20	0,15	10	59
ESV 410-05	N.K	1"	25	0,15	10	68
ESV 411-02	N.A	3/8"	15	0,15	6	54
ESV 411-03	N.A	1/2"	15	0,15	6	54
ESV 411-04	N.A	3/4"	20	0,15	6	63
ESV 411-05	N.A	1"	25	0,15	6	72
ESV 410-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	10	63
ESV 410-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	10	63
ESV 411-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	6	69
ESV 411-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	6	69

## ESV 500/501 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 500-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	29
ESV 500-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	29
ESV 500-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	29
ESV 500-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	29
ESV 500-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	29
ESV 500-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	29
ESV 500-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	29
ESV 500-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	29
ESV 500-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	29
ESV 500-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	29
ESV 501-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	32
ESV 501-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	32
ESV 501-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	32
ESV 501-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	32

## ESV 503 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Yüksek  
Basınç

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 503-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	34
ESV 503-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	33
ESV 503-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	33
ESV 503-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	34
ESV 503-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	33
ESV 503-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	33

## ESV 520/521 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 520-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	30
ESV 520-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	30
ESV 520-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	30
ESV 520-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	30
ESV 520-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	30
ESV 520-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	30
ESV 520-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	30
ESV 520-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	30
ESV 520-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	30
ESV 520-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	30
ESV 520-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	30
ESV 520-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	30
ESV 520-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	33
ESV 520-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	33
ESV 520-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	33
ESV 520-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	33
ESV 520-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	33
ESV 520-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	33
ESV 520-05-050	N.K	1"	5	0	7	36
ESV 520-05-060	N.K	1"	6	0	6	36
ESV 520-05-070	N.K	1"	7	0	5	36
ESV 520-05-080	N.K	1"	8	0	3	36
ESV 520-05-090	N.K	1"	9	0	2	36
ESV 520-05-100	N.K	1"	10	0	1	36
ESV 521-02-018	N.A	3/8"	1,8	0	12	33
ESV 521-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	33
ESV 521-03-018	N.A	1/2"	1,8	0	12	33
ESV 521-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	33
ESV 521-04-018	N.A	3/4"	1,8	0	12	36
ESV 521-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	36
ESV 521-05-018	N.A	1"	1,8	0	12	39
ESV 521-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	39

ELEKTRİK Lİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ


SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 506 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 506-00-010	N.K	1/8"	1	0	16	36
ESV 506-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	10	36
ESV 506-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	6	36
ESV 506-01-010	N.K	1/4"	1	0	16	36
ESV 506-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	10	36
ESV 506-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	6	36

## ESV 561 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç (1/8", 1/4")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 561-00-015	N.A	1/8"	1,5	0	30	33
ESV 561-00-018	N.A	1/8"	2	0	15	33
ESV 561-01-010	N.A	1/4"	1,5	0	30	33
ESV 561-01-018	N.A	1/4"	2	0	15	33

## ESV 500/501 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 500-02	N.K	3/8"	15	0,5	16	44
ESV 500-03	N.K	1/2"	15	0,5	16	44
ESV 500-04	N.K	3/4"	20	0,5	16	54
ESV 500-05	N.K	1"	25	0,5	16	63
ESV 501-02	N.A	3/8"	15	0,5	12	48
ESV 501-03	N.A	1/2"	15	0,5	12	48
ESV 501-04	N.A	3/4"	20	0,5	12	59
ESV 501-05	N.A	1"	25	0,5	12	69
ESV 500-00-150	N.K	1/8"	15	0,5	16	63
ESV 500-01-150	N.K	1/4"	15	0,5	16	63
ESV 501-00-150	N.A	1/8"	15	0,5	12	69
ESV 501-01-150	N.A	1/4"	15	0,5	12	69

## ESV 502 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1", BORULU

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 502-02	N.A	3/8"	15	0,35	16	54
ESV 502-03	N.A	1/2"	15	0,35	16	54
ESV 502-04	N.A	3/4"	17	0,35	16	57
ESV 502-05	N.A	1"	17	0,35	16	69
ESV 502-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	16	72
ESV 502-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	16	72

## ESV 503/504 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."1"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Akışkan** : Hava, Su, Gaz vb.  
**Gövde** : Pirinç (1/8"...1")  
**Kovan** : Paslanmaz Çelik  
**Piston** : PTFE + VITON (-10°C...+160°C)  
**Fonksiyon** : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Yüksek Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 503-02	N.K	3/8"	15	1	40	60
ESV 503-03	N.K	1/2"	15	1	40	60
ESV 503-04	N.K	3/4"	20	1	40	63
ESV 503-05	N.K	1"	25	1	40	69
ESV 504-02	N.A	3/8"	15	1	40	66
ESV 504-03	N.A	1/2"	15	1	40	66
ESV 504-04	N.A	3/4"	20	1	40	69
ESV 504-05	N.A	1"	25	1	40	75
ESV 503-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	63
ESV 503-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	63
ESV 504-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	69
ESV 504-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	69

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 505 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 3/2 YOLLU, 1/8"..."1"

**Akışkan** : Hava  
**Gövde** : Pirinç (1/8"...1")  
**Kovan** : Paslanmaz Çelik  
**Piston** : PTFE + VITON (-10°C...+160°C)  
**Fonksiyon** : Normalde Açık



Yüksek Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 505-02	N.A	3/8"	15	1	40	63
ESV 505-03	N.A	1/2"	15	1	40	63
ESV 505-04	N.A	3/4"	20	1	40	66
ESV 505-05	N.A	1"	25	1	40	75
ESV 505-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	72
ESV 505-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	72

## ESV 507 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 3/2 YOLLU, 1/8"..."1"

**Akışkan** : Hava  
**Gövde** : Pirinç (1/8"...1")  
**Kovan** : Paslanmaz Çelik  
**Conta/Diyafram** : VITON (-10°C...+160°C)  
**Fonksiyon** : Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 507-02	N.A	3/8"	15	0,5	16	48
ESV 507-03	N.A	1/2"	15	0,5	16	48
ESV 507-04	N.A	3/4"	20	0,5	16	54
ESV 507-05	N.A	1"	25	0,5	16	66
ESV 507-00-150	N.A	1/8"	15	0,5	16	60
ESV 507-01-150	N.A	1/4"	15	0,5	16	60

## ESV 570/572 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 32x32 mm PLEYT TİP, 2/2 VE 3/2 YOLLU

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava
Gövde	: 32x32mm Pleyt
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Pleyt Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 570-32-018	2/2, N.K	32x32mm	1,8	0	16	51
ESV 572-32-018	3/2, N.K	32x32mm	1,8	0	16	51

\*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

## ESV 573 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 25x25mm PLEYT TİP, 2/2 YOLLU

Akışkan	: Hava
Gövde	: 25x25mm Pleyt
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Pleyt Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 573-25-018	2/2, N.K	25x25mm	1,8	0	12	23

\*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.


## ESV 590 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"...1/4" (YÖNLENDİRİCİ TİP)

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 590-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,8	0	13	73
ESV 590-00-025	Yön Değiştirici	1/8"	2,5	0	9	73
ESV 590-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,8	0	13	73
ESV 590-01-025	Yön Değiştirici	1/4"	2,5	0	9	73

## ESV 600/601 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

**DURAVIS**  
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Su, Hava, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 600-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	48
ESV 600-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	48
ESV 600-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	48
ESV 600-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	48
ESV 600-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	48
ESV 600-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	48
ESV 600-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	48
ESV 600-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	48
ESV 600-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	48
ESV 600-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	48
ESV 600-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	48
ESV 600-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	48
ESV 600-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	48
ESV 600-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	48
ESV 601-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	54
ESV 601-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	54
ESV 601-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	54
ESV 601-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	54

## ESV 603 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Su, Hava, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 603-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	51
ESV 603-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	51
ESV 603-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	51
ESV 603-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	51
ESV 603-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	51
ESV 603-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	51

## ESV 606 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

1= Giriş  
2= Çıkış  
3= EgzozEnerji Yok  
[2 → 3]  
[Egzoz]Enerji Var  
[1 → 2]

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 606-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	60
ESV 606-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	60
ESV 606-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	60
ESV 606-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	60
ESV 606-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	60
ESV 606-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	60



## ESV 620/621 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
Gövde ve Kovan : Paslanmaz Çelik  
Conta/Diyafram : PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)  
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 620-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	54
ESV 620-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	54
ESV 620-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	54
ESV 620-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	54
ESV 620-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	54
ESV 620-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	54
ESV 620-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	57
ESV 620-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	57
ESV 620-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	57
ESV 620-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	57
ESV 620-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	57
ESV 620-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	57
ESV 620-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	60
ESV 620-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	60
ESV 620-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	60
ESV 620-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	60
ESV 620-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	60
ESV 620-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	60
ESV 620-05-050	N.K	1"	5	0	7	66
ESV 620-05-060	N.K	1"	6	0	6	66
ESV 620-05-070	N.K	1"	7	0	5	66
ESV 620-05-080	N.K	1"	8	0	3	66
ESV 620-05-090	N.K	1"	9	0	2	66
ESV 620-05-100	N.K	1"	10	0	1	66
ESV 621-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	63
ESV 621-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	63
ESV 621-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	69
ESV 621-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	75

## ESV 600/601 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

- Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
Gövde ve Kovan : **316SS, Paslanmaz Çelik**  
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)  
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 600-02	N.K	3/8"	13	0,5	16	110
ESV 600-03	N.K	1/2"	13	0,5	16	110
ESV 600-04	N.K	3/4"	20	0,5	16	132
ESV 600-05	N.K	1"	25	0,5	16	167
ESV 600-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	16	342
ESV 600-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	16	350
ESV 600-08	N.K	2"	50	0,5	16	492
ESV 601-02	N.A	3/8"	13	0,5	8	145
ESV 601-03	N.A	1/2"	13	0,5	8	145
ESV 601-04	N.A	3/4"	20	0,5	8	169
ESV 601-05	N.A	1"	25	0,5	8	211
ESV 601-06	N.A	1 1/4"	35	0,5	8	348
ESV 601-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	8	358
ESV 601-08	N.A	2"	50	0,5	8	517

## ESV 610/611 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: <b>304SS Paslanmaz Çelik</b>
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

 $\Delta P \geq 0$  Bar

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 610-02	N.K	1/2"	16	0	10/6*	109
ESV 610-03	N.K	1/2"	16	0	10/6*	109
ESV 610-04	N.K	3/4"	20	0	10/6*	123
ESV 610-05	N.K	1"	25	0	10/6*	172
ESV 610-06	N.K	1 1/4"	32	0	10/6*	277
ESV 610-07	N.K	1 1/2"	40	0	10/6*	307
ESV 610-08	N.K	2"	50	0	10/6*	442
ESV 611-02	N.A	3/8"	16	0	5/3*	151
ESV 611-03	N.A	1/2"	16	0	5/3*	151
ESV 611-04	N.A	3/4"	20	0	5/3*	160
ESV 611-05	N.A	1"	25	0	5/3*	211
ESV 611-06	N.A	1 1/4"	32	0	5/3*	377
ESV 611-07	N.A	1 1/2"	40	0	5/3*	414
ESV 611-08	N.A	2"	50	0	5/3*	578

\*AC/DC= 10/6 ; AC/DC=5/3

## ESV 679 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, DN32...DN50

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde ve Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 679-06	N.K	DN32	35	0,5	16	566
ESV 679-07	N.K	DN40	40	0,5	16	622
ESV 679-08	N.K	DN50	50	0,5	16	837

## ESV 693 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Akışkan** : Hava, Su, Gaz, Yağ (0-25bar), Buhar (0-10bar)  
**Gövde** : 304SS Paslanmaz Çelik  
**Kovan** : Paslanmaz Çelik  
**Piston** : PTFE (-10°C...+185°C)  
**Fonksiyon** : Normalde Kapalı



Yüksek Basınç



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 693-02	N.K	3/8"	15	0,5	25*	150
ESV 693-03	N.K	1/2"	15	0,5	25*	150
ESV 693-04	N.K	3/4"	20	0,5	25*	175
ESV 693-05	N.K	1"	25	0,5	25*	210
ESV 693-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	25*	350
ESV 693-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	25*	360
ESV 693-08	N.K	2"	50	0,5	25*	530

\* Buhar için maksimum çalışma basıncı 10bar (185°C) dir.  
• Voltaj Seçenekleri; 220VAC, 24VDC veya 110VAC dir.

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## ESV 695 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

**Akışkan** : Buhar, Isı Transfer Yağı vb. (0,5-25 bar)  
**Gövde** : 304SS Paslanmaz Çelik  
**Kovan** : Paslanmaz Çelik  
**Piston** : PTFE (-10°C...+225°C)  
**Fonksiyon** : Normalde Kapalı



Soğutma Boyunu



Yüksek Basınç



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 695-02	N.K	3/8"	15	0,5	25*	225
ESV 695-03	N.K	1/2"	15	0,5	25*	225
ESV 695-04	N.K	3/4"	20	0,5	25*	251
ESV 695-05	N.K	1"	25	0,5	25*	298
ESV 695-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	25*	442
ESV 695-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	25*	450
ESV 695-08	N.K	2"	50	0,5	25*	657

\* Buhar için maksimum çalışma basıncı 25bar (225°C) dir.

## ESV 950 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, YÜKSEK BASINÇ, 3/8" ...1/2"


**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Su vb.  
 Gövde : Pirinç  
 Kovan : Paslanmaz Çelik  
 Piston : PEEK (-40°C...+250°C)  
 Fonksiyon : Normalde Kapalı

Yüksek Basınç  
200 bar

Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

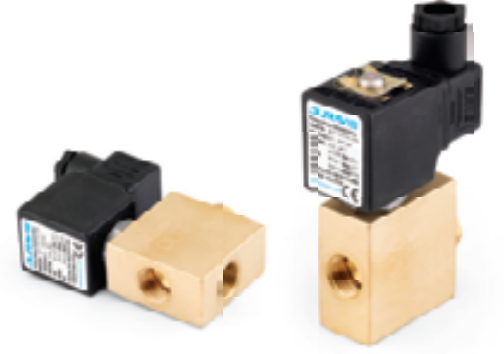

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 950-02-070	N.K	3/8"	7	15	200	120
ESV 950-03-070	N.K	1/2"	7	15	200	120

\*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

## ESV 970 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKMELE, MANİFOLD VALFLERİ, 1/8" ...1/4"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.  
 Gövde : Pirinç  
 Kovan : Paslanmaz Çelik  
 Conta/Diyafam : NBR (-10°C...+80°C)  
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Giriş & Çıkış	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
					Min (bar)	Max (bar)	
ESV 970-00-018-12	N.K	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	16	56
ESV 970-00-018-13	N.K	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	16	83
ESV 970-00-018-14	N.K	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-00-018-21	N.K	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	56
ESV 970-00-018-31	N.K	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	83
ESV 970-00-018-41	N.K	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-00-025-12	N.K	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	12	56
ESV 970-00-025-13	N.K	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	12	83
ESV 970-00-025-14	N.K	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	12	109
ESV 970-00-025-21	N.K	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	56
ESV 970-00-025-31	N.K	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	83
ESV 970-00-025-41	N.K	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	109
ESV 970-01-018-12	N.K	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	16	56
ESV 970-01-018-13	N.K	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	16	83
ESV 970-01-018-14	N.K	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-01-018-21	N.K	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	56
ESV 970-01-018-31	N.K	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	83
ESV 970-01-018-41	N.K	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-01-025-12	N.K	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	12	56
ESV 970-01-025-13	N.K	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	12	83
ESV 970-01-025-14	N.K	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	12	109
ESV 970-01-025-21	N.K	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	56
ESV 970-01-025-31	N.K	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	83
ESV 970-01-025-41	N.K	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	109

## ESV 971 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, MANİFOLD VALFLERİ, 1/8" ...1/4"

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Giriş & Çıkış	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
					Min (bar)	Max (bar)	
ESV 971-00-018-12	N.A	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	10	65
ESV 971-00-018-13	N.A	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	10	96
ESV 971-00-018-14	N.A	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-00-018-21	N.A	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	65
ESV 971-00-018-31	N.A	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	96
ESV 971-00-018-41	N.A	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-00-025-12	N.A	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	10	65
ESV 971-00-025-13	N.A	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	10	96
ESV 971-00-025-14	N.A	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	10	127
ESV 971-00-025-21	N.A	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	65
ESV 971-00-025-31	N.A	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	96
ESV 971-00-025-41	N.A	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	127
ESV 971-01-018-12	N.A	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	10	65
ESV 971-01-018-13	N.A	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	10	96
ESV 971-01-018-14	N.A	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-01-018-21	N.A	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	65
ESV 971-01-018-31	N.A	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	96
ESV 971-01-018-41	N.A	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-01-025-12	N.A	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	10	65
ESV 971-01-025-13	N.A	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	10	96
ESV 971-01-025-14	N.A	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	10	127
ESV 971-01-025-21	N.A	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	65
ESV 971-01-025-31	N.A	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	96
ESV 971-01-025-41	N.A	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	127

## ESV 998/999 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/2"

Akışkan	: Su vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı
*Zamanlayıcı	: ESV 999 modelinde ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye.... 45dakika (AC ve DC voltajlarda çalışır)



Filtre & Manuel Vana



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 998-03MX03F-032	N.K	1/2"	3,2	0	10	34
ESV 999-03MX03F-032	N.K	1/2"	3,2	0	10	54

## ESV 985/986 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## DİREK ÇEKME Lİ, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES




Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafam	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık
*Zamanlayıcı	: Analog
	ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye..... 45dakika (AC ve DC voltajlarda çalışır)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 985-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	46
ESV 985-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	46
ESV 985-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	46
ESV 985-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	46
ESV 985-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	46
ESV 985-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	46
ESV 985-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	46
ESV 985-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	46
ESV 985-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	46
ESV 985-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	46
ESV 985-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	46
ESV 985-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	46
ESV 985-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	46
ESV 985-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	46
ESV 986-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	49
ESV 986-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	49
ESV 986-00-030	N.A	1/8"	3	0	6	49
ESV 986-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	49
ESV 986-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	49
ESV 986-01-030	N.A	1/4"	3	0	6	49

## ESV 985/986 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

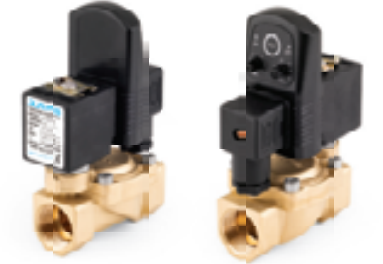

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafam	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık
*Zamanlayıcı	: Analog
	ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye..... 45dakika (AC ve DC voltajlarda çalışır)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 985-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	62
ESV 985-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	62
ESV 985-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	66
ESV 985-05	N.K	1"	25	0,35	16	74
ESV 985-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	120
ESV 985-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	156
ESV 985-08	N.K	2"	50	0,5	12	215
ESV 986-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	65
ESV 986-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	65
ESV 986-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	72
ESV 986-05	N.A	1"	25	0,35	12	80
ESV 986-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	126
ESV 986-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	162
ESV 986-08	N.A	2"	50	0,5	10	221
ESV 985-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	93
ESV 985-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	93
ESV 986-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	99
ESV 986-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	99

## ESV 975/976 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 & 3/2 YOLLU, 3/8"ERKEK x 1/8"DİŞİ

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz, Yakıt vb.
Cövde	: Pirinç / <b>Nikel Kaplı Pirinç</b>
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 975-02-060-N	2/2 N.K	1/8"F x 3/8"M	6	0	5	35
ESV 975-03-060-N	2/2 N.K	1/8"F x 1/2"M	6	0	5	35
ESV 976-02-060-N	3/2 N.K	1/8"F x 3/8"M	6	0	5	36
ESV 976-03-060-N	3/2 N.K	1/8"F x 1/2"M	6	0	5	36

\*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

## ESV 990 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, HORTUM BAĞLANTILI

Akışkan	: Hava, Su, Gaz, Yakıt vb.
Cövde	: Pirinç
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 990-H6-018	N.K	Ø6mm	1,8	0	12	23
ESV 990-H6-025	N.K	Ø6mm	2,5	0	10	23

\*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

## ESV 903 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

### PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8"...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Cövde	: Pirinç (3/8"...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 903-02	N.K	3/8"	15	2	70	64
ESV 903-03	N.K	1/2"	15	2	70	64
ESV 903-04	N.K	3/4"	20	2	70	67
ESV 903-05	N.K	1"	25	2	70	74

## EPV 100 SERİSİ PATLAÇ VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/4" ... 2 1/2"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Alüminyum
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: TPE (-40°C...+80°C), Neopren (-40°C...+120°C), Takviyeli NBR (-5°C...+55°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı
Basınç	: 0,35...8,5 bar

Ürün Kodu	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis	Sızdırmazlık	Fiyat EURO
		mm		
EPV 100-04	3/4"	25	TPE	32
EPV 100-05	1"	25	TPE	32
EPV 100-07	1 1/2"	40	TPE	55
EPV 100-07N	1 1/2"	40	NEOPREN	60
EPV 100-08	2"	50	Takviyeli NBR	133
EPV 100-09	2 1/2"	62	Takviyeli NBR	145

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



## EPV 110 SERİSİ PATLAÇ VALFLER

## PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/4", 1", 1 1/2"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Alüminyum
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: TPE (-40°C...+80°C), Neopren (-40°C...+120°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Hava Uyarılı Kontrol



Ürün Kodu	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis	Sızdırmazlık	Fiyat EURO
		mm		
EPV 110-04	3/4"	25	TPE	26
EPV 110-05	1"	25	TPE	26
EPV 110-07	1 1/2"	40	TPE	50
EPV 110-07N	1 1/2"	40	NEOPREN	57

## DFT SERİSİ

## FİLTRE ZAMANLAYICILARI

Besleme	: 220 VAC veya 24 VDC
Çıkış Sayısı	: 10-258 adet
Darbe Süresi	: 0,0...999,9 Saniye
Bekleme Süresi	: 0,0...999,9 Saniye
Grup Geçiş Süresi	: 0,0...999,9 Saniye



Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Birim Sayısı	Fiyat USD
DFT-100-0-10	220 VAC	10 Kanal Çıkış Birimli	268
DFT-100-0-18	220 VAC	18 Kanal Çıkış Birimli	416
DFT-100-0-26	220 VAC	26 Kanal Çıkış Birimli	563
DFT-100-0-34	220 VAC	34 Kanal Çıkış Birimli	710
DFT-100-0-42	220 VAC	42 Kanal Çıkış Birimli	857
DFT-100-0-50	220 VAC	50 Kanal Çıkış Birimli	1005
DFT-100-0-58	220 VAC	58 Kanal Çıkış Birimli	1152
DFT-100-0-66	220 VAC	66 Kanal Çıkış Birimli	1299
DFT-100-1-10	24 VDC	10 Kanal Çıkış Birimli	268
DFT-100-1-18	24 VDC	18 Kanal Çıkış Birimli	416
DFT-100-1-26	24 VDC	26 Kanal Çıkış Birimli	563
DFT-100-1-34	24 VDC	34 Kanal Çıkış Birimli	710
DFT-100-1-42	24 VDC	42 Kanal Çıkış Birimli	857
DFT-100-1-50	24 VDC	50 Kanal Çıkış Birimli	1005
DFT-100-1-58	24 VDC	58 Kanal Çıkış Birimli	1152
DFT-100-1-66	24 VDC	66 Kanal Çıkış Birimli	1299



## ECO10 SERİSİ

### STANDART BOBİN, IP65

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

**Kullanım** : ESV ve EPV Serileri Valfler  
**Yalıtım Sınıfı** : H Sınıfı  
**Bağlantı Tipi** : DIN 43650A  
**Koruma Sınıfı** : IP65




dØ = 14,85mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 10-AC-012	12V AC	30 VA	18 VA	10
ECO 10-AC-024	24V AC	30 VA	18 VA	10
ECO 10-AC-048	48V AC	30 VA	18 VA	10
ECO 10-AC-110	110V AC	30 VA	18 VA	10
ECO 10-AC-230	230V AC	30 VA	18 VA	10
ECO 10-DC-012	12V DC	16 W	12 W	10
ECO 10-DC-024	24 V DC	16 W	12 W	10
ECO 10-DC-048	48 V DC	16 W	12 W	10
ECO 10-DC-110	110 V DC	16 W	12 W	10
ECO 10-DC-230	230 V DC	16 W	12 W	10

## ECO20 SERİSİ

### BÜYÜK BOBİN, IP65

**Kullanım** : ESV ve EPV Serileri Valfler  
**Yalıtım Sınıfı** : H Sınıfı  
**Bağlantı Tipi** : DIN 43650A  
**Koruma Sınıfı** : IP65



dØ = 14,85mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 20-AC-024	24 V AC	-	-	16
ECO 20-AC-230	230 V AC	-	-	16
ECO 20-DC-012	12 V DC	-	-	16
ECO 20-DC-024	24 V DC	-	-	16

## ECO25 SERİSİ

### MİNİ BOBİN, IP65

**Kullanım** : ESV 130 ve 430 serileri  
**Yalıtım Sınıfı** : F Sınıfı  
**Bağlantı Tipi** : DIN 43650B  
**Koruma Sınıfı** : IP65



Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 25-AC-024	24 V AC	-	8,5 VA	6
ECO 25-AC-230	230 V AC	-	8,5 VA	6
ECO 25-DC-012	12 V DC	-	6,5 W	6
ECO 25-DC-024	24 V DC	-	6,5 W	6

## ECO61 SERİSİ

## GENİŞ BOBİN, IP65

**Kullanım** : ESV 601-02...601-08 serileri  
ESV 610-02...610-05 serileri  
**Yalıtım Sınıfı** : F Sınıfı  
**Bağlantı Tipi** : DIN 43650A  
**Koruma Sınıfı** : IP65

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES



dφ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 61-AC-024	24 V AC	-	-	24
ECO 61-AC-110	110 V AC	82 VA	28 VA	24
ECO 61-AC-220	220 V AC	60 VA	20 VA	24
ECO 61-DC-012	12 V DC	-	20 W	24
ECO 61-DC-024	24 V DC	-	20 W	24

## ECO65 SERİSİ

## GENİŞ BOBİN, IP65

**Kullanım** : ESV 611-02...611-05 serileri  
**Yalıtım Sınıfı** : F Sınıfı  
**Bağlantı Tipi** : DIN 43650A  
**Koruma Sınıfı** : IP65



dφ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO65-AC-220	220VAC	82 VA	33 VA	24

## ECO63 SERİSİ

## BÜYÜK BOBİN, IP65

**Kullanım** : ESV 110-06, 110-07, 110-08  
ESV 111-06, 111-07, 111-08  
ESV 610-06, 610-07, 610-08  
**Yalıtım Sınıfı** : F Sınıfı  
**Bağlantı Tipi** : DIN 43650A  
**Koruma Sınıfı** : IP65



dφ = 20,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 63-AC-110	110 V AC	110 VA	45 VA	128
ECO 63-AC-220	220 V AC	175 VA	57 VA	128
ECO 63-DC-012	12 V DC	-	40 W	128
ECO 63-DC-024	24 V DC	-	40 W	128

## EC064 SERİSİ

### METAL MUHAFAZALI BÜYÜK BOBİN, IP65

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

- Kullanım** : ESV 610-06, 610-07, 610-08  
ESV 611-06, 611-07, 611-08  
ESV 110-06, 110-07, 110-08  
ESV 111-06, 111-07, 111-08 Serileri
- Yalıtım Sınıfı** : F Sınıfı
- Bağlantı Tipi** : DIN 43650A
- Koruma Sınıfı** : IP65



dφ = 20,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 64-AC-024	24V AC	-	-	140
ECO 64-AC-220	220 V AC	110 VA	44 VA	140

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## EC069 SERİSİ

### METAL MUHAFAZALI BOBİN (KABLO ÇIKIŞLI)

- Kullanım** : ESV 693-02...693-08 serileri  
ESV 695-02...695-08 serileri
- Yalıtım Sınıfı** : H Sınıfı
- Bağlantı Tipi** : Kablo Çıkışlı
- Koruma Sınıfı** : IP65



dφ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 69-AC-110	110 V AC	67 VA	33 VA	24
ECO 69-AC-220	220 V AC	67 VA	33 VA	24
ECO 69-DC-012	12 V DC	-	32 W	24
ECO 69-DC-024	24 V DC	-	32 W	24

## EVA SERİSİ

## DIN 43650, SOKETLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Kullanım** : Solenoid valf elektrik bağlantısı  
**Çalışma Voltajı** : Max. 250 VAC  
**Max. Yükleme** : 10 A  
**Koruma Sınıfı** : IP65



Ürün Kodu	Tip	Kullanıldığı BOBİNler	Fiyat
			EURO
EVA 10	Standart	ECO 10, 60, 61, 63, 64, 65	2,5
EVA 20	Standart Ledli	ECO 10, 60, 61, 63, 64, 65	7
EVA 40	Mini	ECO 25	4
EVA 50	Mini Ledli	ECO 25	5

## ECT SERİSİ

## SOLENOID VALF ZAMANLAYICILARI

**Kullanım** : Solenoid Valf Zamanlama,  
Boşaltma Sistemleri  
**Açık Zaman Aralığı** : 0,5 ... 10 saniye  
**Kapalı Zaman Aralığı** : 0,5 ... 45 dakika



Ürün Kodu	Bağlantı Tipi	Açıklama	Açık Zaman Aralığı	Kapalı Zaman Aralığı	Fiyat EURO
ECT10	DIN43650A	Analog Timer, 24-240V AC/DC 50/60Hz	0,5...10 saniye	0,5...45 dakika	19
ECT30H	DIN43650A	Dijital Timer, 110-240V AC/DC	1 ...	1 saniye ....	40
ECT30L	DIN43650A	Dijital Timer, 7-36V AC/DC	10 saniye	99 sa. 59 dk. 59 sn	40

\*Dijital timerlar tek mod veya döngü modu olarak ayarlanabilir.



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat
			EURO
ESP-SV-001	NBR Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 100-02/03, ESV 101-02/03, ESV 100-00-120, ESV 101-00-120, ESV 100-01-120, ESV 101-01-120	9
ESP-SV-007	NBR Diyafram (3/4") + Yay	ESV 100-04, ESV 101-04	10
ESP-SV-008	NBR Diyafram (1") + Yay	ESV 100-05, ESV 101-05	13
ESP-SV-004	NBR Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 100-06, ESV 101-06	22
ESP-SV-009	NBR Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 100-07, ESV 101-07	25
ESP-SV-010	NBR Diyafram (2") + Yay	ESV 100-08, ESV 101-08	28
ESP-SV-002	VITON Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 400-02/03, ESV 401-02/03, ESV 400-00-120, ESV 400-01-120, ESV 401-00-120, ESV 401-01-120, ESV 500-02/03, ESV 501-02/03, ESV 500-00-120, ESV 500-01-120, ESV 501-00-120, ESV 501-01-120, ESV 507-02/03, ESV 507-00-120, ESV 507-01-120	12
ESP-SV-011	VITON Diyafram (3/4") + Yay	ESV 400-04, ESV 401-04, ESV 507-04	15
ESP-SV-012	VITON Diyafram (1") + Yay	ESV 400-05, ESV 401-05, ESV 507-05	17
ESP-SV-005	VITON Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 400-06, ESV 401-06	35
ESP-SV-013	VITON Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 400-07, ESV 401-07	40
ESP-SV-014	VITON Diyafram (2") + Yay	ESV 400-08, ESV 401-08	47
ESP-SV-015	EPDM Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 100-02/03, ESV 101-02/03, ESV 100-00-120, ESV 100-01-120	9
ESP-SV-016	EPDM Diyafram (3/4") + Yay	ESV 100-04, ESV 101-04	10
ESP-SV-017	EPDM Diyafram (1") + Yay	ESV 100-05, ESV 101-05	13
ESP-SV-006	EPDM Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 100-06, ESV 101-06, ESV 200-06, ESV 201-06, ESV 295-06, ESV 296,06	22
ESP-SV-018	EPDM Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 100-07, ESV 101-07, ESV 200-07, ESV 201-07, ESV 295-07, ESV 296,07	25
ESP-SV-019	EPDM Diyafram (2") + Yay	ESV 100-08, ESV 101-08, ESV 200-08, ESV 201-08, ESV 295-08, ESV 296,08	28
ESP-SV-003	PTFE Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 200-02/03, ESV 201-02/03, ESV 200-00-120, ESV 201-00-120, ESV 200-01-120, ESV 201-01-120, ESV 295-02/03, ESV 296-02/03, ESV 295-00-120, ESV 295-01-120, ESV 296-00-120, ESV 296-01-120	17
ESP-SV-020	PTFE Diyafram (3/4") + Yay	ESV 200-04, ESV 295-04, ESV 296-04	19
ESP-SV-021	PTFE Diyafram (1") + Yay	ESV 200-05, ESV 295-05, ESV 296-05	22

ESV 103/104 - 403/404 - 503/504/505 - 950 SERİSİ

VALF DİYAFRAM VE YAYLARI - PİSTON TİP

**DURAVIS**

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat
			EURO
ESP-SV-022N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (3/8", 1/2") + Yay	ESV 103-02/03, ESV 104-02/03, ESV 103-00-120, ESV 104-00-120, ESV 103-01-120, ESV 104-01-120	20
ESP-SV-023N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (3/4") + Yay	ESV 103-04, ESV 104-04	29
ESP-SV-024N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (1") + Yay	ESV 103-05, ESV 104-05	30
ESP-SV-022V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (3/8", 1/2") + Yay	ESV 403-02/03, ESV 404-02/03, ESV 403-00-120, ESV 404-00-120, ESV 403-01-120, ESV 404-01-120, ESV 503-02/03, ESV 504-02/03, ESV 503-00-120, ESV 504-00-120, ESV 503-01-120, ESV 504-01-120, ESV 505-02/03, ESV 505-00-120, ESV 505-01-120	27
ESP-SV-023V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (3/4") + Yay	ESV 403-04, ESV 404-04, ESV 503-04, ESV 504-04	30
ESP-SV-024V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (1") + Yay	ESV 403-05, ESV 404-05, ESV 503-05, ESV 504-05	37
ESP-SV-022P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (3/8", 1/2") + Yay	ESV 203-02/03	34
ESP-SV-023P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (3/4") + Yay	ESV 203-04	37
ESP-SV-024P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (1") + Yay	ESV 203-05	44
ESP-SV-950	Piston Tip Yüksek Basınç PEEK	ESV 950-02, ESV 950-03	30

EPV 100 - 110 SERİSİ

VALF DİYAFRAM VE YAYLARI



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat
			EURO
ESP-PV-002	Patlaç Diyafram TPE (3/4"-1")	ESV 100-04, EPV 100-05, ESV 110-04, EPV 110-05	12
ESP-PV-003	Patlaç Diyafram NEOPREN (1 1/2") + Yay	ESV 100-07N, ESV 110-07N	25
ESP-PV-004	Patlaç Diyafram TPE (1 1/2")	ESV 100-07, ESV 110-07	20
ESP-PV-005	Patlaç VITON Üst Diyafram	ESV 100-07N, ESV 100-07, ESV 110-07N, ESV 110-07	10

## ESV 110/1-210/1-410/1 SERİSİ

### DİYAFRAM VE ÇEKİRDEK SETLERİ

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

Diyafam Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-025	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-02/03, ESV 110-00-120, ESV 110-01-120, ESV 300-02/03, ESV 300-00-120, ESV 300-01-120	13
ESP-SV-026	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafram (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-04, ESV 300-04	16
ESP-SV-027	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafram (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-05, ESV 300-05	19
ESP-SV-028	NBR 111 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 111-02/03, ESV 111-00-120, ESV 111-01-120	13
ESP-SV-029	NBR 111 Seri Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 111-04	16
ESP-SV-060	NBR 111 Seri Diyafram (1") + Yayı	ESV 111-05	19
ESP-SV-061	PTFE 210 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-02/03, ESV 210-00-120, ESV 210-01-120	15
ESP-SV-062	PTFE 210 Seri Diyafram (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-04	17
ESP-SV-063	PTFE 210 Seri Diyafram (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-05	20
ESP-SV-064	PTFE 211 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 211-02/03, ESV 211-00-120, ESV 211-01-120	15
ESP-SV-065	PTFE 211 Seri Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 211-04	17
ESP-SV-066	PTFE 211 Seri Diyafram (1") + Yayı	ESV 211-05	20
ESP-SV-067	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-02/03, ESV 410-00-120, ESV 410-01-120	14
ESP-SV-068	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafram (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-04	17
ESP-SV-069	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafram (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-05	20
ESP-SV-070	VITON 411 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 411-02/03, ESV 411-00-120, ESV 411-01-120	14
ESP-SV-071	VITON 411 Seri Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 411-04	17
ESP-SV-072	VITON 411 Seri Diyafram (1") + Yayı	ESV 411-05	20

## ESV 600-601 - 610 SERİSİ

### DİYAFRAMLAR

Diyafam Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-603	VITON Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 600-02, ESV 600-03, ESV 601-02, ESV 601-03	15
ESP-SV-604	VITON Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 600-04, ESV 601-04	17
ESP-SV-605	VITON Diyafram (1") + Yayı	ESV 600-05, ESV 601-05	33
ESP-SV-606	VITON Diyafram (1 1/4") + Yayı	ESV 600-06, ESV 601-06	51
ESP-SV-607	VITON Diyafram (1 1/2") + Yayı	ESV 600-07, ESV 601-07	59
ESP-SV-608	VITON Diyafram (2") + Yayı	ESV 600-08, ESV 601-08	66
ESP-SV-613	VITON Diyafram (3/8", 1/2", 3/4") + Yayı	ESV 610-02, ESV 610-03, ESV 610-04	44
ESP-SV-615	VITON Diyafram (1") + Yayı	ESV 610-05	54
ESP-SV-616	VITON Diyafram (1 1/4") + Yayı	ESV 610-06	64
ESP-SV-617	VITON Diyafram (1 1/2") + Yayı	ESV 610-07	72
ESP-SV-618	VITON Diyafram (2") + Yayı	ESV 610-08	90

## SOLENOİD VALF YEDEK PARÇALARI

## KOVANLAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Kullanım :**  
ESV ve EPV SERİSİ Solenoid Valfler



Kovan Kodu	Açıklama	Fiyat EURO
ESP-SV-030	N.K. Kovan, 2/2 Yollu	12
ESP-SV-030B	N.K. Kovan, 2/2 Yollu (Tek Parça / Buhar Serisi)	12
ESP-SV-031	N.K. Kovan 3/2 Yollu	13
ESP-SV-050	N.A, 2/2, Kovan-Çekirdek Seti (Normalde Açık Kovan + 1-3mm 2/2 N.A. Çekirdek)	15
ESP-SV-051	N.A, 2/2, Buhar Kovan-Çekirdek Seti (Normalde Açık Pasl. Kovan + 1-3mm 2/2 N.A. Çekirdek)	16

## SOLENOİD VALF YEDEK PARÇALARI

## ÇEKİRDEKLER

**Kullanım :**  
ESV ve EPV SERİSİ Solenoid Valfler



Çekirdek Kodu	Açıklama	Fiyat EURO
ESP-SV-032	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, NBR + Yayı	7
ESP-SV-034	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, NBR + Yayı	8
ESP-SV-111	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, VITON + Yayı	9
ESP-SV-112	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, VITON + Yayı	10
ESP-SV-113	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, PTFE + Yayı	10
ESP-SV-114	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, PTFE + Yayı	12
ESP-SV-035	Çekirdek, 3/2, NBR + Yayı	10
ESP-SV-040	Çekirdek, Pilot Yüksek Basınç, 2/2, VITON + Yayı	10
ESP-SV-115	Çekirdek, Pilot Yüksek Basınç, 3/2, VITON + Yayı	12
ESP-SV-042	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Alt Çekirdek, 2/2, RUBY + Yayı	15
ESP-SV-043	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Çekirdek, 2/2 + Yayı	10
ESP-SV-044	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Alt Çekirdek, 3/2, RUBY + Yayı	17
ESP-SV-116	Çekirdek, Patlaç Valf Çekirdek + Patlaç Çekirdek Yayı	9



# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

- Bir boru hattı veya kanaldan geçen sıvı veya gazlar için kütleli veya hacimsel debi ölçüm enstrümanları
- Mutlak, gösterge ve fark basıncını ölçen geniş yelpazede sunulan basınç ölçüm enstrümanları
- Silo, tank veya kaplardaki katılar ve sıvıların seviye değişimlerinin, noktasal ve sürekli olarak ölçümleyen seviye enstrümanları



## ÖLÇÜ KONTROL

### Debimetre Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? Fazı? (Sıvı, gaz, çamur, buhar)
- Proses sıcaklığı nedir?
- Proses basıncı nedir?
- Debi nedir? (Min, ortalama ve maksimum debi)
- Boru hat çapı nedir?
- Boru hattının malzemesi nedir?
- Debimetre üzerinde lokal gösterge istenir mi?
- Analog ve/veya dijital çıkış istenir mi?
- Debi anlık ve/veya toplam olarak izlenmek istenir mi?

### Seviye Sensör Seçimi İçin Kritik Sorular

- Seviye sensör(leri)ü hangi akışkan ile temas edecektir?
- Ölçüm yapılacak olan akışkan sıvı mı? Yoksa katı mıdır?
- Sensör nasıl ve nereye yerleştirilecektir? (İçten, Dıştan?)
- Akışkan durgun mu? Yoksa hareketli mi?
- Sensörün maruz kalacağı basınç ve sıcaklık nedir?
- Akışkanın yoğunluğu nedir?
- Noktasal mı? Yoksa sürekli seviye ölçümü mü istenir?
- Tankın şekli ve boyutları nedir?
- Proseste buhar/buharlaştırma söz konusudur?



Debi, basınç, seviye, sıcaklık, hacim ve ağırlık birimleri için, USKON Birim Çevirici kullanın, hatasız mühendislik hesaplamaya sonuçlarına ulaşın.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya [www.us-kan.com.tr](http://www.us-kan.com.tr) adresi üzerinden Birim Çevirici'ye ulaşabilirsiniz.



## PBMC SERİSİ

## AKRİLİK PLASTİK DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Islak Kısımlar	: Akrilik	O-Ring	: VITON
Şamandıra	: 316SS	Ayar Vanası	: AISI 316
Bağlantı Malz.	: AISI 316	Sıcaklık-Basınç	: 10 bar@40°C
Bağlantı Ölçüsü	: G1/4" Dişi	Sıcaklık	: -10°C...+60°C
Hassasiyet	: 3% T.S.	Bağlantı	: Dikey

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı	Ölçme Aralığı	Fiyat
PBMC	Hava (litre/dakika)	Su (litre/saat)	USD
PMBC-V-P-A-500-C	50...500 cc/dakika	-	87
PMBC-V-P-A-1-LM	0,1...1	-	87
PMBC-V-S-A-5-LM	0,5...5	-	87
PMBC-V-P-A-10-LM	1...10	0,8...8	87
PMBC-V-S-A-25-LM	2,5...25	2,5...25	87
PMBC-V-S-A-50-LM	5...50	5...50	87
PMBC-V-S-A-70-LM	7...70	15...150	87
PMBC-V-S-A-100-LM	10...100	25...250	87

## PSDB SERİSİ

## DEĞİŞKEN ALANLI ŞAMANDIRALI DEBİMETRELER

Islak Kısımlar	: AS	O-Ring	: VITON
Şamandıra	: ABS	Sıcaklık	: 0°C...+60°C
Bağlantı Malz.	: ABS	Basınç	: 6 Bar
Hassasiyet	: 4% T.S.	Bağlantı	: Dikey, Yapıştırma



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı	Bağlantı Ölçüsü	Fiyat
PSDB	Su		USD
PSDB-015-0160L	16-160 litre/saat	DN15	44
PSDB-015-0250L	25-250 litre/saat	DN15	44
PSDB-015-0400L	40-400 litre/saat	DN15	44
PSDB-015-0600L	60-600 litre/saat	DN15	44
PSDB-025-1000L	100-1000 litre/saat	DN25	56
PSDB-050-0010M	1-10 m3/saat	DN50	106
PSDB-050-0016M	1,6-16 m3/saat	DN50	106
PSDB-065-0025M	5-25 m3/saat	DN65	159
PSDB-065-0040M	8-40 m3/saat	DN65	159
PSDB-065-0060M	12-60 m3/saat	DN65	159

## FITD SERİSİ

### METAL TÜP DEBİMETRELER

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Islak Kısımlar	: AISI304
Şamandıra	: 316 SS
Gösterge Kasası	: PK : AISI316 ops. GK : Alüminyum SK : Alüminyum BT : Alüminyum
Bağlantı Poz.	: Dikey
Basınç	: 40bar (Ops.100 bar)
Sıcaklık	: -50°C...+200°C
Hassasiyet	: 2% T.S.

PK SERİSİ	: Sadece Gösterge
GK	: 4-20 mA ve Anlık / Toplam LCD
SK	: Kontak Çıkış
BT	: Pilli ve Anlık / Toplam LCD



Ürün Kodu FITD	Su (litre/saat)	Hava (Nm3/saat)	Bağlantı	Fiyat USD
FITD-015-PK	1...10	0,03...0,3	DN 15	780
	2,5...25	0,06...0,6	DN 15	780
	6...60	0,1...1	DN 15	780
	10...100	0,16...1,6	DN 15	780
	16...160	0,75...7	DN 15	780
	25...250	1...10	DN 15	780
	40...400	1,5...15	DN 15	780
	60...600	1,8...18	DN 15	780
FITD-020-PK	100...1000	2,4...24	DN 15	780
	160...1600	4,8...48	DN 20	846
FITD-025-PK	250...2500	7,5...75	DN 20	846
	160...1600	7,5...75	DN 25	924
FITD-040-PK	250...2500	10...100	DN 25	924
	400...4000	15...150	DN 25	924
	600...6000	18...180	DN 25	924
FITD-050-PK	600...6000	18...180	DN 40	1122
	800...8000	24...240	DN 40	1122
	1000...10000	30...300	DN 40	1122
FITD-065-PK	800...8000	30...300	DN 50	1254
	1...10*	48...480	DN 50	1254
	1,6...16	60...600	DN 50	1254
	2...20	75...750	DN 50	1254
FITD-080-PK	1,6...16	60...600	DN 65	1572
	2...20	75...750	DN 65	1572
	2,5...25	90...900	DN 65	1572
FITD-100-PK	2,5...25	120...1200	DN 80	1716
	3...30	150...1500	DN 80	1716
	6...60	180...1800	DN 80	1716
FITD-125-PK	8...80	210...2100	DN 100	2112
	10...100	240...2400	DN 100	2112
FITD-150-PK	12,5...125	300...3000	DN 125	3300
	15...150	380...3800	DN 125	3300
FITD-150-PK	15...150	380...3800	DN 150	3960
	18...180	450...4500	DN 150	3960
	20...200	500...5000	DN 150	3960

Opsiyonlar;	Gaz Skalaları İçin	: +%10	Tmax 300°C İçin	: + 264 USD
	Tek Kontak İçin	: + 174 USD	Çift Kontak İçin	: + 342 USD
	4-20 mA (Exd) Çıkış İçin	: + 1320 USD	4-20 mA (Ex ia) Çıkış İçin	: + 1980 USD
	Pilli Gösterge (Anlık ve Toplam)	: + 1980 USD	İndüktif Kontak için	: + 396 USD
	AISI316 Gövde İçin	: + %20		
<b>Not 1</b>	PTFE iç kaplama ve şamandıra için danışınız.			
<b>Not 2</b>	4...20 mA çıkışlı ürünler, aynı zamanda standart olarak anlık ve toplam LCD göstergelidir.			

## DFS SERİSİ

## DALDIRMA TİP AKIŞ ANAHTARLARI

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Elek. Bağlantısı	: PG Rekorlu
Sıcaklık	: 100°C Maksimum
Islak Kısımlar	: Pirinç Soket, AISI316 Pedal
Basınç (Max.)	: 15 bar
Çıkış	: SPDT Kontak
Kontak	: 5A Max.



Ürün Kodu	Boru Çapları	Uygulama	Fiyat
			USD
DFS-1005	DN 25...DN 250	Su	50

## FS SERİSİ

## DALDIRMA TİP AKIŞ ANAHTARLARI (EX-PROOF)

Elek. Bağlantısı	: 1/2" NPT
Sıcaklık	: -30...+150°C
Islak Kısımlar	: AISI 316
Basınç (Max.)	: 70 bar
Çıkış	: SPDT Kontak
Kontak	: 1A Max.



Ürün Kodu	Boru Çapları	Uygulama	Fiyat
			USD
FS20X	1/2"...1"	Su	778
FS25X	1"...8"	Su	663

## FL/SU SERİLERİ

## KALORİMETRİK AKIŞ ANAHTARLARI

Elek. Bağlantısı	: M12 Pin Konnektör	Basınç (Max.)	: 300 bar max.
Sıcaklık	: -25°C ...+80°C	Islak Kısımlar	: AISI316
Hissetme Aralığı	: 0,03...3 m/s sıvı, 2...30 m/s gaz	Koruma	: IP68
Bağlantı	: M18x1,5 Dişi Dişli	Gösterge	: LED



Ürün Kodu	Özellik	Besleme	Çıkış	Fiyat
				EURO
FL6001	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NO/NC	408
FL6002	Akış Anahtarı	20...36V DC	NPN NO/NC	408
FL6003	Akış Anahtarı	20...36V DC	Kuru Kontak NO/NC	432
FL6004	Akış Anahtarı	85...265V DC	Kuru Kontak NO/NC	432
FL6201	Akış & Sıcaklık Anahtarı	20...36V DC	2 x PNP NO/NC	528
FL6202	Akış & Sıcaklık Anahtarı	20...36V DC	2 x NPN NO/NC	528
FL6301	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NO	324
FL6302	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NC	324
SUUL01	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NO	264
SUUL02	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NC	264
SUUL03	Akış Anahtarı	20...36V DC	Kuru Kontak NO/NC	324
FL6005	Akış Anahtarı	20...36V DC	4...20 mA	474
SUFL01	Ex- Proof Ex d	20...36V DC	PNP NO/NC	594
SUFL02	Ex- Proof Ex d	20...36V DC	NPN NO/NC	594

Opsiyonlar;	M12 Konnektör	: + 22 EURO	1/2" Rekor	: + 198 EURO
	Ekstra Uzun Prob 100mm	: + 22 EURO	! SUUL ve SUFL için 1/2" rekora gerek yoktur.	

## DFFK SERİSİ

### DÖNER KANATLI DEBİMETRELER

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Hassasiyet : %1 T.S.  
Gövde : PBT  
Çıkış : Pulse NPN  
Besleme : 5...24 V DC  
Uygulama Alanı : Sıvılar  
Sıcaklık : +70°C Max  
Basınç : 12 Bar Max  
Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı	Fiyat EURO
DFFK-010-B	1/4"	2...50 litre/saat	168
DFFK-020-B	1/4"	5...145 litre/saat	168
DFFK-030-B	1/4"	7...340 litre/saat	120
DFFK-040-B	1/4"	120...600 litre/saat	120
DFFK-056-B	1/4"	108...650 litre/saat	120
DFFK-100-B	1/2"	180...1800 litre/saat	120

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## FMPV SERİSİ

### HAT TİPİ ÇARKLI DEBİMETRELER

Hassasiyet: %1 T.S.  
Çıkış : Pulse NPN/PNP  
Besleme : 12...24 V DC  
Gövde : PVC - AISI 316  
Kanatlar : PVDF  
Yataklama ve Mil : Seramik  
Sıcaklık (Max.) : 70°C (PVC)  
Basınç (Max.) : 10 Bar (PVC)  
Uygulama Alanı : Sıvılar  
Koruma : IP68



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı (litre/dakika)	Fiyat EURO
FMPV-015-01-01-K-N	1/2"	1...37	216
FMPV-020-01-01-K-N	3/4"	1,6...85	216
FMPV-025-01-01-K-N	1"	3...150	264
FMPV-032-01-01-K-N	1 1/4"	5...235	312
FMPV-040-01-01-K-N	1 1/2"	8...387	360
FMPV-050-01-01-K-N	2"	12...600	384

Opsiyonlar;	DIN43650 Soketli Elektrik Bağlantısı (IP65)	: + 12 EURO
	M12 4PIN Konnektör Elektrik Bağlantısı (IP67)	: + 15 EURO
	Pulse 4...20 mA veya Pulse 0...10 VDC Kafa Tip Çevirici	: + 240 EURO

## BAB112/212 SERİSİ

### SAYISAL DEBİ GÖSTERGELERİ

Giriş : Pulse  
Çıkış : Tek Kontak SPST  
Gösterge : Sayısal Led  
Besleme : 230VAC, (24VDC ops.)  
Gövde : Plastik  
Bağlantı : Panel Tip  
Koruma : IP65 (Önden)  
Kontakt Değeri : 8A Max.



Ürün Kodu	Ölçü	Özellik	Fiyat EURO / USD
BAB112-C-01	36 x 72mm	Toplam Akış	120 €
BAB112-A-01	36 x 72mm	Anlık Akış	132 €
BAB212	144 x 144mm	Hacimsel Akış Bilgisayarı	564 \$

## TDSS SERİSİ

## SS316, TÜRBİN TİP DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES

Hassasiyet : %1 O.D.  
Çıkış : Pulse NPN/PNP  
Besleme : 12...24 V DC  
Sıcaklık : -20...+120°C Max  
Basınç : 40 Bar Max

Gövde : SS316  
Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)  
Yataklama ve Mil : Seramik  
Uygulama Alanı : Sıvılar  
Koruma : IP68



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı	Fiyat USD
TDSS-015-01-01-K-N	1/2"	0,5...10 litre/dakika	420
TDSS-015-01-01-K-N	1/2"	1...20 litre/dakika	420
TDSS-015-01-01-K-N	1/2"	3...37 litre/dakika	300
TDSS-020-01-01-K-N	3/4"	5...85 litre/dakika	336
TDSS-025-01-01-K-N	1"	10...150 litre/dakika	360
TDSS-032-01-01-K-N	1 1/4"	15...235 litre/dakika	408
TDSS-040-01-01-K-N	1 1/2"	25...387 litre/dakika	480
TDSS-050-01-01-K-N	2"	40...600 litre/dakika	504

## FODF SERİSİ

## OVAL DİŞLİ DEBİMETRELER

Hassasiyet : % 0,5 O.D.  
Çıkış : Pulse  
Sıcaklık : -30°C...+80°C  
Koruma : IP65  
Basınç : 40 bar max.  
(1/8" ve 1/4" için 100 bar max.)

Viskozite : 10.000 cP max.  
Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)  
Uygulama Alanı : Yapışkan Sıvılar  
Dişli Malzemesi : Alüminyum veya AISI 316



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı (litre/dakika)	Gövde Malzemesi	Fiyat USD
FODF-003-2-1-P	1/8"	3...300ml/dakika	Alüminyum	780
FODF-006-2-1-P	1/4"	0,01...1,65	Alüminyum	780
FODF-009-1-1-P	1/4"	0,1...10	Alüminyum	432
FODF-012-1-1-P	1/2"	0,3...30	Alüminyum	540
FODF-025-1-1-P	1"	1...110	Alüminyum	636
FODF-005-2-2-P	1/8"	3...300ml/dakika	AISI 316	1056
FODF-005-2-2-P	1/4"	0,005...1,5	AISI 316	1056
FODF-008-2-2-P	1/4"	0,1...10	AISI 316	1320
FODF-015-2-2-P	1/2"	0,3...30	AISI 316	2100
FODF-025-2-2-P	1"	1...110	AISI 316	2112

Opsiyonlar: 4-20 mA Çıkış : + 264 USD

## EMDE SERİSİ

### EKONOMİK ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELER

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**Gösterge** : Notlara Bakınız.  
**Hassasiyet** : <% 0,5 O.D.  
**Çıkış** : 4...20 mA ve Pulse  
**Min. İletkenlik** : >20 µS  
**Besleme** : **24 VDC, 85...260V AC**  
**Sıcaklık** : 70°C Max. (120°C ops.)  
**Basınç** : 16 bar, 40 bar max

**İç Kaplama** : Sert Kauçuk, PTFE  
**Bağlantılar** : Flanşlı  
**Montaj Pozisyonu** : Yatay ve Dikey (Yukarıya)  
**Uygulama Alanı** : >20 µS İletken Sıvılar  
**Koruma** : IP67  
**Gövde** : Karbonçelik  
**Elektrod** : AISI 316L Standart



EMDE-CM

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı m³/saat	Fiyat (USD)		
			Sert Kauçuk	PTFE	SS Halka
EMDE-CM0010-40	DN 10	0,06	2,827	1188	152
EMDE-CM0015-40	DN 15	0,18	6,361	1188	152
EMDE-CM0020-40	DN 20	0,33	11,3	1188	152
EMDE-CM0025-40	DN 25	0,51	17,67	1188	152
EMDE-CM0032-40	DN 32	0,84	28,95	1188	152
EMDE-CM0040-40	DN 40	1,35	45,23	1188	152
EMDE-CM0050-40	DN 50	2,10	70,68	1200	228
EMDE-CM0065-16	DN 65	3,54	119,4	1200	228
EMDE-CM0080-16	DN 80	5,40	180,9	1200	228
EMDE-CM0100-16	DN 100	8,46	282,7	1320	228
EMDE-CM0125-16	DN 125	13,23	441,7	1380	378
EMDE-CM0150-16	DN 150	19,08	636,1	1566	378
EMDE-CM0200-16	DN 200	36	1130	1859	378
EMDE-CM0250-16	DN 250	54	1767	2148	692
EMDE-CM0300-10	DN 300	84	2544	2724	692
EMDE-CM0350-10	DN 350	105	3463	3012	768
EMDE-CM0400-10	DN 400	138	4523	3612	810
EMDE-CM0450-10	DN 450	174	5725	3780	940
EMDE-CM0500-10	DN 500	213	7068	4302	1020
EMDE-CM0600-06	DN 600	306	10178	4782	1188
EMDE-CM0700-06	DN 700	420	13854	7260	-
EMDE-CM0800-06	DN 800	543	18095	9192	-
EMDE-CM0900-06	DN 900	690	22902	10152	-
EMDE-CM1000-06	DN 1000	849	28274	10758	-



EMDE-RM

<b>Opsiyonlar;</b>	-CM Serileri: 4-20 mA ve Pulse Çıkışı, LCD Anlık, Toplam ve Hız Göstergeli, Tuş Takımı -RM Serileri: CM Özelliklerine ek olarak; Ayrık Duvar Montaj, 10 metre kablolu -IR Serileri: CM Özelliklerine ek olarak; Uzaktan kumanda ile parametreler kapağı açmadan ayarlanabilir
--------------------	---

## F6 SERİSİ

### DALDIRMA TİP ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELER

**Koruma** : IP65  
**Ölçme Aralığı** : 0,15...8 m/saniye  
**Hassasiyet** : % 1 O.D.  
**Min. İletkenlik** : 20 µS  
**Min. İletkenlik** : 12...24 V DC

**Sıcaklık** : PVDF Yalıtkan (-10°C...+60°C),  
PEEK Yalıtkan (-10...+150°C)  
**Montaj Pozisyonu** : Yatay ve Dikey (Yukarıya)  
**Uygulama Alanı** : İletken Sıvılar  
**Basınç** : 16 bar (Max.)



Ürün Kodu	Bağlantı	Islak Kısımlar	Çıkış	Fiyat
				EURO
F6-63-10	DN 15...DN 200	AISI316L-PVDF	4-20 mA ve Pulse	1680
F6-63-34	DN 15...DN 200	CuNi-PVDF	4-20 mA ve Pulse	1860
F6-63-38	DN 15...DN 200	AISI316L-PEEK	4-20 mA ve Pulse	1860
F6-63-12	DN 250...DN 600	AISI316L-PVDF	4-20 mA ve Pulse	1800
F6-63-36	DN 250...DN 600	CuNi-PVDF	4-20 mA ve Pulse	2040
F6-63-40	DN 250...DN 600	AISI316L-PEEK	4-20 mA ve Pulse	2040

## FATS SERİSİ

## DALDIRMA TİP, TERMAL KÜTLE DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION www.duravis.com SOLENOID VALVES

Hassasiyet : %2 T.S.  
 Çıkış : 2 x 4-20mA  
 Besleme : 24VDC  
 Sıcaklık : 0°C ...+80°C Max  
 Basınç : 16 Bar Max  
 Elektrik Bağlantısı : M12 PIN Konnektör

Gövde : AISI316  
 Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey  
 Bağlantılar : Erkek Dişli  
 Uygulama Alanı : Hava, Azot  
 Koruma : IP65  
 Ölçme Yeteneği : 20:1



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı	Fiyat USD
FATS-TA-S-020	DN25-DN200	0...20 metre/saniye	1080
FATS-TA-S-060	DN25-DN200	0...60 metre/saniye	1200
FATS-TA-M-020	DN250-DN500	0...20 metre/saniye	1200
FATS-TA-M-060	DN250-DN500	0...60 metre/saniye	1440
FATS-TA-L-020	DN600-DN1200	0...20 metre/saniye	1800
FATS-TA-L-060	DN600-DN1200	0...60 metre/saniye	2160

Opsiyonlar;	0-10 Volt Çıkış: + 120 USD
	Uzak Panel Bağlantılı Anlık ve Toplam Gösterge: + 540 USD

## FTMF SERİSİ

## TERMAL KÜTLE DEBİMETRELER

Hassasiyet : <±%3 O.D.  
 Çıkış : 4-20mA, Pulse  
 Gösterge : Anlık ve Toplam  
 Koruma : IP65

Besleme : 24VDC  
 Sıcaklık : 0...+80°C Max (Ops: 120°C)  
 Basınç : 16 Bar Max  
 Islak Kısımlar : Alüminyum



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı	Fiyat USD
FTMF-D-015-A-A	1/2"	0,17...63,63 Nm³/saat	1188
FTMF-D-020-A-A	3/4"	0,34...127,26 Nm³/saat	1188
FTMF-D-025-A-A	1"	0,51...190,89 Nm³/saat	1320
FTMF-D-032-A-A	1 1/4"	0,76...289,73 Nm³/saat	1416
FTMF-D-040-A-A	1 1/2"	1,17...437,68 Nm³/saat	1452
FTMF-D-050-A-A	2"	1,84...707,39 Nm³/saat	1584

\*1.01325 bar(a) ve 0°C hava yoğunluğuna göre hesaplanmıştır. Basınç ve sıcaklık arttıkça akış değeri de artış gösterecektir.

Opsiyonlar;	RS 485 - Modbus: + 180 USD
	Ethernet TCP/IP Modbus: + 300 USD
	Yüksek Sıcaklık Opsiyonu: + 180 USD



Hassasiyet	: %1 O.D.
Çıkış	: 4-20mA ve Pulse
Besleme	: 24VDC veya 230VAC
Gösterge	: LCD, Anlık ve Toplam, Hız, Sinyal Seviyesi
Sensör Gövde:	PP
Montaj Poz.	: Yatay ve Dikey (Yukarıya)
Sıcaklık	: -20°C...+90°C Max (Ops: 160°C)
Koruma	: IP65 Gösterge, IP67-IP68 Sensör



Ürün Kodu	Özellikler	Besleme	Çıkış	Fiyat USD
BSUF-TTCP	Duvar Tip Sabit Göstergeli, RS485 MODBUS	230VAC, 24VDC	4-20mA, Pulse	1440
BSUF-TTHH	Portatif El Tipi, RS232	Pilli	2 GB Hafıza	1800
BSUF-TTRE	Portatif El Tipi	Pilli	16 GB Datalogger	6000
BSUF-TTPR	Portatif	Pilli	Yazıcıllı	2700

## ► Sensörler

Ürün Kodu	Özellikler	Sıcaklık	Kablo Uzunluğu	Fiyat USD
BS1	DN15...DN100	-40 °C...+90 °C	6 metre	240
BM1	DN50...DN700	-40 °C...+90 °C	6 metre	240
BL1	DN300...DN6000	-40 °C...+90 °C	6 metre	420
BHTS1	DN10...DN100	-40 °C...+160 °C	6 metre	420
BHTM1	DN40...DN1000	-40 °C...+160 °C	6 metre	420
BHTL1	DN300...DN6000	-40 °C...+160 °C	6 metre	540

Opsiyonlar;	TTCL-için Ex-Proof Gösterge Farkı: + 660 USD
	6 Metre Üzeri Kablo için: + 6 USD/m
	FDA Onaylı Akustik Jel (10 metre): + 30 USD

## MPS 200 SERİSİ

## OEM BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Sensor	: Bkz. Tablo	Besleme	: 10-32V DC
Gövde	: Pirinç veya AISI 316L	Diyafram Malz.	: Bkz. Tablo
Bağlantı	: G 1/4"	Elektrik Bağlantısı	: DIN 43650A
Sıcaklık	: -40°C...+125°C	Hassasiyet	: %1
Koruma	: IP65	Çıkış	: 4-20 mA, 2 Telli



Ürün Kodu	Gövde Malzemesi	Sensör Malzemesi	Ölçme Aralığı	Fiyat USD
MPS 200	AISI 316L	Silikon	0...0,1 - 0...0,25 Bar	90
	AISI 316L	Seramik	0...4 - 0...100 Bar	80
	Pirinç	Silikon	0...0,1 - 0...0,25 Bar	78
	Pirinç	Seramik	0...4 - 0...100 Bar	72

<b>Opsiyonlar;</b>	G1/2": + 36 USD
	Not1: 0-10VDC çıkış için fiyat farkı yoktur.
	Not2: M12 Elektriksel bağlantı opsiyonu bulunmamaktadır. M12 bağlantı için, MPS 300 Serisini tercih ediniz.

## MPS 300 SERİSİ

## BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Gövde	: Pirinç veya AISI316L	Besleme	: 10-32V DC
Bağlantı	: G 1/4"	Elektrik Bağlantısı	: DIN43650A
Sıcaklık	: -40°C...+125°C	Hassasiyet	: mbar için %1; diğerleri %0,5 F.S.
Koruma	: IP67	Çıkış	: 4-20 mA Telli



Ürün Kodu	Malzemesi	Ölçme Aralığı	Fiyat USD
MPS 300	AISI 316L	0...100 mbar - 0...600 mBar	96
	AISI 316L	0...1 bar - 0...600 Bar	87
	AISI 316L	0...1000 bar	108
	Pirinç	0...100 mbar - 0...600 mBar	84
	Pirinç	0...1 bar - 0...600 Bar	75
	Pirinç	0...1000 bar	-

<b>Opsiyonlar;</b>	MPS-AK-02 Soğutucu Eleman : + 68 USD
	G1/2": + 36 USD
	Not1: 0-10VDC çıkış için fiyat farkı yoktur.
	Not2: Mutlak basınç farkı farkı yoktur.

## MPS 700 SERİSİ

### ÖN DEN DİYA FRAMLI BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Sensor Teknolojisi : Piezorezistif Silikon  
Gövde : AISI 316L  
Bağlantı : G 1/2"  
Sıcaklık : -40°C...+125°C  
Koruma : IP65  
Gürültü Önleyici : Var

Diyafram Malz. : AISI316L  
Elektrik Bağlantısı: DIN 43650A  
Dayanma Basıncı : 1,5 x Max. Ölçme  
Hassasiyet : %0,5  
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli  
Sıfır - Max. Ayarı : Var



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı	Fiyat
		USD
MPS 700	0... 0,1 bar – 0...0,6 Bar	180
	0...1 bar – 0...250 Bar	168
	0...400 bar – 0...1000 bar	300

Opsiyonlar;	
M12 PIN Konnektör	: + 29 USD
G1" Farkı	: + 96 USD
Mutlak Basınç Farkı İçin	: + 24 USD
MPS 700H (Tmax 300°C)	: + 168 USD
HART	: + 108 USD
MODBUS	: + 96 USD

## MFB 100 SERİSİ

### İNERT GAZLAR İÇİN FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Besleme : 24VDC  
Sıcaklık : -10°C...+70°C  
Koruma : IP65

Dayanma Basıncı : 1,5xMax Ölçme  
Hassasiyet : %0,5  
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı	Fiyat
		USD
MFB 100	±10, ±60 mBar	156
	±200, ±600 mBar	168

Opsiyonlar;	
0-10VDC Çıkış İçin	: + 24 USD

## MPG 100 SERİSİ

## DİJİTAL MANOMETRELER (Ø65MM)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION www.duravis.com SOLENOİD VALVES

Sensör Teknolojisi : Seramik  
Bağlantı : G 1/4"  
Sıcaklık : -10°C...+85°C  
Besleme : Kalem Pili

Diyafram Malz. : AISI 316  
Gösterge : LCD, IP50  
Hassasiyet : %1  
Birimler : Bar, kg/cm<sup>2</sup>, psi, kPa, MPa



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Çözünürlük	Fiyat
			USD
MPG 100	0...6 bar	0,000	132
	0...16 bar	0,00	132
	0...40 bar	0,00	132
	0...100 bar	0,0	132

## MPG 300 SERİSİ

## DİJİTAL MANOMETRELER (Ø80MM)

Sensör Teknolojisi : Piezoelektrik  
Bağlantı : G 1/4"  
Sıcaklık : -10°C...+85°C  
Besleme : 2x AAA Pili

Diyafram Malz. : AISI 316  
Gösterge : LCD, IP54  
Hassasiyet : %0,4  
Birimler : Bar, kg/cm<sup>2</sup>, psi, kPa, MPa



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Çözünürlük	Fiyat
			USD
MPG 300	-1...1	0,000	240
	-1...16	0,00	240
	0...40	0,00	240
	0...100	0,0	240
	0...400	0,0	240
	0...600	0,0	240
	0...1000	0,0	408

<b>Opsiyonlar;</b>	IP65 Dış Ortam Kılıfı : + 24 USD	Datalogger (Kayıt Özelliği) : + 600 USD
--------------------	----------------------------------	---

## MPS SERİSİ

## BASINÇ TRANSMİTTERLERİ İÇİN GÖSTERGELER



AK01

BAB100-P

AK02

Ürün Kodu	İşlev	Fiyat
		USD
MPS-AK-01	Üzerinde LED Gösterge	68
MPS-AK-02	Soğutma Aparatı	68
BAB-900-P-A	Panel Tip Gösterge 4-20 mA Çıkış Ve 2 Röle	156
BAB-100-P	Panel Tip, 144 x 144 TFT Ekran, 4-20 mA, 0-10V RS-485, 4 Kontak	420

## MSP 3200 SERİSİ

### SMART BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Gövde Malzemesi : AISI 316  
Bağlantı : 1/2" NPT-M  
Sıcaklık : -40°C...+125°C  
Koruma : IP67  
Besleme : 12...45VDC

Elektrik Bağlantısı: 1/2"  
Gösterge : Üzerinde LCD  
Hassasiyet : %0,075  
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART  
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Min Span (Bar)	Fiyat
			USD
MSP 3200	-0,1...0,1	0,05	840
	-0,25...0,25	0,01	840
	-0,4...0,4	0,02	840
	-1...4	0,05	840
	-1...10	0,1	840
	-1...40	0,4	840
	-1...100	1	840
	-1...400	4	960
-1...700	7	960	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1	LCD Gösterge	+60
K1	Ex d II C T6, T5, T4	+120
K2	Ex ia II C T6	+120

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PA	PROFIBUS	+420
FF	FIELD BUS	+480
BA	2" Boru Bağlantı Plakası	+60

## MSP 3100 SERİSİ

### SMART FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Gövde Malzemesi : AISI 316  
Bağlantı : 1/4" NPT-F  
Sıcaklık : -40°C...+125°C  
Koruma : IP67  
Besleme : 12...45VDC

Elektrik Bağlantısı: 1/2"  
Dayanma Basıncı : 137 Bar  
Hassasiyet : %0,075  
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART  
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (mBar)	Min Span (mBar)	Fiyat
			USD
MSP 3100	0...10	5	1032
	0...100	25	840
	0...500	30	840
	0...3000	200	840
	0...16000	1000	840

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1	LCD Gösterge	+60
K1	Ex d II C T6, T5, T4	+120
K2	Ex ia II C T6	+120

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PA	PROFIBUS	+420
FF	FIELD BUS	+480
BA	2" Boru Bağlantı Plakası	+60

## MSPS SERİSİ

## SMART BASINÇ ŞALTERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Gövde Malzemesi : AISI 316	Elektrik Bağlantısı : M12 5 PIN Konnektör
Bağlantı : G 1/4"	Gösterge : Üzerinde OLED
Sıcaklık : -25°C...80°C	Hassasiyet : % 0,5
Koruma : IP67	Çıkış : 4-20 mA ve 2 adet PNP/NPN Kontak
Besleme : 24VDC	diğer : Farklı birim sipariş verilebilir.

Ürün Kodu	Özellik	Ölçme Aralığı (Bar)	Fiyat USD
MSPS-500	Standart	0...0,1 - 0...0,6	336
	Standart	0...1 - 0...600	288
	Standart	0...1000	384
MSPS-200	Fark Basınç	0...0,06 - 0...0,6	576
	Fark Basınç	0...1 - 0...25	528
MSPS-700	Önden Diyafram	0...0,1 - 0...0,6	420
	Önden Diyafram	0...1 - 0...250	408
	Önden Diyafram	0...400 - 0...1000	540
MSPS-710	Hijyenik Clamp Bağlantı	0...0,1 - 0...0,6	720
	Hijyenik Clamp Bağlantı	0...1 - 0...100	684

Opsiyonlar:	M12 Konnektör 2 Metre Kablo	: + 22 USD
	0...10VDC	: + 36 USD
	RS485 MODBUS	: + 96 USD
	IO LINK	: + 120 USD
	Mutlak Basınç (Absolute)	: + 24 USD

## MPS 580 SERİSİ

## HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Sensör Teknolojisi : Piezorezistif Silikon	Diyafram Malz. : AISI316L
Gövde Malzemesi : AISI 304	Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli
Hassasiyet : %0,5	Besleme : 10...32VDC
Sıcaklık : -40°C...+70°C	Koruma : IP68



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (m H2O)	Fiyat USD
MPS 580-420	0...1 - 0...4	216
	0...6 - 0...100	204
	0...160 - 0...250	240

\*Transmitter seçildikten sonra, aşağıdan kablo cinsi ve uzunluğuna göre toplam maliyet hesaplanır.

Eklenti - Kablo	Kablo Malzemesi	Fiyat USD/metre
PE	.PE. (Genel Sıvılar)	8
PU	.PU. (Akaryakıt, Yağlar)	15

Opsiyonlar:	0-10VDC Çıkış İçin	: + 27 USD	Kablo Tutucu	: + 40 USD	Ağırlık 100m<	: + 132 USD
	Kablo Bağlantı Kutusu	: + 40 USD	AISI316L Farkı	: + 80 USD	Pilli Gösterge	: + 396 USD
	Seramik Sensör	: + 106 USD	PVC Gövde	: + 132 USD	Beslemeli Gösterge	: + 264 USD
	PVDF Gövde	: + 174 USD	HART İletişim	: + 156 USD		
	4-20 mA Sıcaklık Çıkışı	: + 264 USD	RS485 MODBUS:	+ 120 USD		

## SWF-100 SERİSİ

### DİJİTAL POMPA ANAHTARI

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : SWF-100 Serisi  
Voltaj : 220VAC  
Bağlantı : G 1/4" (Erkek)  
Çalışma Basıncı : 0 - 16 bar  
Elektrik Bağlantısı: Kablo Çıkışlı



Ürün Kodu	Voltaj	Çalışma Basıncı	Proses Bağlantısı	Fiyat
				USD
SWF-100	220V	0 - 16 bar	G 1/4" (Erkek)	50

\* Susuz basınç, ayrıca ayarlanabilir.

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## LLP - LLS SERİSİ

### MİNYATÜR ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERLERİ

Bağlantı : 1/2" Dişli (LLP01 Metrik, 1/2" NPT (LLS01))  
Çıkış : SPST Röle  
Basınç : 10 Bar Max.  
Sp. Gr. : >0.75  
Koruma : IP68



Ürün Kodu	Gövde	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat
			EURO
LLP01 (2 m kablolu)	PBT	Max. 80 °C	36
LLP02 (1 m kablolu)	PP	Max. 80 °C	46
LLS01 (Soketli)	Paslanmaz Çelik	-40 °C ...+120 °C	108

## SRP SERİSİ

## MOTORLU TİP SEVİYE ŞALTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Bağlantı : 1 1/2" dişli  
Hissetme : >0,4kg/l  
Hassasiyet : Ayarlanabilir  
Koruma : IP66 (Ex Opsiyonel)

Çıkış : SPDT  
Güç Sarfiyatı : 4W  
Besleme : Tabloya Bakınız.  
Mil Boyu : 80 mm

Ürün Kodu	Sıcaklık (°C)	Besleme	Fiyat EURO
SRP10-C-C	-40...+80 °C	230VAC	198
SRP20-C-C	-40...+200 °C	230VAC	294
SRP10-C-D	-40...+80 °C	24VDC	198
SRP20-C-D	-40...+200 °C	24VDC	294

Opsiyonlar;	Ex-Proof Koruma	: + 240 EURO
	Uzatma her 10cm için	: + 17 EURO
	400 °C (Alüminyum Housing)	: + 328 EURO
	Şaft Koruma	: + 214 EURO

## LVRM SERİSİ

## ÇATAL TİP TİTREŞİMLİ SEVİYE ŞALTERLERİ

Bağlantı : 1" Dişli  
Hissetme : >100kg/m<sup>3</sup>  
Hassasiyet : Ayarlanabilir  
Koruma : IP67 (Ex Opsiyonel)  
Gösterge : 1 Led Durum Bilgisi

Çıkış : SPDT  
Besleme : 20...60VDC & 230VAC  
Uygulama : Katılar ve Sıvılar  
Sıcaklık : -40°C...+150°C



Model	Islak Kısımlar	Özellik	Fiyat EURO
LVRM40	AlSi316	127mm	324
LVRM50	AlSi316	Clamp Bağlantı	420

Opsiyonlar;	Ex-Proof Koruma Eex d IIC T4	: + 360 EURO
	M12, 5 PIN Konnektör	: + 18 EURO
	Ex ia 2 Telli	: + 360 EURO
	Ex ia 2 Röle	: + 132 EURO



## LULT SERİSİ

### ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERLERİ

# DURAVIS

VALVE AUTOMATION / [www.duravis.com](http://www.duravis.com) / SOLENOID VALVES

Gösterge : TFT Renkli Grafik Ekran  
Bağlantı : G 1 1/2"  
Elektrik Bağlantısı : PG Konnektör İle  
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli



#### ► 2 Telli

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (metre)	Fiyat EURO
LULT-420-02-2W	0...4 metre	504
LULT-420-06-2W	0...6 metre	540
LULT-420-10-2W	0...10 metre	600

Opsiyonlar;	Ex d : + 120 EURO
	HART : + 120 EURO

#### ► 3 Telli

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (metre)	Fiyat EURO
LULT-420-02-3W	0...4 metre	480
LULT-420-06-3W	0...6 metre	504
LULT-420-10-3W	0...10 metre	576

Opsiyonlar;	RS 485 MODBUS : + 48 EURO
	Ex d : + 120 EURO
	0-10V : + 48 EURO
	Remote : + 120 EURO

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

## LPRS SERİSİ

## 26 GHZ RADAR SEVİYE TRANSMİTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	Ölçme Aralığı	Özellik	Fiyat USD
LPRS-K-01-10	0...10 metre	Tüm Aşındırıcı Sıvılar -40...+85°C, Hassasiyet:±3 mm, PTFE Anten, G 1 1/2", Basınç: -0,8...3 bar,	1440
LPRS-K-01-20	0...20 metre	Çıkış: 4-20mA+HART, Ölü Aralık: 250mm, Sinyal Yayılım Açısı: 20°	1560
LPRS-K-02-10	0...10 metre	Katı ve Sıvılar -40...+150°C, Hassasiyet:±5 mm, AISI316 Anten, G 1 1/2", Basınç: -1...40 bar, Çıkış: 4-20Ma + HART, Ölü Aralık: 300mm, Anten Çapı: 50 mm, Sinyal Yayılım Açısı: 18°	1800
LPRS-K-02-20	0...20 metre	Anten Çapı: 75 mm, Sinyal Yayılım Açısı: 12°	1920
LPRS-K-02-30	0...30 metre	Anten Çapı: 100 mm, Sinyal Yayılım Açısı: 8°	2040



## MTS 200 SERİSİ

## SICAKLIK TRANSMİTERLERİ

Islak Kısımlar : AISI316  
Bağlantı : G 1/2"  
Hassasiyet : ±0,3°C  
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli


Elektrik Bağlantısı : DIN43650A  
Dayanma Basıncı : 100 Bar Max  
Koruma : IP65  
Besleme : 10...32VDC



Ürün Kodu	Dalma Boyu	Fiyat USD
MTS200-420-XXX-035-01-DIN	50 mm	153
MTS200-420-XXX-085-01-DIN	100 mm	166
MTS200-420-XXX-135-01-DIN	150 mm	180
MTS200-420-XXX-185-01-DIN	200 mm	192
MTS200-420-001-235-01-DIN	250 mm	207

Opsiyonlar;	Üzerinde Dijital Gösterge, MPS-AK-01 : + 72 USD
	0-10V Çıkış : + 24 USD
	Ex ia : + 240 USD



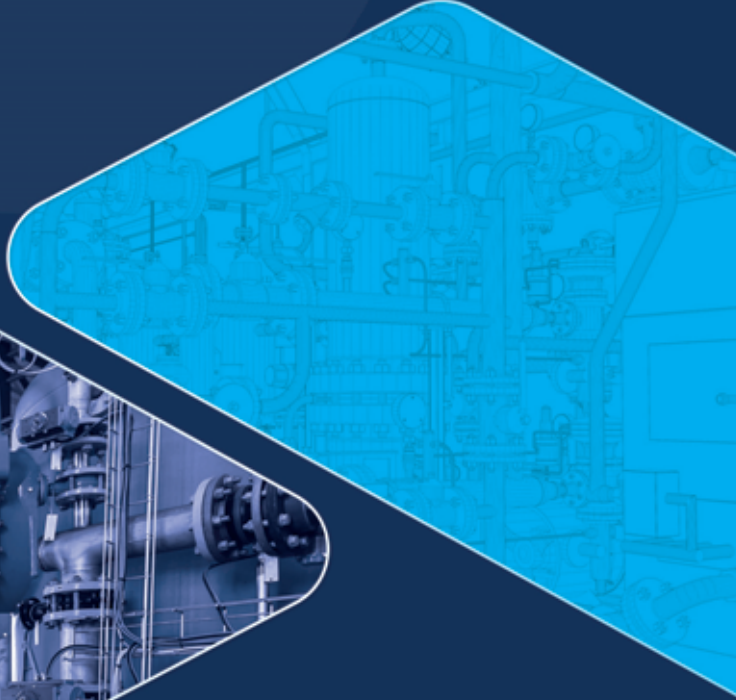

# USKON

Akışkan Kontrol Sistemleri  
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

## Merkez

Kemankeş Karamustafapaşa Mah.  
Ağaç Tulumba Sok. No:4/A 34425  
Karaköy / İstanbul - Türkiye

+90 212 251 05 05

+90 212 251 05 79

info@us-kon.com.tr

## Üretim ve Lojistik

Dudullu OSB. İmes San. Sit.  
A Blok 103 Sokak No:34/2 34775  
Ümraniye / İstanbul - Türkiye



www.us-kon.com.tr

